



**sagi**

**DESIGN  
THAT  
CREATES  
EXPERIENCE**

**2026**

T A R I F F



# INDEX

---

## APO.LINK

---

Réfrigération 4.0 3

## LIGNE RESTAURATION

---

Armoires frigorifiques 7  
Banques réfrigérées 25  
Cellules multifonctionnelles 49  
Cellules mixtes de refroidissement rapide 51

## LIGNE PATISSERIE-BOULANGERIE

---

Armoires à fermentation contrôlée 63  
Armoires frigorifiques 67  
Banques réfrigérées 69  
Cellules mixtes de refroidissement rapide 71

## LIGNE CREME GLACEE

---

Armoires frigorifiques 77  
Cellules mixtes de refroidissement rapide 79

## VITRINES REFRIGEREES DE PRESENTATION

---

Vitrines réfrigérées verticales 87  
Vitrines réfrigérées encastrables 101

## CONDITIONS DE LIVRAISON

---

Délai de livraison: 30 jours date de réception de la commande

Conditions de transport: départ usine sauf accords spécifiques

- Les tensions et les fréquences des appareils sont conformes à la norme européenne EN. Pour la disponibilité d'autres tensions, fréquences et devis correspondants, consulter l'entreprise.

- Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à la conception des produits et sans préavis.


- Le 1er Juillet 2016, la norme européenne Ecodesign (Règlement UE 2015/1095) et Energy Labelling (Règlement EU 2015/1094), relative à la première étiquette de classification énergétique européenne pour les armoires réfrigérées/congérateurs, verticaux et/ou horizontaux professionnels vendus à l'intérieur de l'union européenne est entrée en vigueur.

**Important: les gammes pour lesquelles la classification énergétique européenne n'est pas indiqué et les codes avec N/A sont exclus de l'étiquette énergétique européenne selon le Règlement UE 2015/1094 – Article 1, Objet et champ d'application.**

- Conformément au règlement **517/2014 F-GAS** les produits refroidissants qui contiennent des fluides HFC sont soumis aux dispositions du Protocole de Kyoto. Le GWP des fluides HFC est supérieur à 150.



CONNECTEZ LES PRODUITS\* AU PORTAIL APO.LINK ET DECOUVREZ D'INNOMBRABLES AVANTAGES!  
Quelques phases et je suis en ligne!



**01**  
CONNECTEZ VOS équipements\*\* et votre smartphone ou votre tablette au même réseau que celui de votre établissement



**02**  
Si vous ne l'avez pas déjà fait, CREEZ VOTRE IDENTIFIANT sur notre application dédiée



**03**  
Ouvrez l'application sur votre smartphone ou votre tablette et CONFIGUREZ VOTRE EQUIPEMENT en scannant le code QR figurant sur celui-ci



**04**  
COMPLETEZ L'ENREGISTREMENT, renseignez les données requises et vos équipements seront sur le portail APO.LINK

AVEC APO.LINK, VOUS AVEZ ACCES A UNE QUANTITE INCALCULABLE D'AVANTAGES AVEC UN LOGICIEL DE GESTION DEDIE ET GRATUIT



Alarmes HACCP



Notifications par courriel et/ou smartphone



Toutes les données pour le meilleur télédiagnostic



Modifier les paramètres



Indicateurs de processus



Cybersécurité et Confidentialité garanties

\* La gamme de produits connectables au portail est en constante évolution. Consultez le site [www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) pour les mises à jour.  
\*\* Via câble Ethernet







# ICE-CREAM FREEZERS

ARMOIRES FREEZER


Connectables au portail APO.LINK avec accessoire




KAGL6HC



KAGL6HCL



Circulation de l'air permettant une diffusion uniforme de la température dans l'ensemble de la chambre et non dirigée sur les aliments pour éviter leurs dessèchements



Épaisseur d'isolation de 75 mm



Fiabilité garantie jusqu'à une température ambiante +43°C


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure monocoque **acier inox AISI 304**. Isolation polyuréthane injecté sans CFC. Épaisseur de 75 mm
- Enceinte de réfrigération avec angles internes arrondis et diamanté pour une meilleure hygiène
- Fermeture et éclairage de série
- Pieds en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
- Porte facilement réversible sur place avec système de fermeture automatique pour ouvertures à moins de 90°
- Crémaillères en acier inox AISI 304
- Fluide réfrigérant mod. KAGL6HC: R290; mod. KAGL6BR: R452A
- Températures de fonctionnement: **-24/-12°C**
- Carte électronique avec alarmes HACCP
- Classe climatique 5, température ambiante +40°C, 40% H.R.
- Dégivrage automatique à gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation
- Système de réfrigération ventilé
- **Évaporateur positionné à l'extérieur de la chambre**
- **Circulation de l'air non dirigée sur les aliments pour éviter leurs dessèchement**
- Disponibles en version avec groupe à distance (...R)
- Pour le mod. KAGL6HC accessoire disponible pour la connectivité au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements (Via câble Ethernet)
- **Dotation standard:** 6 paires de guides en acier inox AISI 304 + 6 grilles en acier inox AISI 304 à l'exception du KAGL6HCL: 6 tiroirs coulissants avec système Flexspace

# ICE-CREAM KAGL6 - ARMOIRES FREEZER

	KAGL6HC	-24/-12		n°54 36x16,5x12 n°36 36x25x12	1100	75x90x204	81x95x216	172	
	KAGL6HCK*	-24/-12		n°54 36x16,5x12 n°36 36x25x12	1100	75x90x202	81x95x216	172	
	<b>NEW</b> KAGL6HCL	-24/-12		n°54 36x16,5x12 n°36 36x25x12	1100	75x90x204	81x95x216	200	
	KAGL6BR	-24/-12	N/A	n°54 36x16,5x12 n°36 36x25x12	70/1200**	75x90x204	81x95x216	154	
	<b>NEW</b> KAGL6HAW	-24/-12	N/A	n°54 36x16,5x12 n°36 36x25x12	1100	75x90x202	81x95x216	172	

(\*) • Absorption en dégivrage

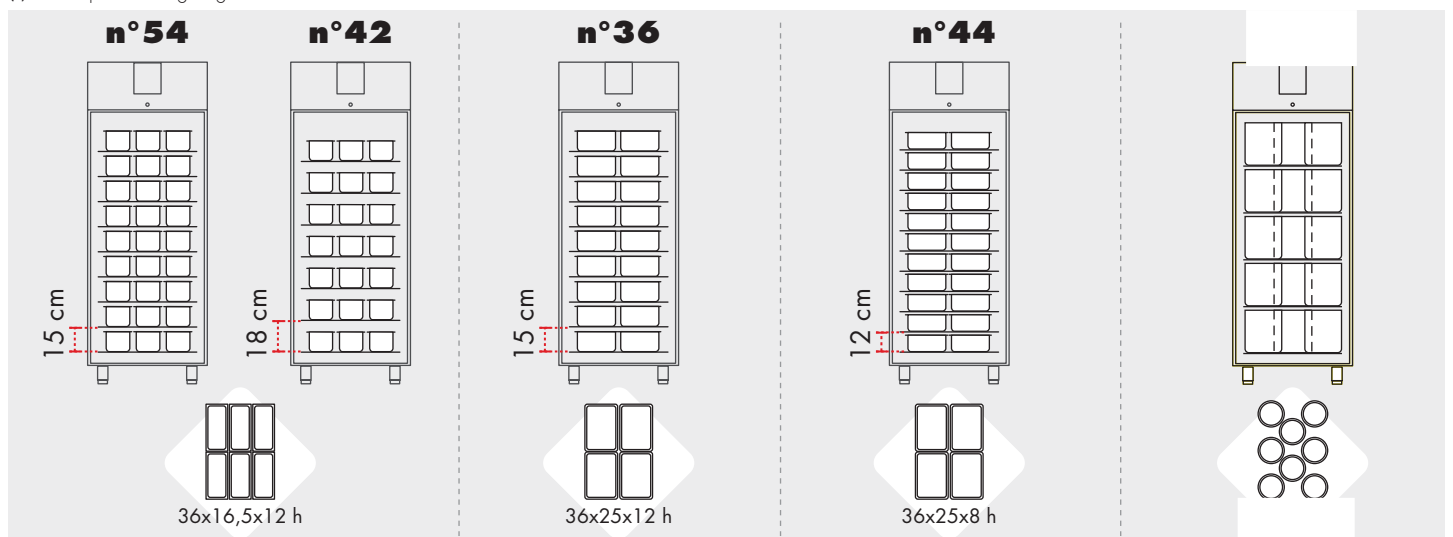

# ICE-CREAM SERIE HP


CELLULES MIXTES DE  
REFROIDISSEMENT RAPIDE



Connectables au portail APO.LINK avec accessoire



Panneau de commandes muni d'une carte électronique avec touches d'accès rapide aux fonctions principales et à la sonde à cœur



Nettoyabilité et hygiène parfaite



















Protection des ventilateurs montés sur charnière, facilitant l'accès au nettoyage des parties techniques

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en acier inox AISI 304
- Isolation polyuréthane à haute densité injecté sans CFC. Epaisseur de 75 mm, sauf pour le petit mod. HPC51M épaisseur de 55 mm
- Pieds en acier inox AISI 304 réglables
- Plan de travail hauteur 80 mm, réalisé en acier inox AISI 304 pour le mod. HPC51M
- Porte réversible avec fermeture automatique
- Chambre de refroidissement à angles arrondis dotée d'un trou d'évacuation des condensats sur le fond
- Protection des ventilateurs montés sur charnière, facilitant l'accès au nettoyage des parties techniques
- Crémaillères en acier inox AISI 304 espacement 30 mm
- Le modèle HPC102 est équipée de deux portillons et dotés de deux fonctions polyvalentes: surgélateur rapide et conservateur
- Fluide réfrigérant: R290
- Panneau de commandes muni d'une carte électronique avec touches d'accès rapide aux fonctions principales et à la sonde à cœur
- Passage automatique à la phase de maintien en fin de cycle de refroidissement rapide
- Mod. HPC51M, HPC101L et HPC171L, dégivrage à air; mod. HPC102, dégivrage automatique à gaz chaud pendant la phase de conservation
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte
- Microcontact de porte de type magnétique
- Disponibles en version avec goupe réfrigéré à eau (...V)
- Accessoire disponible pour la connectivité, via réseau Ethernet, au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements, exporter et visualiser l'historique des données et les indicateurs de processus
- **Équipement standard:** mod. HPC51M: 2 paires de guides en acier inox AISI 304 + 2 grilles; HPC101L: 4 paires de guides en acier inox AISI 304 + 4 grilles; HPC171L: 17 paires de guides en acier inox AISI 304 + 7 grilles; HPC102: 8 paires de guides en acier inox AISI 304 + 8 grilles

## ICE-CREAM SERIE HP - CELLULES MIXTES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE

			 -18...-9°C 70/90 min	 	 cm	 cm	 kg	
	<b>HPC51M</b>	nr.6 36x16,5x12	20Kg	■	950	74,7x72,5x90	81x77x106	125
	<b>HPC51MK*</b>	nr.6 36x16,5x12	20 Kg	■	950	74,7x72,5x94	81x77x110	130
	<b>NEW</b> <b>HPC51MW</b>	nr.6 36x16,5x12	20Kg	■	1000	74,7x72,5x90	81x77x106	125
	<b>HPC101L</b>	nr.12 36x16,5x12	30 Kg	■	2300	80x93x186	88x99x205,4	225
	<b>NEW</b> <b>HPC101LK*</b>	nr.12 36x16,5x12	30 Kg	■	2300	80x93x187	88x99x205,4	225
	<b>NEW</b> <b>HPC101LW</b>	nr.12 36x16,5x12	30 Kg	■	1900	80x83x186	88x91x205,4	225
	<b>HPC171L</b>	nr.18 36x16,5x12	38 Kg	■	2500	80x93x200	88x99x218	270

(\*) Mod. ...K: avec roulettes pivotantes de série

# CELLULES MIXTES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE - ICE-CREAM SERIE HP



NEW

**HPC171LK\***

nr.18  
36x16,5x12

38 Kg



2500

80x93x201

88x99x218

270



NEW

**HPC171LW**

nr.18  
36x16,5x12

38 Kg



2100

80x93x200

88x99x218

270



**HPC102**

nr.40  
36x16,5x12

38 Kg



2600


82x105,6x217

90x108x235

243



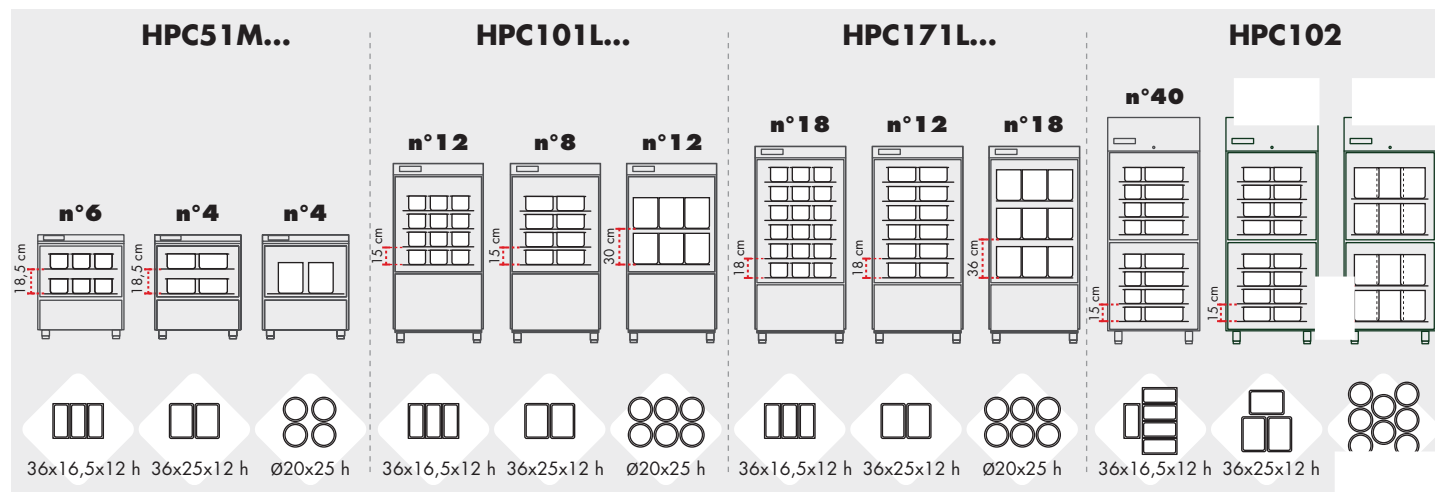


(\*) Mod. ...K: avec roulettes pivotantes de série



## ACCESSOIRES - ICE-CREAM

		KAGL6...	€
	<b>BG1712</b>	16,5x36x12 cm	■
	<b>BG1715</b>	16,5x36x15 cm	■
	<b>BG2512</b>	25x36x12 cm	■
	<b>BG2515</b>	25x36x15 cm	■
<b>BAC</b>			
	<b>CGAGX</b> COUPLES GUIDES ACIER INOX AISI 304	63,8 cm	■
	<b>CG64AB</b> COUPLES GUIDES ACIER INOX AISI 304 (SAUF POUR LE MOD. HPC102)	40 cm	
	<b>G64C</b> CLAYETTE ACIER INOX AISI 304	60x40 cm	
	<b>GAGL6C</b> CLAYETTE ACIER INOX AISI 304	53x75 cm	■
	<b>FLEXGICE</b> GRILLE ET GUIDES FLEXSPACE (SEULEMENT POUR MOD. KAGL6HCL)	53,5x75x7,5 cm	■
	<b>FLEXICE</b> TIROIR SUR GUIDES TÉLESCOPIQUES (SEULEMENT POUR MOD. KAGL6HCL)	53,5x75x7,5 cm	■
	<b>TSP</b> TERMINAL IMPRIMANTE	10x10 cm	■
	<b>DLUSB</b> ENREGISTREUR DE DONNEES THERMIQUES ET DE TAUX D'HUMIDITE		■
	<b>APOLINK</b> DISPOSITIF POUR LA CONNEXION À DISTANCE 4.0 ENTRE L'ÉQUIPEMENT ET UN DISPOSITIF SMART (À L'EXCEPTION DES MOD. KAGL6BR)	14,9x9,1 x4,7 cm	■
	<b>KPAF</b> COMMANDE À PÉDALE OUVERTURE PORTE FRIGORIFIQUE		■
	<b>KRPRV</b> KIT 4 ROULETTES PIVOTANTES SUR PLAQUE EN TOLE GALVANISEE, DONT DEUX AVEC FREINS (SÉRIE HP SEULEMENT POUR MOD. HPC102)	h 13/15 cm	■

		KAGL6...	€
	<b>KRPRVX</b> KIT 4 ROULETTES PIVOTANTES SUR PLAQUE EN ACIER INOX AISI 304, DONT DEUX AVEC FREINS (SÉRIE HP SEULEMENT POUR MOD. HPC102)	h 13/15 cm ■	
	<b>KRPAB90</b> N. 4 ROUES PIROETTANTES AVEC FREIN, POUR MOD. HPC51..	h 11 cm	
	<b>KRPRVXA</b> KIT 4 ROULETTES PIVOTANTES SUR PLAQUE EN ACIER INOX AISI 304, DONT DEUX AVEC FREINS, POUR MOD. HPC101.. - HPC171..	h 16 cm	



VITRINES REFRIGEREES  
DE PRESENTATION

---