LAVERIE

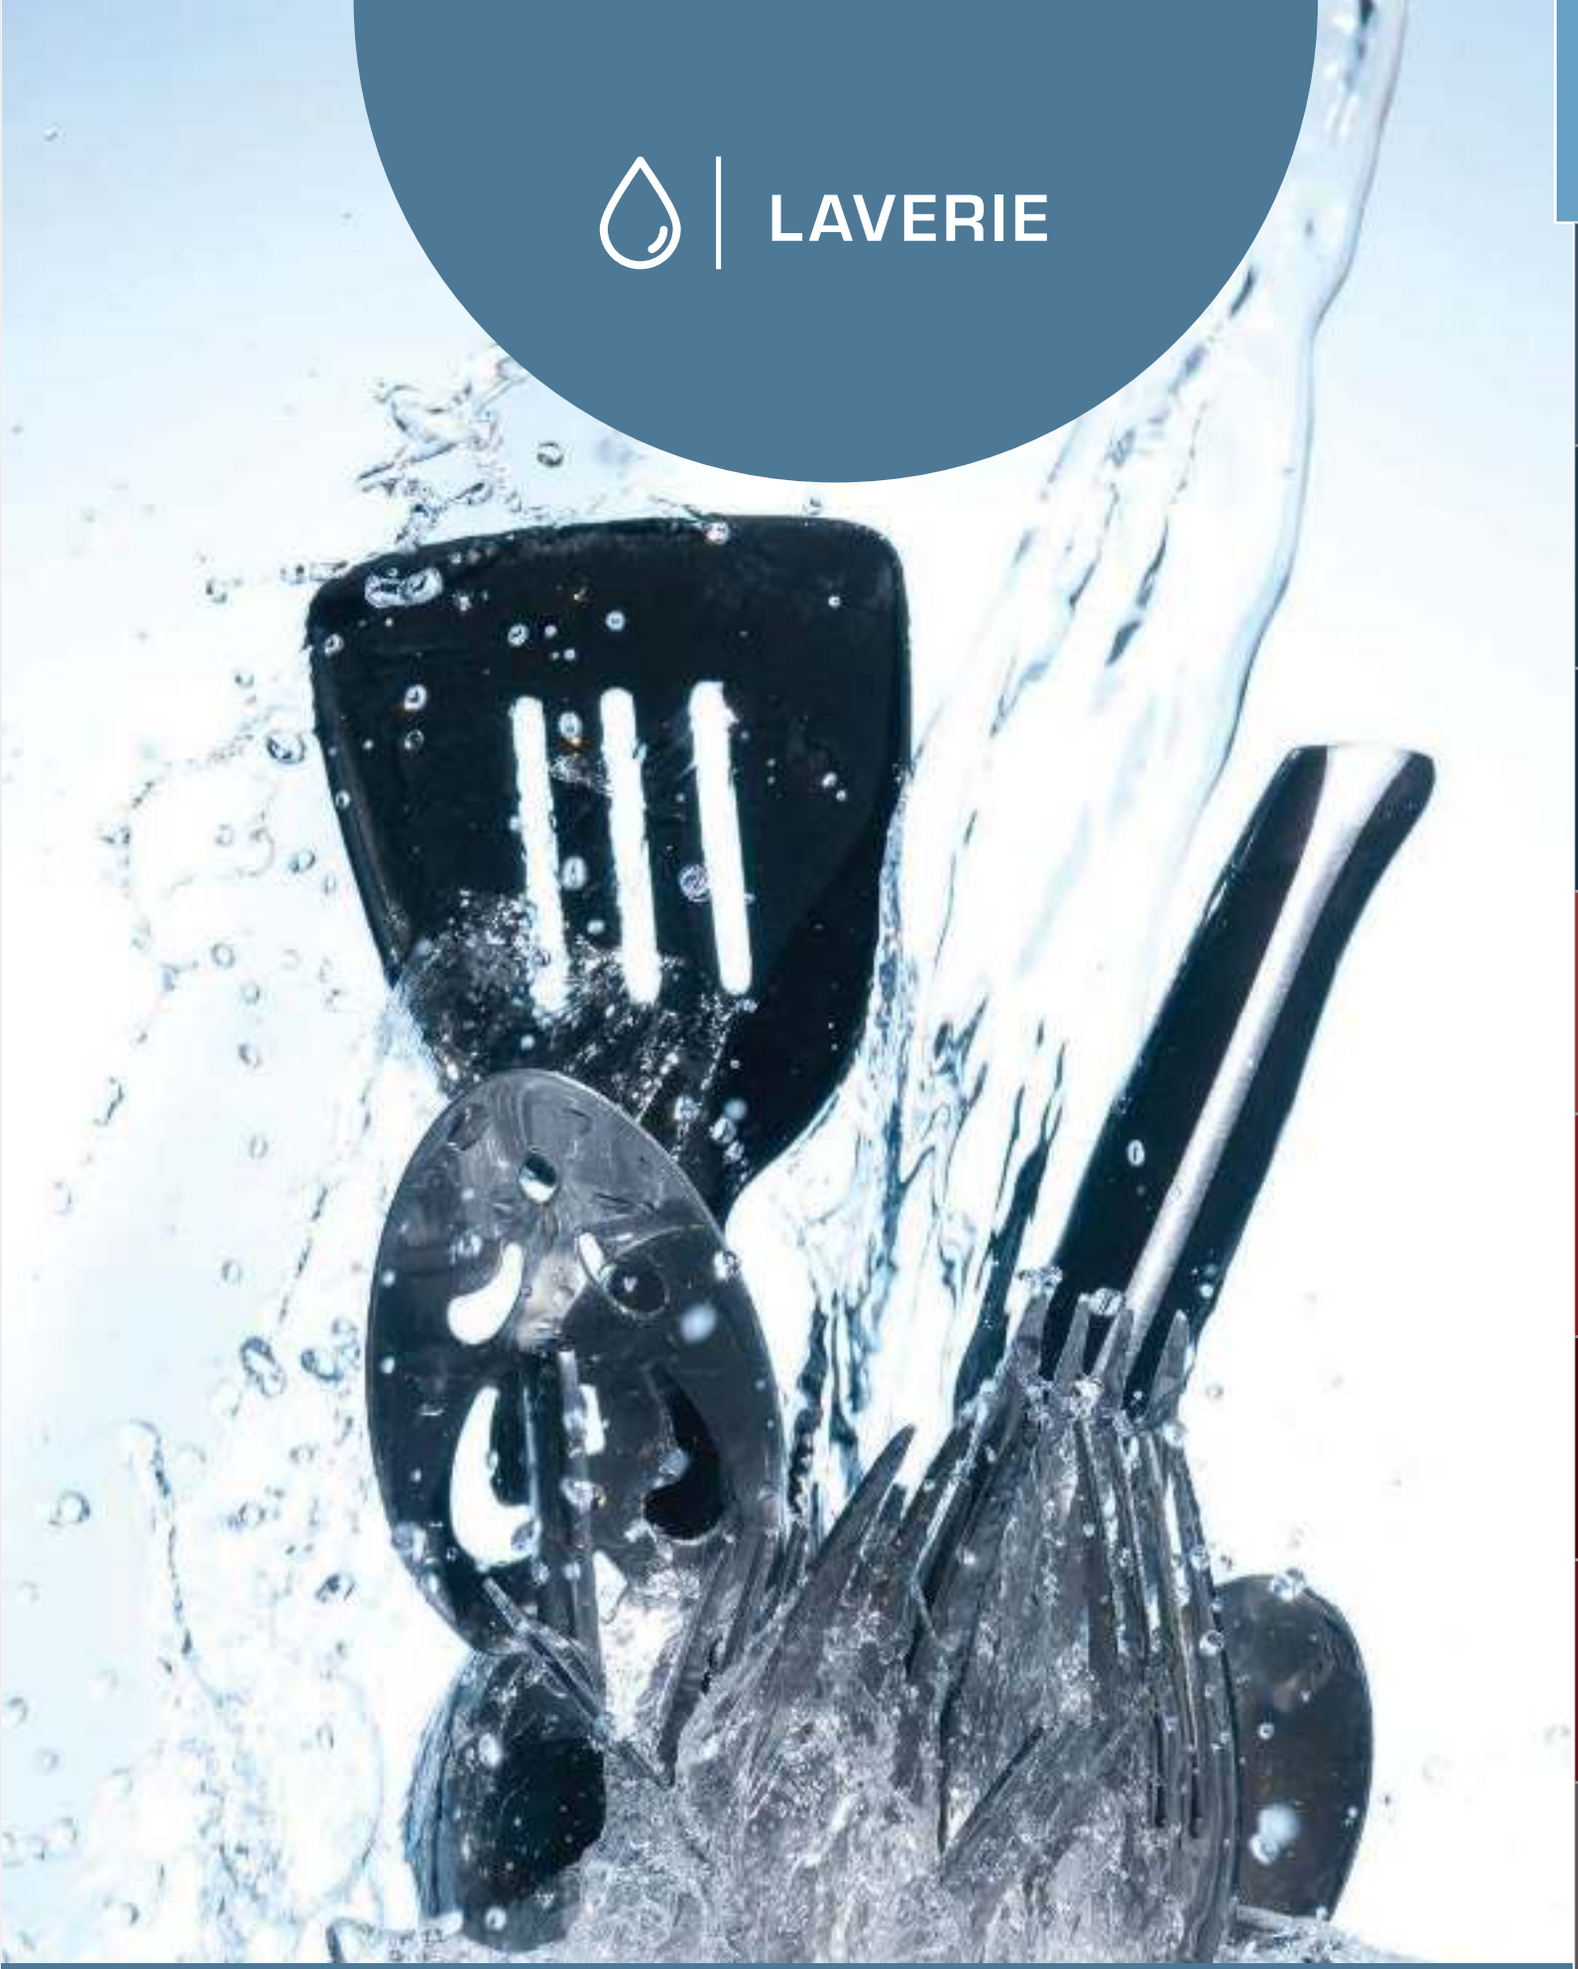

elettrobar
The Benefit Makers

SOMMAIRE GÉNÉRAL

PROGRAMMES DE DÉSINFECTION

RÉDUCTION
JUSQU'À 99,99 %

protecta

DANS CERTAINS CONTEXTES, IL EST NÉCESSAIRE D'ÉLEVER LE NIVEAU D'HYGIÈNE POUR OBTENIR UNE VÉRITABLE DÉSINFECTION DE LA VAISSELLE :

Les établissements hospitaliers, les cliniques, les maisons de retraite, les écoles ou simplement les restaurants qui ont particulièrement besoin d'hygiène.

PROGRAMMES DE LAVAGE

TROIS PROGRAMMES STANDARD (90 S, 120 S ET 240 S) ASSURENT UNE RÉDUCTION DE 99,99 % DES BACTÉRIES SUR LES ASSIETTES, CONFORMÉMENT À LA NORME DIN10512.

Ce que nous avons contrôlé*
- Une réduction allant jusqu'à 99,99 % des bactéries sur les assiettes
- Conforme à la norme DIN 10512
- Cycles inférieurs à 210 s (conforme à la norme EN-IEC 63136)**

Des cycles spécialisés pour le lavage des verres, des couverts, des casseroles et des poêles complètent l'offre, un cycle continu pour les salissures importantes, ainsi que des cycles d'autonettoyage et de vidange.

PROGRAMMES DE DÉSINFECTION

IL EXISTE DEUX PROGRAMMES DE DÉSINFECTION SPÉCIALISÉS (SANITHERM 30 ET SANITHERM 60) : A0= 30 ET A0= 60.

Ce que nous avons contrôlé*
- Une réduction allant jusqu'à 99,99 % des bactéries sur les assiettes
- Conforme à la norme DIN 10512.
- Atteindre un niveau minimum de désinfection thermique A0= 60.
- Cycles plus courts que les cycles de 500 s selon la norme EN-IEC 63136**.

A0 est un paramètre déterminé par la norme EN15883-1, qui est calculé à l'aide d'une fonction qui relie la température des objets à désinfecter à la température de la pièce.

** Réf. Programme de désinfection SaniTherm 60.*
*** La norme EN-IEC 63136 exige que la température du réservoir de la cuve soit ramenée à la valeur de départ correcte avant de redémarrer un nouveau nouveau cycle.*

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE LAVE-VAISSELLE

CETTE GAMME SE COMPOSE D'UN LAVE-VAISSELLE FRONTAL ET D'UN LAVE-VAISSELLE À CAPOT. DOTÉS D'UNE CONSTRUCTION ET DE CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES QUI LES PLACENT AU SOMMET DE NOTRE GAMME DE PRODUITS.

Outre les fonctions de lavage classiques, cette nouvelle génération de lave-vaisselle est dotée de cycles pour la désinfection de la vaisselle, **éliminant les bactéries jusqu'à 99,99 %**.
L'interface utilisateur à écran LCD avec port USB, permet de transférer les données des cycles de lavage, conformément à la norme HACCP.
Polyvalent et efficace, deux d'entre elles sont équipées d'un système de lavage en continu.

	PRO65	PRO85
	500 x 500 mm	500 x 500 mm
	355 mm	425 mm
	390 mm	440 mm
	GN 1/1 mm	GN 1/1 mm

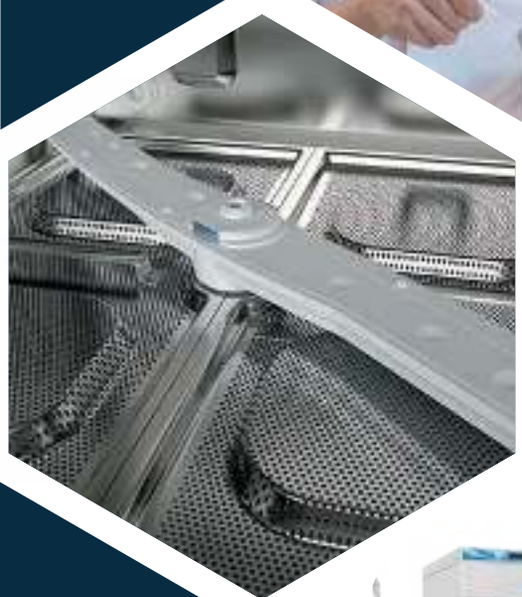

TECHNOLOGIE, RECHERCHE & INNOVATION

pour simplifier votre travail !

GAMME PROTECTA - LAVE-VAISSELLE FRONTAL

PRO65 & PRO65AT - 500 X 500 MM

2 ANS GARANTIE pièces

NOUVEAUTÉ

PROGRAMMES DE DÉSINFECTION

RÉDUCTION JUSQU'À 99,99 %

- 2 programmes de désinfection
- 40 casiers/heure
- Porte et carrosserie à double paroi
- Surpresseur et pompe de rinçage de série
- Passage utile 355 mm
- Pompe de vidange de série
- Adoucisseur en continu (PRO65AT)
- Écran LCD polychrome rétro éclairé de grand format

GAMME PROTECTA - PRO65 & PRO65AT

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

• Commandes ProSmart • Affichage digital • Hauteur totale 820 mm • Alimentation triphasée 400/3/N/T • Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage, rinçage en composite • Préfiltre de cuve inox • Pompe de rinçage de série • Pompe de vidange de série • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage • Ouverture de porte 385 mm.

DOTATION : *- 1 CASIER À ASSIETTES*
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS

PROGRAMMES

ProFast - *90 s*	**SaniTherm 30** - *auto.*	**ProWater** - *120 s*
ProFessional - *120 s*	**SaniTherm 60** - *auto.*	**ProLong** - *600 s*
ProTemp - *240 s*	**ProGlass** - *90 s*	**ProActive** - *300 s*
ProSteel - *360 s*	**ProClean** - *300 s*	**ProDrain** - *120 s*

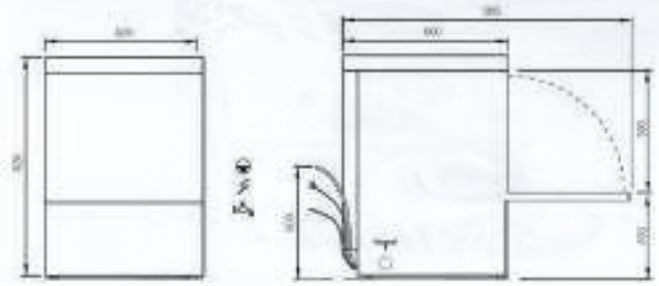

RÉF.	ADOUCISSEUR EN CONTINU	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
N PRO65		12	380	0,47	2,1/15	6/6	8,6	600 x 600 x 820		-
N PRO65AT	•	12	380	0,47	2,1/15	6/6	8,6	600 x 600 x 820		-

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	-
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	-
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	-
798005	1 Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	-
798008	2 Socle fermé (600 x 600 x 380 mm)	-

GAMME PROTECTA - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

PRO85 & PRO85AT - 500 X 500 MM

2 ANS GARANTIE pièces

NOUVEAUTÉ

PROGRAMMES DE DÉSINFECTION

RÉDUCTION JUSQU'À 99,99 %

- 2 programmes de désinfection
- 40 casiers/heure
- bandeau de commande sur le capot
- Passage utile 450 mm
- Surpresseur et pompe de rinçage de série
- Alimentation tri 400 V
- Ecran lcd polychrome rétro éclairé de grand format
- Capot à double paroi

GAMME PROTECTA - PRO85 & PRO85AT

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

• Commandes ProSmart • Affichage digital • Productivité 40 casiers/h • Pompe de rinçage de série • Pompe de vidange de série • Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série • Bandeau de commandes supérieures • Capot à double paroi.

DOTATION : *- 1 CASIER À ASSIETTES*
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS

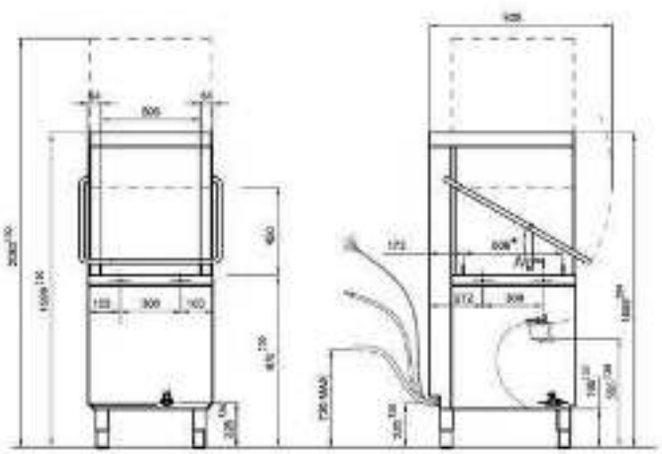

PROGRAMMES

ProFast - 90 s	SaniTherm 30 - auto.	ProWater - 120 s
ProFessional - 120 s	SaniTherm 60 - auto.	ProLong - 600 s
ProTemp - 240 s	ProGlass - 90 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProClean - 300 s	ProDrain - 120 s

RÉF.	ADOUCISSEUR EN CONTINU	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PRO85		12	450	0,2	2,1/15	7/6	9,6	634 x 744 x 1599	110	-
PRO85AT	•	12	450	0,2	2,1/15	7/6	9,6	634 x 744 x 1599	110	-

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VERRES ELETTROBAR

• Commandes mécaniques

Commandes simplifiées par boutons mécaniques : facilité d'utilisation

• Pompe Soft Start

Le démarrage progressif de la pompe de lavage (piloté par la carte électronique) réduit le risque de casse de la vaisselle

• Carrosserie double paroi

TECHNOLOGIE BREVETÉE ENL® (ELETTROBAR NOISE LIMITATION)

Carrosserie double paroi : meilleure isolation thermique et fonctionnement plus silencieux

• Porte système Soft

TECHNOLOGIE BREVETÉE EHS® (ELETTROBAR HINGE SYSTEM)

Mécanisme permettant une réduction de 50% de l'effort à l'ouverture, une fermeture amortie, une position de blocage pour ouverture partielle (évacuation des condensats et aération de la machine) - Porte avec profilé en labyrinthe et joint sur le châssis garantissant une étanchéité optimale

• Commandes électroniques

TECHNOLOGIE BREVETÉE EVI® (ELETTROBAR VISUAL INTERFACE)

Affichage digital des informations principales : programme sélectionné, températures, état du cycle, codes erreurs, compteur de cycles - Réglage des températures de lavage et de rinçage. Pilotage du doseur de produit de rinçage - Fonction «Economie d'énergie» : réduction de la température du surchauffeur (65°C) quand la machine n'est pas utilisée - Etanchéité parfaite du tableau de commande (classe IPX5)

• Commandes électroniques avancées

TECHNOLOGIES BREVETÉES EGI® (ELETTROBAR GRAPHIC INTERFACE) ET EPS® (ELETTROBAR PROGRAMS SYSTEM)

Ecran LCD haute définition - Affichage complet des informations : températures, choix du programme, barre d'évolution de cycles, compteur de cycles, codes erreurs - Réglage des températures de lavage et de rinçage pour chaque programme - Pilotage des doseurs de produits lessiviels - Fonction «Economie d'énergie» : réduction de la température du surchauffeur (65°C) quand la machine n'est pas utilisée - Cycles spécifiques Etanchéité parfaite du tableau de commande (classe IPX5)

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VERRES ELETTROBAR

• Cuve semi-emboutie

Cuve semi emboutie - Angles arrondis sur deux côtés

• Doseur péristaltique

Dosage électrique des produits : dosage précis et totalement indépendant de la pression du réseau

• Bras de lavage/rinçage en composite

TECHNOLOGIE BREVETÉE EWT® (ELETTROBAR WASH TECHNOLOGY) :

Bras de lavage/rinçage en matériaux polymères et composites (meilleure résistance aux attaques chimiques des détergents)

- Paliers en graphite pour moins de frottements
- Arrosage optimisé pour une plus grande efficacité et une faible consommation d'énergie
- Démontable et remontable d'une main

• Préfiltre intégral de cuve

Pré-filtre de cuve en matériau composite :
Premier niveau de filtration qui permet de retenir les plus gros résidus et optimise ainsi la qualité de lavage

• Cuve emboutie Easy Clean

Cuve totalement emboutie avec soudures hors d'eau. Totalité des angles parfaitement arrondis
Évacuation de tous les résidus

• Guides paniers emboutis

Guides paniers en inox totalement emboutis : nettoyage ultra simplifié, absence totale de zones dans lesquelles la saleté pourrait se loger

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VERRES ELETTROBAR

• Surpresseur de rinçage

TECHNOLOGIE BREVETÉE ERT® (ELETTROBAR RINSE TECHNOLOGY)

Dispositif de rinçage totalement indépendant de la pression du réseau, composé d'un surchauffeur à pression atmosphérique (réservoir annexe) et d'une pompe (surpresseur), garantissant une température de rinçage et un débit constants. Ce système permet également l'utilisation d'un osmoseur en amont

• Adoucisseur en continu

TECHNOLOGIE BREVETÉE ECS®
(ELETTROBAR CONTINUE SOFTENER)

Régénération automatique partielle des résines à chaque cycle :
- Pas d'immobilisation de la machine contrairement à un adoucisseur traditionnel
- Sérénité d'utilisation : eau adoucie toujours disponible, pas besoin de lancer les régénérations, pas besoin de compter les cycles



• Pompe double sortie

1 **Pompe standard 1 sortie :** 1 seul circuit pour les 2 bras (haut et bas) = goulot d'étranglement = perte de rendement de 25 à 30%

TECHNOLOGIE BREVETÉE EWT® (ELETTROBAR WASH TECHNOLOGY)

2 **Pompe double sortie** = suppression du goulot d'étranglement. Permet d'utiliser une pompe de puissance réduite pour un résultat équivalent
Avantages : économies d'énergie et réduction du bruit de 50%



POMPE STANDARD



POMPE DOUBLE SORTIE

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VERRES ELETTROBAR

• Renouvellement d'eau optimisé

1 **Système de vidange traditionnel :** Vidange par le dessus = 40% de l'eau propre amenée dans la cuve pendant le cycle de rinçage est évacuée (plus légère, donc restant en surface)

TECHNOLOGIE BREVETÉE EDS® (ELETTROBAR DRAIN SYSTEM)

2 Aspiration par le fond de la cuve = vidange majoritaire de l'eau sale (plus lourde). **Résultat : 85%** de l'eau propre du rinçage est conservée.

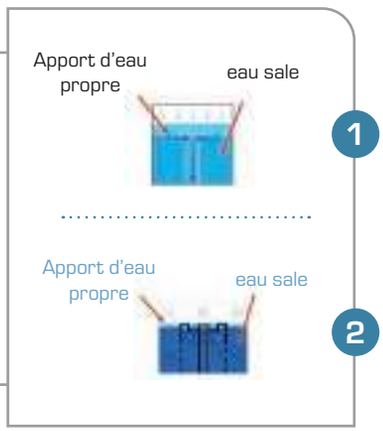

• Renouvellement d'eau piloté

1 **Système de vidange traditionnel :** Vidange par le dessus = 40% de l'eau propre amenée dans la cuve pendant le cycle de rinçage est évacuée (plus légère, donc restant en surface)

TECHNOLOGIE BREVETÉE EDT® (ELETTROBAR DRAIN TECHNOLOGY)

2 Vidange partielle de l'eau sale grâce à une pompe de vidange Compensation de l'eau évacuée par l'apport d'eau propre du cycle de rinçage. **Résultat : 100%** de l'eau propre est ainsi conservée.

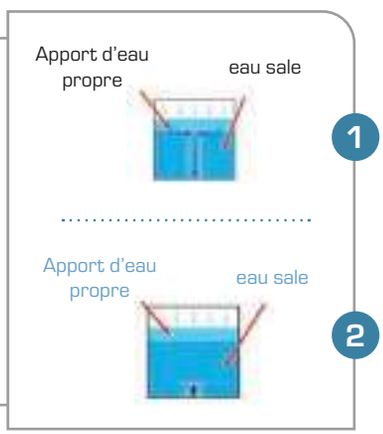

• Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique (mise en route du cycle par l'utilisateur) et partiel (nettoyage de la cuve)

• Cycle d'auto-nettoyage automatique

Cycle d'auto-nettoyage totalement automatique et complet (nettoyage de la cuve et du circuit hydraulique, puis vidange de la cuve et du surchauffeur)

DESCRIPTIF DES 16 PROGRAMMES ELETTROBAR

Nom	Descriptif	Nom	Descriptif
ProActive	Casseroles et ustensiles	**ProNew**	Renouvellement rapide de l'eau
ProClean	Auto-nettoyage	**ProPlates**	Cycles spécifiques pour plateaux
ProCold	Rinçage à l'eau froide	**ProSan**	Désinfection selon EN-ISO 15883-1 / 3
ProDrain	Vidange automatique	**ProSelf**	Auto-nettoyage et vidange automatique
ProEco	Sang et amidon	**ProSpeed**	Salissures récentes et légères
ProFessional	Usage général	**ProSteel**	Coutellerie
ProGlass	Verre et cristal	**ProTemp**	Salissures importantes
ProLong	Lavage continu	**ProWater**	Verre et cristal avec eau osmosée

LA GAMME

DE LAVE-VERRES

2 ANS GARANTIE pièces

GAMME	FAST135V1	FAST135DG	FAST139V1	FAST139DG	PLUVIA240DG	NIAG241V1	RIVER242V1
PANIER	350 X 350	350 X 350	390 X 390	390 X 390	400 X 400	400 X 400	400 X 400
Commandes	Mécaniques	Mécaniques + affichage digital	Mécaniques	Mécaniques + affichage digital	Mécaniques + affichage digital	Electroniques	Electroniques LCD
Hauteur utile	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Ouverture de porte	260 mm	260 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Nb de programmes	1	3	1	3	3	6	9
Alimentation	230/1/N	230/1/N	230/1/N	230/1/N	230/1/N	230/1/N	230/1/N
Surchauffeur	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L
Puissance cuve	0,6 kW / 7 L	0,6 kW / 7 L	0,6 kW / 8 L	0,6 kW/ 8 L	0,6 kW/ 8 L	0,6 kW/ 8 L	0,6 kW/ 8 L
Puissance totale	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
Mode de chauffe	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané
Conception cuve	Standard	Standard	Standard	Standard	Emboutie	Emboutie	Emboutie
Guides paniers	Semi -embouti	Semi -embouti	Semi -embouti	Semi -embouti	Emboutis	Emboutis	Emboutis
Préfiltre de cuve	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Préfiltre de pompe	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Carrosserie	Porte double paroi	Porte double paroi	Porte double paroi	Porte double paroi	Double paroi	Double paroi	Double paroi
Ouverture Soft	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Bras de lavage/rinçage	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite
Pompe de lavage Puissance pompe	Standard 0,15 kW	Standard 0,15 kW	Double sortie 0,2 kW	Double sortie 0,2 kW	Double sortie 0,2 kW	Double sortie 0,2 kW	Double sortie 0,2 kW
Démarrage Soft Start	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Doseur de rinçage	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
Doseur de lavage	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Péristaltique	Péristaltique
Rinçage	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Pompe 150 W
Vidange	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau piloté
Pompe de vidange	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Incorporée
Pression dynamique	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	1,5 - 4 bars
Modèles adoucisseur incorporé	FAST135AV1	FAST135ADG	FAST139AV1	FAST139ADG	PLUVIA240ADG	NIAG241AV1	RIVER242ATV1
Modèles pompe de vidange incorporée	FAST135PV1	FAST135PVDG	-	-	-	-	-
Modèles adoucisseur + pompe de vidange incorporés	FAST135APV1	-	-	FAST139APVDG	-	–	-
PAGE	42	42	44	44	48	50	56

LA GAMME

DE LAVE-VERRES/VAISSELLE

2 ANS GARANTIE pièces

GAMME	FAST145DG	NIAG251V1	RIVER252V1
PANIER	450 x 450	500 x 500	500 x 500
Commandes	Mécaniques + affichage digital	Electroniques	Electroniques LCD
Hauteur utile	280 mm	260 mm	260 mm
Ouverture de porte	300 mm	285 mm	285 mm
Nb de programmes	4	6	10
Alimentation	230/1/N/T	400/3/N/T	230/1/N/T
Surchauffeur	2,6 kW / 2,6 L	4,9 kW / 6 L	4,9 kW / 6 L
Puissance cuve	0,6 kW / 14 L	1,4 kW / 15 L	1,4 kW / 15 L
Puissance totale	3,5 kW	6,77 kW	6,77 kW
Mode de chauffe	Simultané	Simultané	Simultané
Conception cuve	Standard	Emboutie	Emboutie
Guides paniers	Emboutis	Emboutis	Emboutis
Préfiltre de cuve	Composite	Composite	Composite
Préfiltre de pompe	Composite	Composite	Composite - Triple filtre
Carrosserie	Porte double paroi	Double paroi	Double paroi
Ouverture Soft	-	Oui	Oui
Bras de lavage/rinçage	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite
Pompe de lavage Puissance pompe	Double sortie 0,2 kW	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW
Démarrage Soft Start	-	Oui	Oui
Doseur de rinçage	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
Doseur de lavage	Kit en option	Péristaltique	Péristaltique
Rinçage	Standard	Standard	Pompe 150 W
Vidange	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau piloté
Pompe de vidange	Kit en option	sur NIAG251PV1	Incorporée
Pression dynamique	2 - 4 bars	2 - 4 bars	1,5 - 4 bars
Modèles adoucisseur incorporé	FAST145ADG	NIAG251AV1	RIVER252ATV1
Modèles Commutable en 230 V	-	N NIAG251MV1	-
PAGE	46	52	58

FAST135V1 & FAST135DG

PANIER 350 X 350 - OUVERTURE 260 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **MÉCANIQUES**

DOSEUR **PÉRISTALTIQUE**

260 mm

FAST135V1

- **FAST135V1 :**
  - modèle compact
  - Hauteur utile : 250 mm
  - Hauteur hors tout : 595 mm
- **FAST 135DG :**
  - Hauteur utile: 250 mm
  - Hauteur hors tout : 595 mm
- Porte double paroi
- Lave-verres économiques
- Bruit : 48,3 dB (A)

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes mécaniques + affichage digital pour FAST135DG
- Bras de lavage/ rinçage en composite
- Doseur péristaltique produit de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé

FAST135DG
AVEC AFFICHAGE DIGITAL

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

FAST135V1 & FAST135DG

PANIER 350 X 350 - OUVERTURE 260 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	FAST135V1 FAST135AV1 FAST135PV1 FAST135APV1	FAST135DG FAST135ADG FAST135PVDG
OUVERTURE	*260 mm*	*260 MM*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*1*	*3*
COMMANDES	*mécaniques*	*méc. avec affichage digital*
CUVE	*standard*	*standard*
ALIMENTATION	*230/1/N/T*	*230/1/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*3,5 kW*	*3,5 kW*
SURCHAUFFEUR	*2,6 kW / 2,6 L*	*2,6 kW / 2,6 L*
PUISS. CUVE	*0,6 kW / 7 L*	*0,6 kW / 7 L*
PUISSANCE POMPE	*0,15 kW*	*0,15 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	Péristaltique	Péristaltique

Possibilité d'utiliser un panier rond
avec la grille (Réf. 433030)
Voir page 155

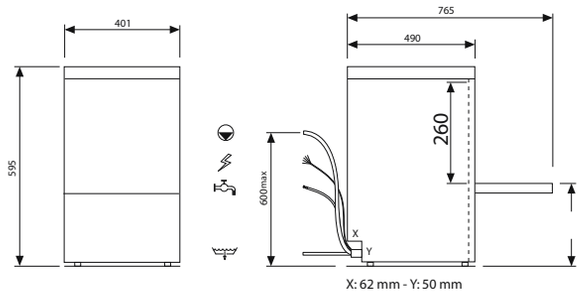

FAST 135V1/135DG

PROGRAMMES

ProSpeed - *90 s*	ProSelf - *90 s*	ProDrain - *120 s* *
ProFessional - *120 s*	---	---

* **Modèle avec pompe**

FAST135V1/135DG

DOTATION : *2 PANIERS VERRES - HAUTEUR 150 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
FAST135V1	Standard	350 x 350	250	401 x 490 x 595	30	–
FAST135AV1	Avec adoucisseur	350 x 350	250	401 x 490 x 595	34	–
FAST135PV1	Avec pompe de vidange	350 x 350	250	401 x 490 x 595	33	–
FAST135APV1	Avec adoucisseur + pompe de vidange	350 x 350	250	401 x 490 x 595	35	–
FAST135DG	Affichage digital	350 x 350	250	401 x 490 x 595	30	–
FAST135ADG	Affichage digital avec adoucisseur	350 x 350	250	401 x 490 x 595	34	–
FAST135PVDG	Affichage digital avec pompe de vidange	350 x 350	250	401 x 490 x 595	35	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999354	Kit pompe de vidange (non monté) uniquement pour les modèles sans pompe *	–
999347	Kit doseur produit de lavage (non monté) *	–
780138	Panier verres - Hauteur 150 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe ou kit doseur 60€ net

FAST139V1 & FAST139DG

PANIER 390 X 390 - OUVERTURE 320 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **MÉCANIQUES**

DOSEUR **PÉRISTALTIQUE**

320 mm

FAST139V1

- Porte double paroi
- Lavage haut et bas
- Hauteur utile 300 mm
- Bruit : 53,5 dB (A)

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes mécaniques + affichage digital pour FAST139DG
- Bras de lavage/ rinçage en composite
- Doseur péristaltique produit de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé

FAST139DG
AVEC AFFICHAGE DIGITAL

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

FAST139V1 & FAST139DG

PANIER 390 X 390 - OUVERTURE 320 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	FAST139V1 FAST139AV1	FAST139DG FAST139ADG FAST139APVDG
OUVERTURE	*320 mm*	*320 MM*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*1*	*3*
COMMANDES	*mécaniques*	*mécaniques + affichage digital*
CUVE	*standard*	*standard*
ALIMENTATION	*230/1/N/T*	*230/1/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*3,5 kW*	*3,5 kW*
SURCHAUFFEUR	*2,6 kW / 2,6 L*	*2,6 kW / 2,6 L*
PUISS. CUVE	*0,6 kW / 8 L*	*0,6 kW / 8 L*
PUISSANCE POMPE	*0,2 kW*	*0,2 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	Péristaltique	Péristaltique

Possibilité d'utiliser un panier rond
avec la grille (Réf. 433031)
Voir page 155

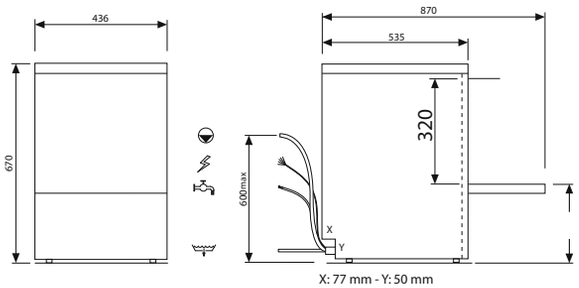

FAST 139V1/139DG

PROGRAMMES

ProSpeed - *90 s*	ProSelf - *90 s*	ProDrain - *120 s**
ProFessional - *120 s*	---	---

* **Modèle avec pompe**

FAST139V1/139DG

DOTATION : *2 PANIERS VERRES - HAUTEUR 150 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
FAST139V1	Standard	390 x 390	300	436 x 535 x 670	34	–
FAST139AV1	Avec adoucisseur	390 x 390	300	436 x 535 x 670	36	–
FAST139DG	Affichage digital	390 x 390	300	436 x 535 x 670	34	–
FAST139ADG	Affichage digital avec adoucisseur	390 x 390	300	436 x 535 x 670	36	–
FAST139APVDG	Affichage digital avec adoucisseur + pompe de vidange	390 x 390	300	436 x 535 x 670	37	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999354	Kit pompe de vidange (non monté) uniquement pour les modèles sans pompe *	–
999347	Kit doseur produit de lavage (non monté) *	–
780133	Panier verres - Hauteur 150 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe ou kit doseur 60€ net

FAST145DG

PANIER 450 X 450 - OUVERTURE 300 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **MÉCANIQUES**

DOSEUR **PÉRISTALTIQUE**

FAST145DG

- 2 en 1 : lave-verres / vaisselle
- Livré avec un panier 12 assiettes Ø 240 mm
- Lavage haut et bas
- 4 programmes
- Bruit : 58,5 dB (A)

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes mécaniques + affichage digital
- Bras de lavage/ rinçage en composite
- Doseur péristaltique produit de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé
- Pompe double sortie

FAST145DG
AVEC AFFICHAGE DIGITAL

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

FAST145DG

PANIER 450 X 450 - OUVERTURE 300 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	FAST145DG FAST145ADG
OUVERTURE	*300 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*4*
COMMANDES	*mécaniques + affichage digital*
CUVE	*standard*
ALIMENTATION	*230/1/N/T*
PUISSANCE ABSORBÉE	*3,5 kW*
SURCHAUFFEUR	*2,6 kW / 2,6 L*
PUISS. CUVE	*0,6 kW / 14 L*
PUISSANCE POMPE	*0,2 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	Péristaltique

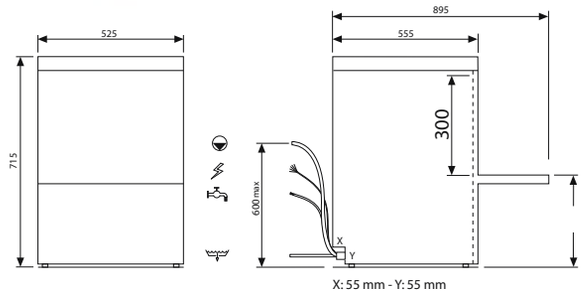

FAST145DG

PROGRAMMES

ProSpeed - *90 s*	ProSelf - *90 s*	ProDrain - *120 s**
ProFessional - *120 s*	---	---

* Modèle avec pompe

FAST145DG

DOTATION : *1 PANIER VERRES - HAUTEUR 106 MM // 1 PANIER ASSIETTES ⌀ 240 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
FAST145DG	Affichage digital	450 x 450	280	525 x 555 x 715	49	–
FAST145ADG	Affichage digital avec adoucisseur	450 x 450	280	525 x 555 x 715	51	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999357	Kit pompe de vidange (non monté) *	–
999347	Kit doseur produit de lavage (non monté) *	–
780128	Panier verres - Hauteur 106 mm	–
780129	Panier 12 assiettes ⌀ 240 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe ou kit doseur 60€ net

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

PLUVIA240DG

PANIER 400 X 400 - OUVERTURE 320 MM

2 ANS GARANTIE pièces



COMMANDES **MÉCANIQUES**

DOSEUR **PÉRISTALTIQUE**

320 mm

PLUVIA240DG

- Cuve semi-emboutie
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- 3 programmes
- Lavage haut et bas
- Bruit : 54,3 dB (A)

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes mécaniques + affichage digital
- Cuve semi-emboutie
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Bras de lavage/ rinçage en composite
- Porte système Soft
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique produit de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé
- Carrosserie double paroi

PLUVIA240DG
AVEC AFFICHAGE DIGITAL

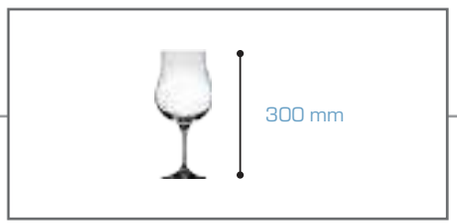

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

PLUVIA240DG

PANIER 400 X 400 - OUVERTURE 320 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	PLUVIA240DG PLUVIA240ADG
OUVERTURE	*320 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*3*
COMMANDES	*mécaniques + affichage digital*
CUVE	Emboutie
ALIMENTATION	*230/1/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*3,5 kW*
SURCHAUFFEUR	*2,6 kW / 2,6 L*
PUISS. CUVE	*0,6 kW / 8 L*
PUISSANCE POMPE	*0,2 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*Péristaltique*

Possibilité d'utiliser un panier rond

avec la grille Référence 433026
Voir page 155

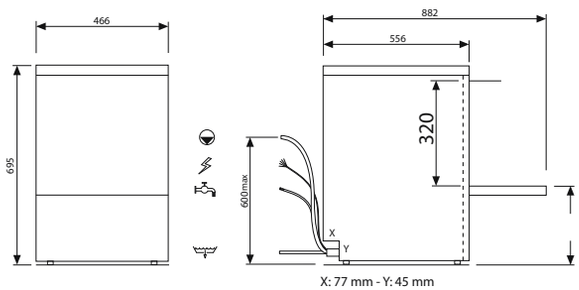

PLUVIA240DG

PROGRAMMES

ProSpeed - *90 s*	ProSelf - *90 s*	ProFessional -

PLUVIA240DG

DOTATION : *2 PANIERS VERRES - HAUTEUR 150 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
PLUVIA240DG	Standard	400 x 400	300	466 x 556 x 695	48	–
PLUVIA240ADG	Affichage digital avec adoucisseur	400 x 400	300	466 x 556 x 695	50	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999356	Kit pompe de vidange (non monté) *	–
999347	Kit doseur produit de lavage (non monté) *	–
706140F	Casier carré 400 x 400 x 150 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe ou kit doseur 60 € net

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

NIAG241V1

PANIER 400 X 400 - OUVERTURE 320 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

320 mm

NIAG241V1

- Commandes électroniques
- Affichage digital
- Préfiltre intégral de cuve
- 6 programmes
- Bruit : 54,3 dB (A)

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques

- Cuve semi-emboutie

- Guides panier emboutis

- Préfiltre intégral de cuve

- Bras de lavage/ rinçage en composite

- Porte système Soft



- Pompe double sortie

- Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage

- Renouvellement d'eau optimisé

- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

NIAG241V1
AVEC AFFICHAGE DIGITAL

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

NIAG241V1

PANIER 400 X 400 - OUVERTURE 320 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAG241V1 NIAG241AV1
OUVERTURE	*320 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*6*
COMMANDES	*électroniques*
CUVE	Emboutie
ALIMENTATION	*230/1/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*3,5 kW*
SURCHAUFFEUR	*2,6 kW / 2,6 L*
PUISS. CUVE	*0,6 kW / 8 L*
PUISSANCE POMPE	*0,2 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

Possibilité d'utiliser un panier rond
avec la grille Référence 433026
Voir page 155

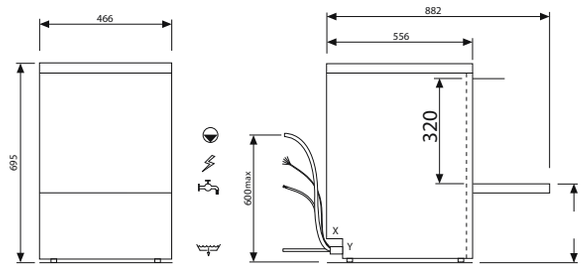

NIAGARA241V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *90 s*	ProWater - *120 s*	ProSelf - 90
ProFessional - *120 s*	ProTemp - *150 S*	ProPlates - *150 S*

NIAG241V1

DOTATION : *2 PANIERS VERRES - HAUTEUR 150 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
NIAG241V1	Standard	400 x 400	300	466 x 556 x 695	48	–
NIAG241AV1	Avec adoucisseur	400 x 400	300	466 x 556 x 695	50	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999356	Kit pompe de vidange (non monté) *	–
706140F	Casier carré 400 x 400 x 150 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe 60€ net

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

NIAG251V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 285 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

NIAG251V1

- Panier 500 x 500
- Encastrable : hauteur 720 mm
- Possibilité de laver des assiettes Ø 270 mm
- Existe avec pompe de vidange incorporée
- Carrosserie double paroi
- Bruit : 58,4 dB (A)

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques
- Cuve emboutie Easy Clean
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Bras de lavage/rinçage en composite
- Pompe Soft start
- Porte système Soft
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé
- Carrosserie double paroi
- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

NIAG251V1 *AVEC COMMANDES ÉLECTRONIQUES DIGITAL*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

NIAG251V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 285 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAG251V1 NIAG251AV1 NIAG251PV1 NIAG251MV1
OUVERTURE	*285 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*6*
COMMANDES	*électroniques*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*6,77 kW* * *
SURCHAUFFEUR	*4,9 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*1,4 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,5kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

* * Version commutable: Triphasé: 5,4 kW / Monophasé: 3,5 kW

Possibilité de laver des assiettes
ø 270 mm

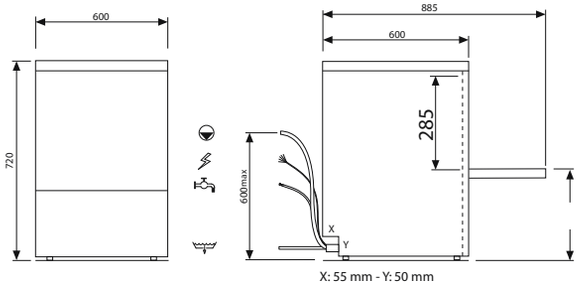

NIAGARA251V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *90 s*	ProSelf - 90 s	ProWater - *120 s*
ProFessional - *120 s*	ProTemp - *150 s*	ProPlates - *150 s*
ProClean -300 s *	ProDrain - *90 s*-*	---

* Modèle avec pompe

NIAG251V1

DOTATION : *2 PANIERS VERRES - HAUTEUR 70 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
NIAG251V1	Standard	500 x 500	260	600 x 600 x 720	58	–
NIAG251AV1	Avec adoucisseur	500 x 500	260	600 x 600 x 720	60	–
NIAG251PV1	Avec pompe de vidange	500 x 500	260	600 x 600 x 720	58	–
NIAG251MV1	Standard - Commutable en 230 V	500 x 500	260	600 x 600 x 720	58	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999344	Kit pompe de vidange (non monté) sauf pour NIAG251PV1 *	–
798005	1 Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	–
798008	2 Socle fermé (600 x 600 x 380 mm)	–
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe 60€ net

PACK TOUT EN 1

LAVE-VERRES + OSMOSEUR + 3 PANIERS

DÉCOUVREZ LE PACK TOUT EN 1

LAVE-VERRES + OSMOSEUR + 3 PANIERS

PACK TOUT EN 1

LAVE-VERRES
RIVER242V1 OU RIVER252V1

OSMOSEUR
WS140

3 PANIERS

STERV242

PANIER 400 X 400

- Lave-verres RIVER242V1
- Osmoseur WS140
- 3 paniers 400 x 400

PRIX PUBLIC

-- € ht

STERV252

PANIER 500 X 500

- Lave-verres RIVER252V1
- Osmoseur WS140
- 3 paniers 500 x 500

PRIX PUBLIC

-- € ht

- *SURPRESSEUR* **DE RINÇAGE**
- *CYCLE D'AUTO-NETTOYAGE* **AUTOMATIQUE**
- *PORTE* **SYSTÈME SOFT**
- *RENOUVELLEMENT* **D'EAU PILOTÉ**
- *AFFICHAGE* **DIGITAL**
- *DOSEUR PÉRISTALTIQUE* **RINÇAGE / LAVAGE**
- *POMPE* **SOFT START**
- *CUVE EMBOUTIE* **EASY CLEAN**

RIVER242V1

PANIERS : *- 2 PANIERS POUR VERRES MAX Ø 8,5 CM*
- 1 PANIER POUR VERRES MAX Ø 11 CM

NOMBRE DE PROGRAMMES	DIM. (L X P X H) MM	ALIM. (V)	BRUIT (DB A)	PUISS. (KW)	POIDS KG
9	466 x 556 x 695	230	54,3	2,6	50

PLUS D'INFORMATIONS PAGE 56

RIVER252V1

PANIERS DISPONIBLES PAGE 153

DOTATION : *- 2 PANIERS POUR VERRES MAX Ø 8 CM*
- 1 PANIER POUR VERRES MAX Ø 11 CM

NOMBRE DE PROGRAMMES	DIM. (L X P X H) MM	ALIM. (V)	BRUIT (DB A)	PUISS. (KW)	POIDS KG
9	600 x 600 x 720	400	58,4	6,77	61

PLUS D'INFORMATIONS PAGE 58

EAU DE LAVAGE SANS IMPURETÉ
=
AUCUNE TRACES SUR LES VERRES



* *565 avec filtre*

WS140

INFO: *- NÉCESSITE UNE EAU ADOUCIE POUR ALIMENTER L'OSMOSEUR*

DÉBIT	TEMPÉRATURE	ALIM. (V)	AMP	PUISS. (KW)	POIDS KG
120 - 140 L/H	de 5 à 35°C	230	3 A	0,2	20

PLUS D'INFORMATIONS PAGE 158

RIVER242V1

PANIER 400 X 400 - OUVERTURE 320 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES AVANCÉES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

RIVER242V1

- Pompe de vidange incorporée
- 8 programmes
- Existe avec adoucisseur incorporé en continu
- Carrosserie double paroi
- Suppresseur de rinçage
- Bruit : 54,3 dB (A)

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques avancées

- Cuve semi-emboutie

- Guides panier emboutis

- Préfiltre intégral de cuve

- Bras de lavage/ rinçage en composite

- Cycle d'auto-nettoyage automatique

- Adoucisseur en continu

- Porte système Soft



- Pompe double sortie

- Doseurs péristaltiques produits de lavage & de rinçage

- Carrosserie double paroi

- Surpresseur de rinçage

- Renouvellement d'eau piloté

RIVER242V1 *AVEC COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVANCÉES ÉLECTRONIQUES DIGITAL*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

RIVER242V1

PANIER 400 X 400 - OUVERTURE 320 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER242V1 RIVER242ATV1
OUVERTURE	*320 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*9*
COMMANDES	*électroniques*
CUVE	Emboutie
ALIMENTATION	*230/1/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*3,5 kW*
SURCHAUFFEUR	*2,6 kW / 2,6 L*
PUISSANCE CUVE	*0,6 kW / 8 L*
PUISSANCE POMPE	*0,2 kW*
POMPE DE VIDANGE	*de série*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

Possibilité d'utiliser un panier rond
avec la grille (Réf. 433026)
Voir page 155

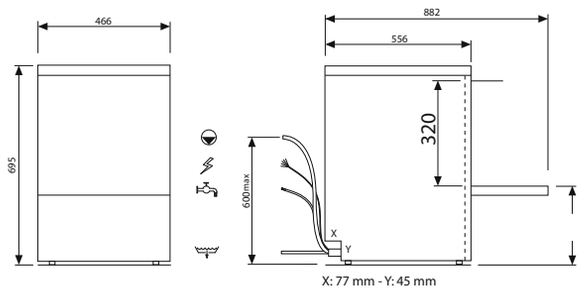

RIVER242V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProClean - *300 s*	ProDrain - *120 s*
ProFessional - *120 s*	ProTemp - *180 S*	ProPlates - *180 S*
ProWater - *120 s*	ProNew - *600 s*	ProCold - *180 s*

RIVER242V1

DOTATION : *2 PANIERS VERRES - HAUTEUR 150 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
RIVER242V1	Standard	400 x 400	300	466 x 556 x 695	50	–
RIVER242ATV1	Adoucisseur en continu	400 x 400	300	466 x 556 x 695	53	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
706140F	Casier carré 400 x 400 x 150 mm	–
800002	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

RIVER252V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 285 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES LCD**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

285 mm

RIVER252V1

- Panier 500 x 500
- 10 programmes
- Possibilité de laver des assiettes Ø 270 mm
- Encastrable : hauteur 720 mm
- Pompe de vidange incorporée
- Suppresseur de rinçage
- Bruit : 58,4 dB (A)

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques avancées
- Cuve emboutie Easy Clean
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Bras de lavage/rinçage en composite
- Cycle d'auto-nettoyage automatique
- Adoucisseur en continu
- Porte système Soft
- Pompe double sortie
- Doseurs péristaltiques produits de lavage & de rinçage
- Carrosserie double paroi
- Surpresseur de rinçage
- Renouvellement d'eau piloté
- Pompe Soft start

RIVER252V1 *AVEC COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVANCÉES*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 36 À 39*

RIVER252V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 285 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER252V1 RIVER252ATV1
OUVERTURE	*285 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*10*
COMMANDES	*électroniques LCD*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*6,77 kW*
SURCHAUFFEUR	*4,9 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*1,4 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,5kW*
POMPE DE VIDANGE	*de série*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

Possibilité de laver des assiettes
ø 270 mm

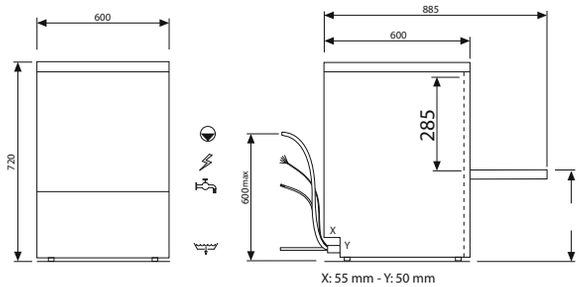

RIVER252V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *90 s*	ProClean - *300 s*	ProDrain - *90 s*
ProFessional - *120 s*	ProTemp - *150 S*	ProPlates - *150 S*
ProWater - *120 s*	ProNew - *600 s*	---
ProLong - *600 s*	ProSteel - *360 S*	---

RIVER252V1

DOTATION : *2 PANIERS VERRES - HAUTEUR 70 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
RIVER252V1	Standard	500 x 500	260	600 x 600 x 720	61	–
RIVER252ATV1	Adoucisseur en continu	500 x 500	260	600 x 600 x 720	64	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–
798005	1 Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	–
798008	2 Socle fermé (600 x 600 x 380 mm)	–

LA GAMME

DE LAVE-VAISSELLE

2 ANS GARANTIE pièces

GAMME	FAST160V1	FAST161V1	FAST161DG	PLUVIA260DG/270DG
PANIER	500 X 500	500 X 500	500 X 500	500 X 500
Commandes	Mécaniques	Mécaniques	Mécaniques + affichage digital	Mécaniques + affichage digital
Hauteur utile	325mm	325 mm	325 mm	355 mm
Ouverture de porte	365 mm	365 mm	365 mm	385 mm
Nb de programmes	1	1	5	5
Alimentation	230/1/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T
Surchauffeur	3 kW / 6 L	4,9 kW / 6 L	4,9 kW / 6 L	6 kW / 6 L
Puissance cuve	2,1 KW / 20 L	2,1 KW / 20 L	1,4 KW / 20 L	1,4 KW / 15 L
Puisssance totale	3,5 kW	5,4 kW	6,8 kW	7,9 kW
Mode de chauffe	Alterné	Alterné	Simultané	Simultané
Conception cuve	Semi -emboutie	Semi -emboutie	Semi -emboutie	Emboutie
Guides paniers	Emboutis	Emboutis	Emboutis	Emboutis
Préfiltre de cuve	Composite	Composite	Composite	Composite
Préfiltre de pompe	Composite	Composite	Composite	Composite
Carrosserie	Porte double paroi	Porte double paroi	Porte double paroi	Double paroi
Ouverture Soft	-	-	-	Oui
Bras de lavage/rinçage	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite
Pompe de lavage Puissance pompe	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,7 kW	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW
Démarrage Soft Start	-	-	-	Oui
Doseur de rinçage	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
Doseur de lavage	-	-	-	-
Rinçage	Standard	Standard	Standard	Standard
Vidange	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé
Pompe de vidange	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option
Pression dynamique	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars
Modèles adoucisseur incorporé	**FAST160AV1**	**FAST161AV1**	**FAST161ADG**	**PLUVIA260ADG**
Modèles pompe de vidange incorporée	**FAST160PV1**	**FAST161PV1**	**FAST161PVDG**	**PLUVIA260PVDG**
Modèles surélevés	-	-	-	**PLUVIA270DG**
Modèles Monophasé	-	-	-	N **PLUVIA260MDG**
Modèles adoucisseur + pompe de vidange incorporés	N **FAST160APV1**	N **FAST161APV1**	-	-
PAGE	66	66	66	68 & 70

LA GAMME
DE LAVE-VAISSELLE

2 ANS GARANTIE pièces

GAMME	NIAG261V1/271V1	NIAG261LV1	RIVER262V1/272V1
PANIER	500 X 500	500 X 600	500 X 500
Commandes	Électroniques	Électroniques	Électroniques LCD
Hauteur utile	355 mm	380 mm	355 mm
Ouverture de porte	385 mm	405 mm	385 mm
Nb de programmes	8 / 10	7	13
Alimentation	400/3/N/T - 230/1/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T
Surchauffeur	6 kW / 6 L	7 kW / 7 L	6 kW / 6 L
Puissance cuve	1,4 KW / 15 L	2,1 kW / 23 L	1,4 KW / 15 L
Puisssance totale	7,9 kW	9,8 kW	7,9 kW
Mode de chauffe	Simultané	Simultané	Simultané
Conception cuve	Emboutie	Emboutie	Emboutie
Guides paniers	Emboutis	Emboutis	Emboutis
Préfiltre de cuve	Composite	Composite	Composite
Préfiltre de pompe	Composite	Inox	Composite - Triple filtre
Carrosserie	Double paroi	Double paroi	Double paroi
Ouverture Soft	Oui	Oui	Oui
Bras de lavage/rinçage	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite
Pompe de lavage Puissance pompe	Double sortie 0,5 kW	0,7 kW	Double sortie 0,5 kW
Démarrage Soft Start	Oui	Oui	Oui
Doseur de rinçage	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
Doseur de lavage	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
Rinçage	Standard	Standard	Pompe 200 W
Vidange	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau piloté
Pompe de vidange	En option	En option	Incorporée
Pression dynamique	2 - 4 bars	1 - 4 bars	1,5 - 4 bars
Modèles adoucisseur incorporé	NIAG261AV1	N NIAG261LAV1	RIVER262ATV1
Modèles pompe de vidange incorporée	NIAG261PV1	-	-
Modèles Commutable en 230 V	N NIAG261MV1	-	-
Modèles Commutable en 230 V avec adoucisseur incorporé	N NIAG261MAV1	-	-
Modèles surélevés	**NIAG271V1**	-	RIVER272V1
PAGE	72 & 76	74	78 & 80

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VAISSELLE ELETTROBAR

• Commandes mécaniques

Commandes simplifiées par boutons mécaniques : facilité d'utilisation

• Pompe Soft Start

Le démarrage progressif de la pompe de lavage (piloté par la carte électronique) réduit le risque de casse de la vaisselle

• Carrosserie double paroi

TECHNOLOGIE BREVETÉE ENL® (ELETTROBAR NOISE LIMITATION)

Carrosserie double paroi : meilleure isolation thermique et fonctionnement plus silencieux

• Porte système Soft

TECHNOLOGIE BREVETÉE EHS® (ELETTROBAR HINGE SYSTEM)

Mécanisme permettant une réduction de 50% de l'effort à l'ouverture, une fermeture amortie, une position de blocage pour ouverture partielle (évacuation des condensats et aération de la machine) - Porte avec profilé en labyrinthe et joint sur le châssis garantissant une étanchéité optimale

• Commandes électroniques

TECHNOLOGIE BREVETÉE EVI® (ELETTROBAR VISUAL INTERFACE)

Affichage digital des informations principales : programme sélectionné, températures, état du cycle, codes erreurs, compteur de cycles - Réglage des températures de lavage et de rinçage Pilotage du doseur de produit de rinçage Fonction «Economie d'énergie» : réduction de la température du surchauffeur (65°C) quand la machine n'est pas utilisée - Etanchéité parfaite du tableau de commande (classe IPX5)

• Commandes électroniques avancées

TECHNOLOGIES BREVETÉES EGI® (ELETTROBAR GRAPHIC INTERFACE) ET EPS® (ELETTROBAR PROGRAMS SYSTEM)

Ecran LCD haute définition - Affichage complet des informations : températures, choix du programme, barre d'évolution de cycles, compteur de cycles, codes erreurs - Réglage des températures de lavage et de rinçage pour chaque programme - Pilotage des doseurs de produits lessiviels - Fonction «Economie d'énergie» : réduction de la température du surchauffeur (65°C) quand la machine n'est pas utilisée - Cycles spécifiques Etanchéité parfaite du tableau de commande (classe IPX5)

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VAISSELLE ELETTROBAR

• Cuve semi-emboutie

Cuve semi emboutie - Angles arrondis sur deux côtés

• Doseur péristaltique

Dosage électrique des produits : dosage précis et totalement indépendant de la pression du réseau

• Bras de lavage/rinçage en composite

TECHNOLOGIE BREVETÉE EWT® (ELETTROBAR WASH TECHNOLOGY) :

Bras de lavage/rinçage en matériaux polymères et composites (meilleure résistance aux attaques chimiques des détergents)

- Paliers en graphite pour moins de frottements
- Arrosage optimisé pour une plus grande efficacité et une faible consommation d'énergie
- Démontable et remontable d'une main

• Préfiltre intégral de cuve

Pré-filtre de cuve en matériau composite :
Premier niveau de filtration qui permet de retenir les plus gros résidus et optimise ainsi la qualité de lavage

• Cuve emboutie Easy Clean

Cuve totalement emboutie avec soudures hors d'eau Totalité des angles parfaitement arrondis
Évacuation de tous les résidus

• Guides paniers emboutis

Guides paniers en inox totalement emboutis : nettoyage ultra simplifié, absence totale de zones dans lesquelles la saleté pourrait se loger

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VAISSELLE ELETTROBAR

• Surpresseur de rinçage

TECHNOLOGIE BREVETÉE ERT® (ELETTROBAR RINSE TECHNOLOGY)

Dispositif de rinçage totalement indépendant de la pression du réseau, composé d'un surchauffeur à pression atmosphérique (réservoir annexe) et d'une pompe (surpresseur), garantissant une température de rinçage et un débit constants. Ce système permet également l'utilisation d'un osmoseur en amont

• Adoucisseur en continu

TECHNOLOGIE BREVETÉE ECS®
(ELETTROBAR CONTINUE SOFTENER)

Régénération automatique partielle des résines à chaque cycle :
- Pas d'immobilisation de la machine contrairement à un adoucisseur traditionnel
- Sérénité d'utilisation : eau adoucie toujours disponible, pas besoin de lancer les régénérations, pas besoin de compter les cycles



• Pompe double sortie

1 **Pompe standard 1 sortie :** 1 seul circuit pour les 2 bras (haut et bas) = goulot d'étranglement = perte de rendement de 25 à 30%

TECHNOLOGIE BREVETÉE EWT® (ELETTROBAR WASH TECHNOLOGY)

2 **Pompe double sortie** = suppression du goulot d'étranglement. Permet d'utiliser une pompe de puissance réduite pour un résultat équivalent **Avantages** : économies d'énergie et réduction du bruit de 50%



1 POMPE STANDARD



2 POMPE DOUBLE SORTIE

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VAISSELLE ELETTROBAR

• Renouvellement d'eau optimisé

1 **Système de vidange traditionnel :** Vidange par le dessus = 40% de l'eau propre amenée dans la cuve pendant le cycle de rinçage est évacuée (plus légère, donc restant en surface)

TECHNOLOGIE BREVETÉE EDS® (ELETTROBAR DRAIN SYSTEM)

2 Aspiration par le fond de la cuve = vidange majoritaire de l'eau sale (plus lourde). **Résultat : 85%** de l'eau propre du rinçage est conservée.

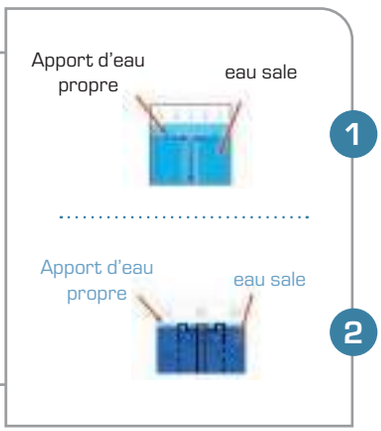

• Renouvellement d'eau piloté

1 **Système de vidange traditionnel :** Vidange par le dessus = 40% de l'eau propre amenée dans la cuve pendant le cycle de rinçage est évacuée (plus légère, donc restant en surface)

TECHNOLOGIE BREVETÉE EDT® (ELETTROBAR DRAIN TECHNOLOGY)

2 Vidange partielle de l'eau sale grâce à une pompe de vidange Compensation de l'eau évacuée par l'apport d'eau propre du cycle de rinçage. **Résultat : 100%** de l'eau propre est ainsi conservée.

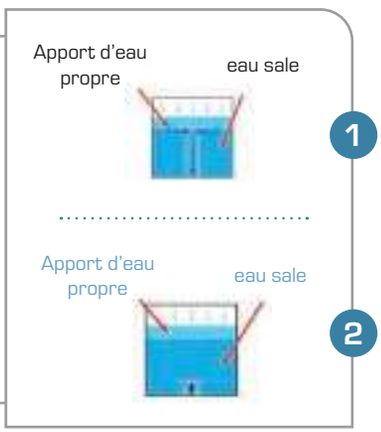

• Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique (mise en route du cycle par l'utilisateur) et partiel (nettoyage de la cuve)

• Cycle d'auto-nettoyage automatique

Cycle d'auto-nettoyage totalement automatique et complet (nettoyage de la cuve et du circuit hydraulique, puis vidange de la cuve et du surchauffeur)

DESCRIPTIF DES 16 PROGRAMMES ELETTROBAR

NOM	DESCRIPTIF	NOM	DESCRIPTIF
ProActive	Casseroles et ustensiles	ProNew	Renouvellement rapide de l'eau
ProClean	Auto-nettoyage	ProPlates	Cycles spécifiques pour plateaux
ProCold	Rinçage à l'eau froide	ProSan	Désinfection selon EN-ISO 15883-1 / 3
ProDrain	Vidange automatique	ProSelf	Auto-nettoyage et vidange automatique
ProEco	Sang et amidon	ProSpeed	Salissures récentes et légères
ProFessional	Usage général	ProSteel	Coutellerie
ProGlass	Verre et cristal	ProTemp	Salissures importantes
ProLong	Lavage continu	ProWater	Verre et cristal avec eau osmosée

FAST160V1 / FAST161V1 / FAST161DG

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 365 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **MÉCANIQUES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

365 mm

FAST161DG

- **FAST160V1 :**
  - Surchauffeur 3 kW
  - Alimentation monophasée
- **FAST161V1 :**
  - Surchauffeur 4,9 kW
  - Alimentation triphasée
- **FAST161DG :**
  - Affichage digital
- Bruit : 58,6 dB (A)

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes mécaniques + affichage digital pour FAST 161DIG
- Cuve semi-emboutie
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Bras de lavage/rinçage en composite
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique produit de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé

FAST161DG
AVEC AFFICHAGE DIGITAL

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

	FAST160V1 FAST160AV1 FAST160PV1 FAST160APV1	FAST161V1 FAST161AV1 FAST161PV1 FAST161APV1	FAST161DG FAST161ADG FAST161PVDG
OUVERTURE	365 mm	365 MM	365 MM
NOMBRE DE PROGRAMMES	1	1	5
COMMANDES	mécaniques	mécaniques	méc. avec affichage digital
CUVE	semi-emboutie	semi-emboutie	semi-emboutie
ALIMENTATION	230/1/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T
PUISS. TOTALE	3,5 kW	5,4 kW	6,8 kW
SURCHAUFFEUR	3 kW / 6 L	4,9 kW / 6 L	4,9 kW / 6 L
PUISS. CUVE	2,1 kW / 20 L	2,1 kW / 20 L	1,4 kW / 20 L
PUISS. POMPE	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	incorporé péristaltique	incorporé péristaltique	incorporé péristaltique

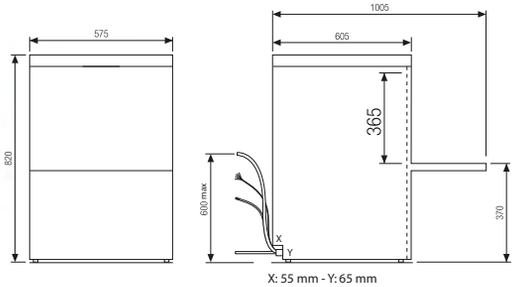

FAST160V1 / FAST161V1 / FAST161DG

PROGRAMMES

FAST160V1 / FAST161V1	
ProFessional - 120 s	---

FAST161DG	
ProSpeed - 60 s	ProTemp - 180 S
ProSelf - 90 s	ProGlass - 90 s
ProFessional - 120 s	---

FAST160V1 / FAST161V1 / FAST161DG

DOTATION : *1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
FAST160V1	Standard	500 x 500	325	575 x 605 x 820	60	–
FAST160AV1	Avec adoucisseur	500 x 500	325	575 x 605 x 820	62	–
FAST160PV1	Avec pompe de vidange	500 x 500	325	575 x 605 x 820	61	–
FAST160APV1	Avec adoucisseur + pompe de vidange	500 x 500	325	575 x 605 x 820	63	–
FAST161V1	Standard	500 x 500	325	575 x 605 x 820	60	–
FAST161AV1	Avec adoucisseur	500 x 500	325	575 x 605 x 820	62	–
FAST161PV1	Avec pompe de vidange	500 x 500	325	575 x 605 x 820	61	–
FAST161APV1	Avec adoucisseur + pompe de vidange	500 x 500	325	575 x 605 x 820	63	–
FAST161DG	Affichage digital	500 x 500	325	575 x 605 x 820	60	–
FAST161ADG	Affichage digital avec adoucisseur	500 x 500	325	575 x 605 x 820	63	–
FAST161PVDG	Affichage digital avec pompe de vidange	500 x 500	325	575 x 605 x 820	61	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999342	Kit pompe de vidange (non monté) Uniquement modèle sans pompe*	–
999347	Kit doseur produit de lavage*	–
798005	Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	–
798006	Socle fermé (575 x 566 x 389/454 mm)	–

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe ou kit doseur 60€ net

PLUVIA260DG

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **MÉCANIQUES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

PLUVIA260DG

- Carrosserie double paroi
- 5 programmes
- Disponible avec adoucisseur incorporé ou pompe de vidange incorporée
- Bruit : 58,4 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes mécaniques avec affichage digital
- Cuve emboutie Easy Clean
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Bras de lavage/ rinçage en composite
- Pompe Soft start
- Porte système Soft
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique produit de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé
- Carrosserie double paroi

PLUVIA260DG *AVEC AFFICHAGE DIGITAL*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

PLUVIA260DG

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	PLUVIA260DG PLUVIA260ADG PLUVIA260PVDG PLUVIA260MDG
OUVERTURE	*385 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*5*
COMMANDES	*méc. avec affichage digital*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*7,9 kW*
SURCHAUFFEUR	*6 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*1,4 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,5 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*

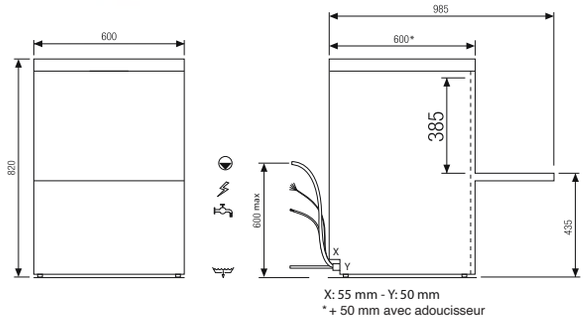

X: 55 mm - Y: 50 mm
* + 50 mm avec adoucisseur

PLUVIA260DG

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *120 s*
ProSelf - *90 s*	ProGlass - *90 s*	---

PLUVIA260DG

DOTATION : *1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
PLUVIA260DG	Standard	500 x 500	355	600 x 600 x 820	62	–
PLUVIA260ADG	Avec adoucisseur	500 x 500	355	600 x 600 x 820	64	–
PLUVIA260PVDG	Avec pompe de vidange	500 x 500	355	600 x 600 x 820	63	–
PLUVIA260MDG	Monophasé en 230 V	500 x 500	355	600 x 600 x 820	62	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999344	Kit pompe de vidange (non monté) Uniquement modèle sans pompe*	–
999347	Kit doseur produit de lavage (non monté) *	–
798005	1 Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	–
798008	2 Socle fermé (600 x 600 x 380 mm)	–
780132	Panier verres - Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe ou kit doseur 60€ net

PLUVIA270DG

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

- Modèle ergonomique
- Hauteur de travail 760 mm
- 5 programmes
- Bruit : 58,5 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes mécaniques avec affichage digital
- Cuve emboutie Easy Clean
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Bras de lavage/rinçage en composite
- Pompe Soft start
- Porte système Soft
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique produit de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé
- Carrosserie double paroi

PLUVIA270DG *AVEC COMMANDES ÉLECTRONIQUES DIGITAL*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

PLUVIA270DG

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	PLUVIA270DG
OUVERTURE	*385 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*5*
COMMANDES	*mécaniques avec affichage digital*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*7,9 kW*
SURCHAUFFEUR	*6 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*1,4 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,5 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*

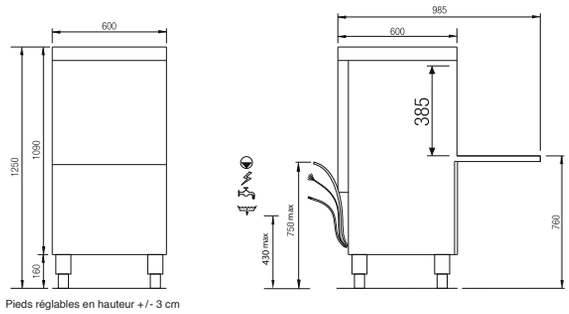

PLUVIA270DG

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *120 s*
ProSelf - *90 s*	ProGlass - *90 s*	---

PLUVIA270DG

DOTATION : *1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
PLUVIA270DG	Surélevés	500 x 500	360	600 x 600 x 1250	80	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999344	Kit pompe de vidange (non monté)*	–
999347	Kit doseur produit de lavage*	–
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe ou kit doseur 60€ net

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

NIAG261V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

NIAG261V1

- Commandes électroniques
- 10 programmes
- Version commutable disponible
- Bruit : 58,4 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques
- Cuve emboutie Easy Clean
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Bras de lavage/ rinçage en composite
- Pompe Soft start
- Porte système Soft
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé
- Carrosserie double paroi
- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

NIAG261V1 *AVEC COMMANDES ÉLECTRONIQUES*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

NIAG261V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAG261V1 / NIAG261AV1 NIAG261PV1 / NIAG261MV1 NIAG261MAV1
OUVERTURE	*385 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*10*
COMMANDES	*électroniques*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T* * *
PUISSANCE TOTALE	*7,9 kW*
SURCHAUFFEUR	*6 KW / 6 L* * *
PUISSANCE CUVE	*1,4 KW / 15 L* * *
PUISSANCE POMPE	*0,5 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

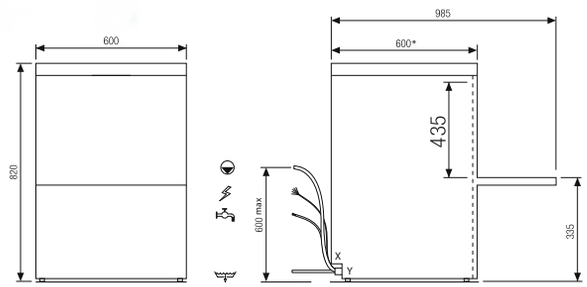

X: 55 mm - Y: 50 mm
*+ 50 mm avec adoucisseur

NIAGARA261V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *120 s*
ProWater - *120 s*	ProPlates - *180 S*	ProLong - *600 s*
ProNew - *600 s*	ProSteel - *360 S*	ProClean - *300 s**
ProDrain - *120 s**	---	---

* Modèle avec pompe

** Version commutable: Triphasé : 4,9 kW / Monophasé : 3 kW, puissance cuve : 2,1 kW

NIAG261V1

DOTATION : *1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PUISS. SURCHAUFFEUR (W)	PUISS. CUVE (W)	PANIER (MM)	HAUT. UTILE (MM)	DIMENSIONS (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
NIAG261V1	Standard	6000	1400	500x500	355	600x650x820	62	–
NIAG261AV1	Avec adoucisseur	6000	1400	500x500	355	600x650x820	64	–
NIAG261PV1	Avec pompe de vidange	6000	1400	500x500	355	600x600x820	63	–
NIAG261MV1	Standard Commutable en 230 V	4900/3000	2100	500x500	355	600x600x820	62	–
NIAG261MAV1	Avec adoucisseur Commutable en 230 V	4900/3000	2100	500x500	355	600x650x820	64	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999344	Kit pompe de vidange (non monté) Uniquement modèle sans pompe*	–
780132	Panier verres - Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe 60€ net

NIAG261LV1

PANIER 500 X 600 - OUVERTURE 405 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

NIAG261LV1

- Commandes électroniques
- 7 programmes
- Disponible avec adoucisseur incorporé
- Bruit : 48,9 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques
- Cuve emboutie Easy Clean
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Bras de lavage/rinçage en composite
- Pompe Soft start
- Porte système Soft
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé
- Carrosserie double paroi
- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

NIAG261LV1 *AVEC COMMANDES ÉLECTRONIQUES*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

NIAG261LV1

PANIER 500 X 600 - OUVERTURE 405 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAG261LV1 NIAG261LAV1
OUVERTURE	*405 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*7 programmes*
COMMANDES	*électroniques*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*9,8 kW*
SURCHAUFFEUR	*7 KW / 7 L*
PUISSANCE CUVE	*2,1 KW / 23 L*
PUISSANCE POMPE	*0,7 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

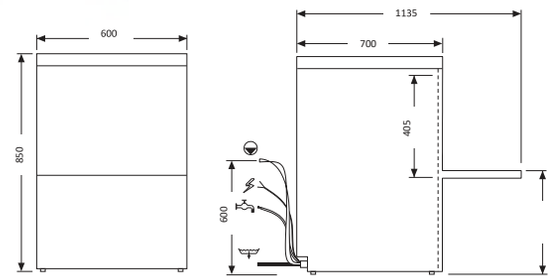

NIAGARA261LV1 / NIAGARA261LAV1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *120 s*
ProEco - *150 s*	ProGlass - *90 S*	ProLong - *600 s*
ProSelf - *120 s*	-	-

NIAG261LV1

DOTATION : *1 PANIER À ASSIETTES 500 X 600 MM // 1 PANIER UNIVERSEL 500 X 500 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
NIAG261LV1	Standard	500 x 600	380	600 x 700 x 850	64	–
NIAG261LAV1	Avec adoucisseur	500 x 600	380	600 x 700 x 850	64	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999342	Kit pompe de vidange (non monté) Uniquement modèle sans pompe*	–
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe 60€ net

NIAG271V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

NIAG271V1

- Modèle ergonomique
- Hauteur de travail 760 mm
- 10 programmes
- Bruit : 58,5 dB (A)



Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques
- Cuve emboutie Easy Clean
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Bras de lavage/rinçage en composite
- Pompe Soft start
- Porte système Soft
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé
- Carrosserie double paroi
- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

NIAG271V1 *AVEC COMMANDES ÉLECTRONIQUES*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

NIAG271V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAG271V1
OUVERTURE	*385 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*10*
COMMANDES	*électroniques*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*7,9 kW*
SURCHAUFFEUR	*6 KW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*1,4 KW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,5 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

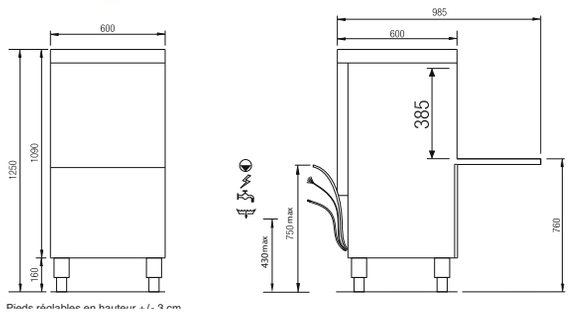

NIAGARA271V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *120 s*
ProWater - *120 s*	ProPlates - *180 S*	ProLong - *600 s*
ProNew - *600 s*	ProSteel - *360 S*	ProClean - *300 s*
ProDrain - *120 s*	---	---

NIAG271V1

DOTATION : *1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
NIAG271V1	Standard	500 x 500	355	600 x 600 x 1250	80	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999344	Kit pompe de vidange (non monté)*	–
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe 60€ net

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

RIVER262V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

RIVER262V1

- Surchauffeur 6 kW
- Pompe de vidange incorporée
- Carrosserie double paroi
- 13 programmes
- Bruit : 58,4 dB (A)



Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques avancées
- Cuve emboutie Easy Clean
- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Bras de lavage/rinçage en composite
- Cycle d'auto-nettoyage automatique
- Adoucisseur en continu
- Porte système Soft
- Pompe double sortie
- Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage
- Carrosserie double paroi
- Surpresseur de rinçage
- Renouvellement d'eau piloté
- Pompe Soft start

RIVER262V1 *AVEC COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVANCÉES*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

RIVER262V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER262V1 RIVER262ATV1
OUVERTURE	*385 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*13*
COMMANDES	*électroniques LCD*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*7,9 kW*
SURCHAUFFEUR	*6 kW / 6 L*
PUISS. CUVE	*1,4 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,5 kW*
POMPE DE VIDANGE	*incorporée*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

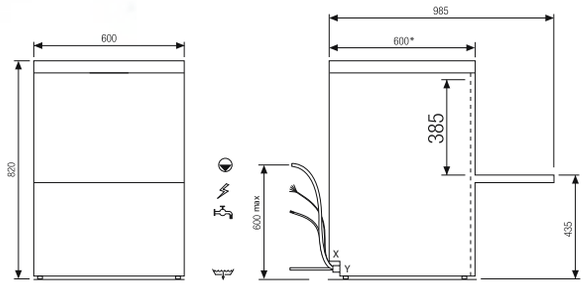

X: 55 mm - Y: 50 mm
*+ 50 mm avec adoucisseur

RIVER262V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *120 s*
ProWater - *120 s*	ProGlass - *90 s*	ProLong - *600 s*
ProNew - *600 s*	ProSteel - *360 S*	ProClean - *300 s*
ProDrain - *120 s*	ProEco - *45 s*	ProSan - *auto.*
ProActive - *300 s*	---	---

RIVER262V1

DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
RIVER262V1	Standard	500 x 500	355	600 x 600 x 820	63	–
RIVER262ATV1	Avec adoucisseur	500 x 500	355	600 x 650 x 820	66	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–
798005	1 Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	–
798008	2 Socle fermé (600 x 600 x 380 mm)	–

RIVER272V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

385 mm

760 mm

RIVER272V1

- Modèle ergonomique
- Carrosserie double paroi
- Pompe de vidange incorporée
- 13 programmes
- Bruit : 58,5 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

• Commandes électroniques avancées

• Cuve emboutie Easy Clean

• Guides panier emboutis

• Préfiltre intégral de cuve

• Bras de lavage/ rinçage en composite

• Cycle d'auto-nettoyage automatique

• Pompe Soft start

• Porte système Soft



• Pompe double sortie

• Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage

• Carrosserie double paroi

• Surpresseur de rinçage

• Renouvellement d'eau piloté

RIVER272V1 *AVEC COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVANCÉES*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

RIVER272V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE 385 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER272V1
OUVERTURE	*385 mm*
NOMBRE DE PROGRAMMES	*13 programmes*
COMMANDES	*électroniques LCD*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*7,9 kW*
SURCHAUFFEUR	*6 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*1,4 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,5 kW*
POMPE DE VIDANGE	*incorporée*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

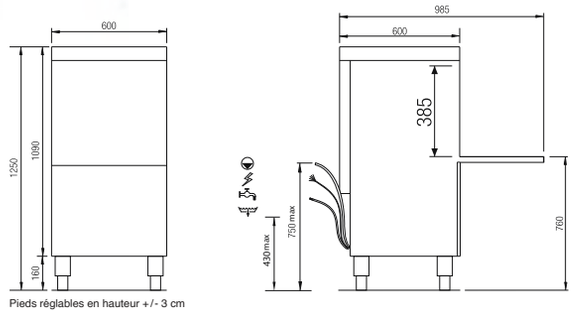

Pieds réglables en hauteur +/- 3 cm

RIVER272V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *120 s*
ProWater - *120 s*	ProGlass - *90 s*	ProLong - *600 s*
ProNew - *600 s*	ProSteel - *360 S*	ProClean - *300 s*
ProDrain - *120 s*	ProEco - *45 s*	ProSan - *auto.*
ProActive - *300 s*	---	---

RIVER272V1

DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
RIVER272V1	Modèles surélevés	500 x 500	355	600 x 600 x 1250	80	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

PANIER 500 X 500

2 ANS GARANTIE pièces

GAMME	FAST170V1	PLUVIA280DG	NIAG281V1	NIAG282V1	RIVER282V1
PANIER	500 X 500	500 X 500	500 X 500	500 X 500	500 X 500
Commandes	Mécaniques	Mécaniques + affichage digital	Électroniques	Électroniques	Électroniques LCD
Hauteur utile	400 mm	450 mm	450 mm	465 mm	465 mm
Nb de programmes	5	5	8	8	13
Alimentation	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T
Surchauffeur	6 kW / 6 L	7 kW / 6 L	7 kW / 6 L	7 kW / 6 L	7 kW / 6 L
Puissance cuve	2,1 KW / 15 L	2,1 KW / 15 L	2,1 KW / 15 L	2,5 KW / 22 L	2.5 KW / 22 L
Puissance totale	6,5 kW	9,6 kW	9,6 kW	10,2 kW	10,2 kW
Mode de chauffe	Alterné	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané
Conception cuve	Emboutie	Emboutie	Emboutie	Emboutie	Emboutie
Préfiltre de cuve	Option	Composite	Composite	Composite	Composite
Préfiltre de pompe	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Conception capot	Simple paroi	Simple paroi	Double paroi	Double paroi	Double paroi
Ouverture Soft	-	-	-	-	Oui
Bras de lavage/rinçage	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite
Pompe de lavage Puissance pompe	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW
Doseur de rinçage	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
Doseur de lavage	Kit en option	Kit en option	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
Rinçage	Standard	Standard	Standard	Standard	Pompe 200 W
Vidange	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau piloté
Pompe de vidange	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Incorporée
Pression dynamique	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	1,5 - 4 bars
Modèles adoucisseur en continu incorporé	-	-	-	-	RIVER282ATV1 (Automatique)
Modèles avec condenseur de buées	-	-	NIAG281RV1	-	RIVER282RV1
Modèles avec commandes en haut			NIAG281HV1		
PAGE	88	90	92	96	98

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

PANIER 600 X 500

2 ANS GARANTIE pièces

GAMME	NIAG282LV1	RIVER282LV1
PANIER	600 X 500	600 X 500
Commandes	Électroniques	Électroniques LCD
Hauteur utile	465 mm	465 mm
Nb de programmes	8	13
Alimentation	400/3/N/T	400/3/N/T
Surchauffeur	8 kW / 12 L	8 kW / 12 L
Puissance cuve	3 KW / 30 L	3 KW / 30 L
Puissance totale	12.5 kW	12.5 kW
Mode de chauffe	Simultané	Simultané
Conception cuve	Emboutie	Emboutie
Préfiltre de cuve	Composite	Composite
Préfiltre de pompe	Composite	Composite - Triple filtre
Conception capot	Double paroi	Double paroi
Ouverture Soft	Oui	Oui
Bras de lavage/rinçage	Parallèles clipés composite	Parallèles clipés composite
Pompe de lavage Puissance pompe	Double sortie 1,5 kW	Double sortie 1,5 kW
Doseur de rinçage	Péristaltique	Péristaltique
Doseur de lavage	Péristaltique	Péristaltique
Rinçage	Standard	Pompe 200 W
Vidange	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau piloté
Pompe de vidange	Kit en option	Incorporée
Pression dynamique	2 - 4 bars	1,5 - 4 bars
Modèles adoucisseur en continu incorporé	-	RIVER282LATV1 (Automatique)
Modèles avec condenseur de buées	-	RIVER282RV1
Modèles avec commandes en haut		
PAGE	102	104

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VAISSELLE À CAPOT ELETTROBAR

2 ANS GARANTIE pièces

• Commandes mécaniques

Commandes simplifiées par boutons mécaniques : facilité d'utilisation

• Commandes électroniques

TECHNOLOGIE BREVETÉE EVI®
(ELETTROBAR VISUAL INTERFACE)

Affichage digital des informations principales : programmes électionné, températures, état du cycle, codes erreurs, compteur de cycles
- Réglage des températures de lavage et de rinçage
- Pilotage du doseur de produit de rinçage
- Fonction «Economie d'énergie» : réduction de la température du surchauffeur (65°C) quand la machine n'est pas utilisée
- Etanchéité parfaite du tableau de commande (classe IPX5)

• Commandes électroniques avancées

TECHNOLOGIES BREVETÉES EGI®
(ELETTROBAR GRAPHIC INTERFACE)
ET EPS® (ELETTROBAR PROGRAMS SYSTEM)

Ecran LCD haute définition
- Affichage complet des informations : températures, choix du programme, barre d'évolution de cycles, compteur de cycles, codes erreurs
- Réglage des températures de lavage et de rinçage pour chaque programme
- Pilotage des doseurs de produits lessiviels
- Fonction «Economie d'énergie» : réduction de la température du surchauffeur (65°C) quand la machine n'est pas utilisée
- Cycles spécifiques
- Etanchéité parfaite du tableau de commande (classe IPX5)

• Carrosserie double paroi

TECHNOLOGIE BREVETÉE ENL®
(ELETTROBAR NOISE LIMITATION)

Capot double paroi : meilleure isolation thermique et fonctionnement plus silencieux

• Ouverture système Soft

TECHNOLOGIE BREVETÉE ELS®
(ELETTROBAR LIFT SYSTEM)

Mécanisme breveté réduisant l'effort d'ouverture à 3 kg seulement, soit 40% de moins qu'un capot traditionnel

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VAISSELLE À CAPOT ELETTROBAR

2 ANS GARANTIE pièces

• Préfiltre intégral de cuve

Pré-filtre de cuve en matériau composite: premier niveau de filtration qui permet de retenir les plus gros résidus et optimise ainsi la qualité de lavage



• Condenseur de buées

La vapeur est aspirée à travers un échangeur alimenté en eau froide pour condenser les buées. L'eau chaude récupérée vient ensuite alimenter le surchauffeur et permet ainsi une réduction de 30% de sa consommation électrique.
Moins de chaleur et d'humidité dans la pièce = plus de confort pour l'utilisateur
Evite l'installation d'une hotte spécifique

• Bras de lavage/rinçage en composite

TECHNOLOGIE BREVETÉE EWT® (ELETTROBAR WASH TECHNOLOGY) :

Bras de lavage/rinçage en matériaux polymères et composites (meilleure résistance aux attaques chimiques des détergents)
- Paliers en graphite pour moins de frottements
- Arrosage optimisé pour une plus grande efficacité et une faible consommation d'énergie
- Démontable et remontable d'une main

• Cuve emboutie Easy Clean

TECHNOLOGIE BREVETÉE ECC® (ELETTROBAR CLEAN CONSTRUCTION)

Evacuation de tous les résidus, angles parfaitement arrondis, nettoyage simplifié

• Doseur péristaltique

Dosage électrique des produits : dosage précis et totalement indépendant de la pression du réseau

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VAISSELLE À CAPOT ELETTROBAR

• Surpresseur de rinçage

TECHNOLOGIE BREVETÉE ERT® (ELETTROBAR RINSE TECHNOLOGY)

Dispositif de rinçage totalement indépendant de la pression du réseau, composé d'un surchauffeur à pression atmosphérique (réservoir annexe) et d'une pompe (surpresseur), garantissant une température de rinçage et un débit constants. Ce système permet également l'utilisation d'un osmoseur en amont

• Adoucisseur en continu

TECHNOLOGIE BREVETÉE ECS®
(ELETTROBAR CONTINUE SOFTENER)

Régénération automatique partielle des résines à chaque cycle :
- Pas d'immobilisation de la machine contrairement à un adoucisseur traditionnel
- Sérénité d'utilisation : eau adoucie toujours disponible, pas besoin de lancer les régénérations, pas besoin de compter les cycles



• Pompe double sortie

1 **Pompe standard 1 sortie :** 1 seul circuit pour les 2 bras (haut et bas) = goulot d'étranglement = perte de rendement de 25 à 30%

TECHNOLOGIE BREVETÉE EWT® (ELETTROBAR WASH TECHNOLOGY)

2 **Pompe double sortie** = suppression du goulot d'étranglement Permet d'utiliser une pompe de puissance réduite pour un résultat équivalent **Avantages** : économies d'énergie et réduction du bruit de 50%



1 POMPE STANDARD



2 POMPE DOUBLE SORTIE

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

DE LA GAMME DES LAVE-VAISSELLE À CAPOT ELETTROBAR

• Renouvellement d'eau optimisé

1 **Système de vidange traditionnel :** Vidange par le dessus = 40% de l'eau propre amenée dans la cuve pendant le cycle de rinçage est évacuée (plus légère, donc restant en surface)

TECHNOLOGIE BREVETÉE EDS® (ELETTROBAR DRAIN SYSTEM)

2 Aspiration par le fond de la cuve = vidange majoritaire de l'eau sale (plus lourde). **Résultat : 85%** de l'eau propre du rinçage est conservée.

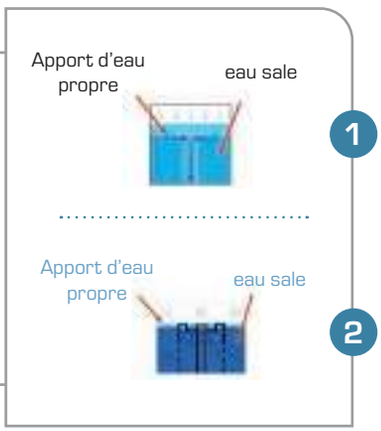

• Renouvellement d'eau piloté

1 **Système de vidange traditionnel :** Vidange par le dessus = 40% de l'eau propre amenée dans la cuve pendant le cycle de rinçage est évacuée (plus légère, donc restant en surface)

TECHNOLOGIE BREVETÉE EDT® (ELETTROBAR DRAIN TECHNOLOGY)

2 Vidange partielle de l'eau sale grâce à une pompe de vidange Compensation de l'eau évacuée par l'apport d'eau propre du cycle de rinçage. **Résultat : 100%** de l'eau propre est ainsi conservée.

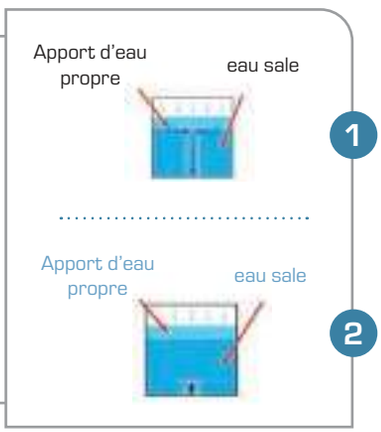

• Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique (mise en route du cycle par l'utilisateur) et partiel (nettoyage de la cuve)

• Cycle d'auto-nettoyage automatique

Cycle d'auto-nettoyage totalement automatique et complet (nettoyage de la cuve et du circuit hydraulique, puis vidange de la cuve et du surchauffeur)

DESCRIPTIF DES 16 PROGRAMMES ELETTROBAR

NOM	DESCRIPTIF	NOM	DESCRIPTIF
ProActive	Casseroles et ustensiles	ProNew	Renouvellement rapide de l'eau
ProClean	Auto-nettoyage	ProPlates	Cycles spécifiques pour plateaux
ProCold	Rinçage à l'eau froide	ProSan	Désinfection selon EN-ISO 15883-1 / 3
ProDrain	Vidange automatique	ProSelf	Auto-nettoyage et vidange automatique
ProEco	Sang et amidon	ProSpeed	Salissures récentes et légères
ProFessional	Usage général	ProSteel	Coutellerie
ProGlass	Verre et cristal	ProTemp	Salissures importantes
ProLong	Lavage continu	ProWater	Verre et cristal avec eau osmosée

FAST170V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 400 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT L'ENVIRONNMENT À CAPOT *PAGE 108*

- Commandes mécaniques : simples d'utilisation
- 5 programmes
- Cuve emboutie de 15 litres
- Doseur péristaltique de produit de rinçage
- Bruit : 62,3 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes mécaniques
- Cuve emboutie Easy Clean
- Bras de lavage/ rinçage en composite
- Pompe double sortie
- Renouvellement d'eau optimisé
- Doseur péristaltique produit de rinçage

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

FAST170V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 400 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	FAST170V1
NOMBRE DE PROGRAMMES	*5*
COMMANDES	*mécaniques*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*6.5 kW*
SURCHAUFFEUR	*6 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*2.1 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,5 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*

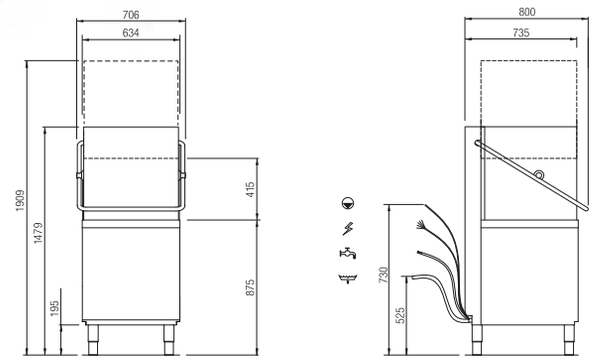

FAST170V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *90 s*
ProGlass - *90 s*	ProSelf - *90 s*	---

FAST170V1

DOTATION : **1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM**

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
FAST170V1	Standard	500 x 500	400	706 x 800 x 1479	100	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70810	Kit pompe de vidange (non monté)*	–
67954	Kit doseur produit de lavage (non monté)*	–
69820	Kit préfiltre de cuve en composite	–
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe ou kit doseur 60€ net

TABLES, VOIR PAGES 108 À 111

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

PLUVIA280DG

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT L'ENVIRONNMENT À CAPOT *PAGE 108*

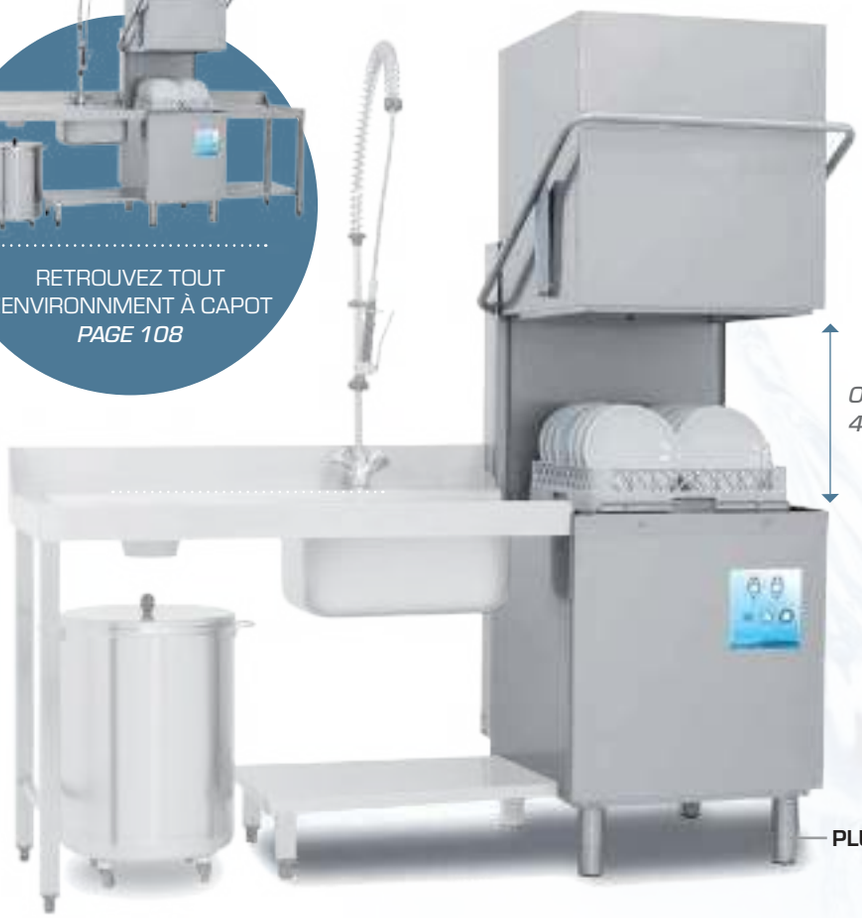

- Commandes mécaniques : simples d'utilisation
- Affichage digital
- 5 programmes
- Cuve emboutie de 15 litres
- Bruit : 62,2 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes mécaniques + affichage digital

- Cuve emboutie Easy Clean

- Préfiltre de cuve composite

- Bras de lavage/rinçage en composite



- Pompe double sortie

- Renouvellement d'eau optimisé



- Doseur péristaltique produit de rinçage

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

PLUVIA280DG

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	PLUVIA280DG
NOMBRE DE PROGRAMMES	*5*
COMMANDES	*mécaniques avec affichage digital*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*9,6 kW*
SURCHAUFFEUR	*7 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*2,1 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,5 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*

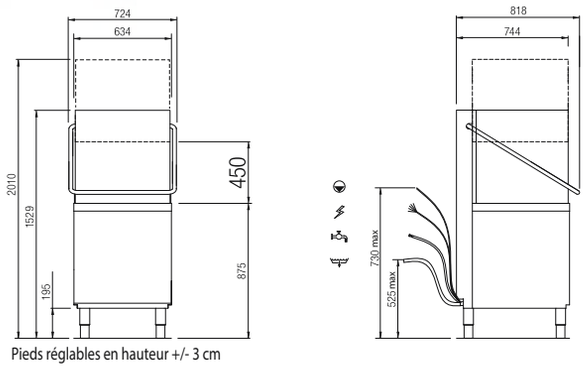

PLUVIA280DG

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *90 s*
ProGlass - *90 s*	ProSelf - *90 s*	---

PLUVIA280DG

DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
PLUVIA280DG	Standard	500 x 500	450	724 x 818 x 1529	100	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70810	Kit pompe de vidange (non monté)*	–
67954	Kit doseur produit de lavage (non monté)*	–
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe ou kit doseur 60€ net

TABLES, VOIR PAGES 108 À 111

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

NIAG281V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT L'ENVIRONNMENT À CAPOT *PAGE 108*

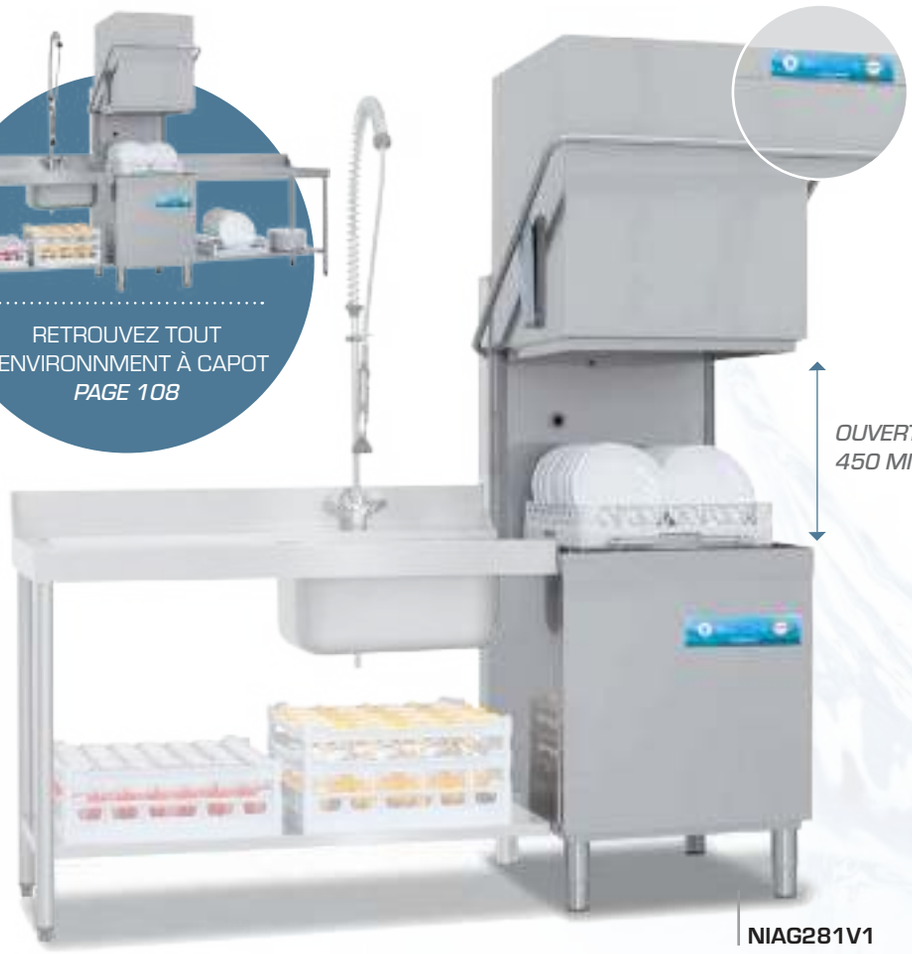

NIAG281V1

COMMANDES EN HAUT
NIAG281HV1

- Commandes électroniques
- Affichage digital des températures
- Commandes en bas
- 8programmes
- Bruit : 60,4 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

• Commandes électroniques

• Cuve emboutie Easy Clean

• Préfiltre de cuve composite

• Bras de lavage/ rinçage en composite



• Pompe double sortie

• Doseur péristaltique produit de rinçage et de lavage

• Renouvellement d'eau optimisé

• Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

• Capot double paroi

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

NIAG281V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAG281V1 NIAG281HV1
NOMBRE DE PROGRAMMES	*8*
COMMANDES	*électroniques*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*9,6 kW*
SURCHAUFFEUR	*7 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*2,1 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,47 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

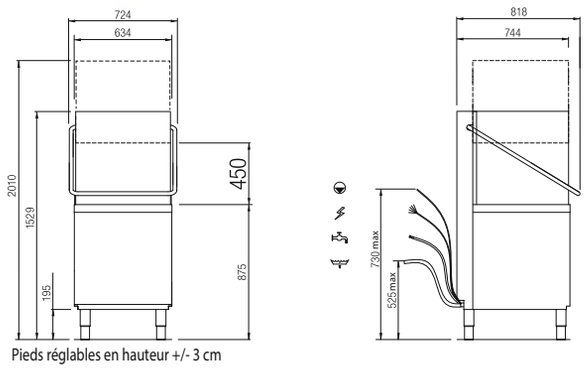

NIAGARA281V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	**ProTemp** - *180 S*	**ProFessional** - *90 s*
ProWater - *120 s*	*ProGlass* - *90 s*	**ProLong** - *600 s*
ProEco - *150 s*	**ProSteel** - *360 s*	---

NIAG281V1

DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
NIAG281V1	Standard	500 x 500	450	724 x 818 x 1529	100	–
NIAG281HV1	Avec commandes en haut	500 x 500	450	724 x 818 x 1529	100	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70810	Kit pompe de vidange (non monté)*	–
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe 60€ net

TABLES, VOIR PAGES 108 À 111

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

NIAG281RV1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 450 MM - AVEC CONDENSEUR À BUÉE

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT L'ENVIRONNMENT À CAPOT *PAGE 108*

NIAG281RV1

- Condenseur à buée
- Commandes électroniques
- Affichage digital des températures
- Commandes en bas
- 8 programmes
- Bruit : 60,4 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques

- Cuve emboutie Easy Clean

- Préfiltre de cuve composite

- Bras de lavage/ rinçage en composite



- Pompe double sortie



- Doseur péristaltique produit de rinçage et de lavage

- Renouvellement d'eau optimisé

- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

- Capot double paroi

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

NIAG281RV1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 450 MM - AVEC CONDENSEUR À BUÉE

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAG281RV1
NOMBRE DE PROGRAMMES	*8*
COMMANDES	*électroniques*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*triphasé 400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*9,6 kW*
SURCHAUFFEUR	*7 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*2,1 kW / 15 L*
PUISSANCE POMPE	*0,47 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

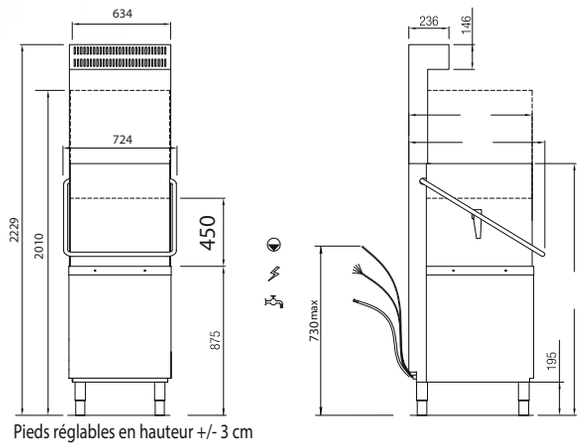

Pieds réglables en hauteur +/- 3 cm

NIAGARA281RV1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *90 s*
ProGlass - *90 s*	ProWater - *120 s*	ProLong - *600 s*
ProEco - *150 s*	ProSelf - *120 S*	---

NIAG281RV1

DOTATION : **1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM**

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
NIAG281RV1	Avec condenseur de buées	500 x 500	450	724 x 818 x 1529	100	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70810	Kit pompe de vidange (non monté)*	–
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe 60€ net

TABLES, VOIR PAGES 108 À 111

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

NIAG282V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT L'ENVIRONNMENT À CAPOT *PAGE 108*

NIAG282V1

- Commandes électroniques
- Capot double paroi
- Commandes en haut
- Cuve emboutie de 22 litres
- 8 programmes
- Bruit : 58,6 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques

- Cuve emboutie Easy Clean

- Préfiltre de cuve composite

- Bras de lavage/ rinçage en composite



- Pompe double sortie

- Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage

- Renouvellement d'eau optimisé

- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

- Capot double paroi

- Ouverture Soft

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

NIAG282V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAG282V1
NOMBRE DE PROGRAMMES	*8*
COMMANDES	*électroniques*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*triphasé 400/3/N/T*
PUISSANCE ABSORBÉE	*10,2 kW*
SURCHAUFFEUR	*7 kW / 6 L*
PUISSANCE CUVE	*2,5 kW / 22 L*
PUISSANCE POMPE	*0,7 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé - péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé - péristaltique*

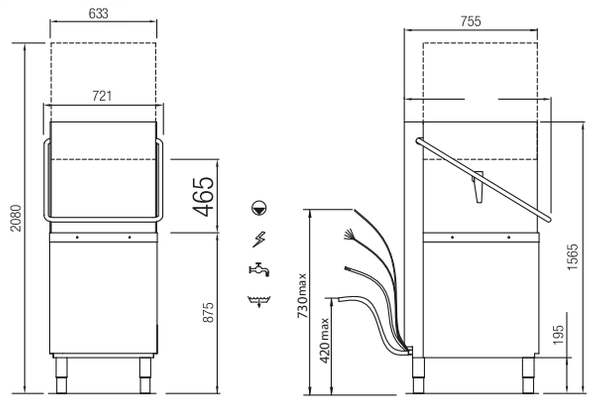

NIAGARA282V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 s*	ProFessional - *90 s*
ProWater - *120 s*	ProGlass - 90 s	ProLong - *600 s*
ProEco- 150 s	ProSelf - 120 s	---
	---	----

NIAG282V1

DOTATION : **1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM**

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
NIAG282V1	Standard	500 x 500	465	721 x 836 x 1565	121	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70810	Kit pompe de vidange (non monté)*	–
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–

* Montage kit pompe 60€ net

TABLES, VOIR PAGES 108 À 111

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

RIVER282V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT L'ENVIRONNMENT À CAPOT *PAGE 108*

RIVER282V1

- Modèle grand rendement
- Pompe de vidange incorporée
- Cuve emboutie de 22 litres
- 13 programmes
- Bruit : 58,6 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques avancées
- Cuve emboutie Easy Clean
- Préfiltre de cuve composite
- Bras de lavage/rinçage en composite
- Pompe double sortie
- Capot double paroi
- Ouverture Soft
- Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage
- Surpresseur de rinçage
- Renouvellement d'eau piloté
- Cycle d'auto-nettoyage automatique
- Adoucisseur en continu

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

RIVER282V1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER282V1 RIVER282ATV1
NOMBRE DE PROGRAMMES	*13*
COMMANDES	*électroniques LCD*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE ABSORBÉE	*10,2 kW*
SURCHAUFFEUR	*7 kW / 6 L*
PUISSANCE TOTALE	*2,5 kW / 22 L*
PUISSANCE POMPE	*0,7 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	Péristaltique
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	Péristaltique
POMPE DE VIDANGE	*intégrée*

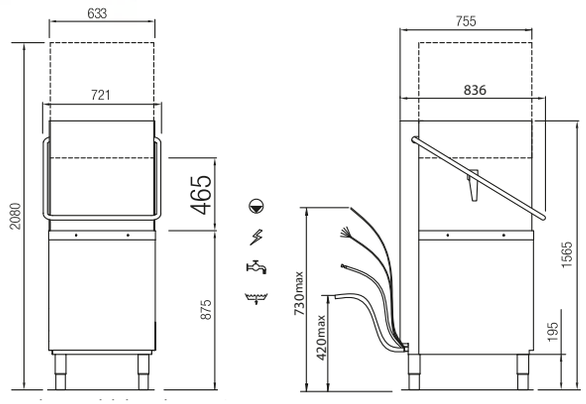

RIVER282V1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *90 s*
ProGlass - *90 s*	ProWater - *120 s*	ProLong - *600 s*
ProEco - *150 s*	ProNew - *540 s*	ProActive - *300 s*
ProSteel - *360 S*	ProSan - *auto.*	ProClean - *300 s*
ProDrain - *120 s*	---	---

RIVER282V1

DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
RIVER282V1	Standard	500 x 500	465	721 x 836 x 1565	121	–
RIVER282ATV1	Adoucisseur en continu	500 x 500	465	721 x 836 x 1565	140	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–

TABLES, VOIR PAGES 108 À 111

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

RIVER282RV1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT L'ENVIRONNMENT À CAPOT
PAGE 108

RIVER282RV1

- Équipé d'un condenseur de buées : jusqu'à 30% d'économies d'énergie
- Modèle grand rendement
- Pompe de vidange incorporée
- Cuve emboutie de 22 litres
- 13 programmes
- Bruit : 58,6 dB (A)

Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques avancées

- Cuve emboutie Easy Clean

- Préfiltre de cuve composite

- Bras de lavage/ rinçage en composite



- Pompe double sortie

- Capot double paroi

- Ouverture Soft



- Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage

- Surpresseur de rinçage

- Renouvellement d'eau piloté

- Cycle d'auto-nettoyage automatique

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

RIVER282RV1

PANIER 500 X 500 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER282RV1
NOMBRE DE PROGRAMMES	*13*
COMMANDES	*électroniques LCD*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE ABSORBÉE	*10,2 kW*
SURCHAUFFEUR	*7 kW / 6 L*
PUISSANCE TOTALE	*2,5 kW / 22 L*
PUISSANCE POMPE	*0.7 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*Péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*Péristaltique*
POMPE DE VIDANGE	*intégrée*

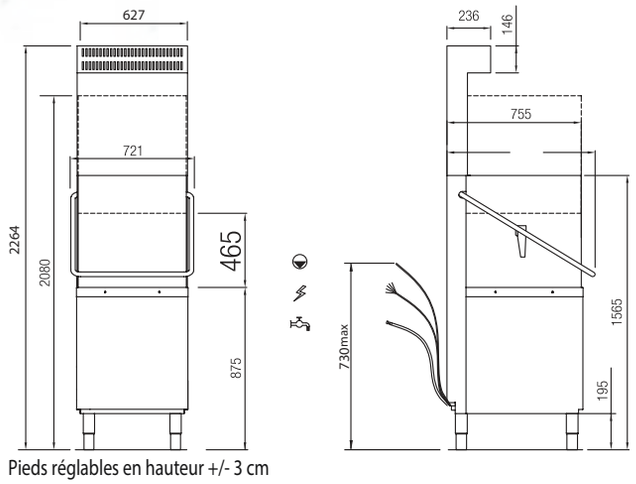

Pieds réglables en hauteur +/- 3 cm

RIVER282RV1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *90 s*
ProGlass - *90 s*	ProWater - *120 s*	ProLong - *600 s*
ProEco - *150 s*	ProNew - *540 s*	ProActive - *300 s*
ProSteel - *360 S*	ProSan - *auto.*	ProClean - *300 s*
ProDrain - *120 s*	---	---

RIVER282RV1

DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
RIVER282RV1	Condenseur de buées	500 x 500	465	721 x 835 x 2264	115	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
780132	Panier verres Hauteur 70 mm	–
51003F	Casier à doigt - 500 x 500 mm	–
780139	Godet couverts : 105 x 105 x 140 mm	–

TABLES, VOIR PAGES 108 À 111

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

NIAG282LV1

PANIER 500 X 600 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT L'ENVIRONNMENT À CAPOT *PAGE 108*

- Panier 500 x 600, capacité 22 assiettes
- Compatible avec les plateaux GN 1/1 & 600 x 400
- Livré avec une grille inox pour ustensiles et gamelles
- Cuve emboutie de 30 litres
- 8 programmes
- Bruit : 63 dB (A)

LES AVANTAGES elettrobar

• Commandes électroniques



• Cuve emboutie Easy Clean

• Préfiltre de cuve composite

• Bras de lavage/ rinçage en composite



• Pompe double sortie

• Capot double paroi

• Ouverture Soft



• Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage

• Renouvellement d'eau optimisé

• Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

Livré avec une grille inox pour ustensiles et gamelles

Lavage des plateaux GN 1/1 & 600 x 400 avec panier 780106

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

NIAG282LV1

PANIER 500 X 600 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAG282LV1
NOMBRE DE PROGRAMMES	*8*
COMMANDES	*électroniques*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*triphasé 400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*12,5 kW*
SURCHAUFFEUR	*8 kW / 12 L*
PUISSANCE CUVE	*3 kW / 30 L*
PUISSANCE POMPE	*1,5 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*Péristaltique*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*Péristaltique*

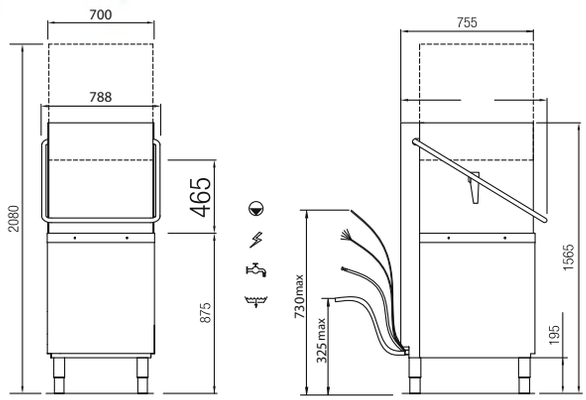

NIAGARA282LV1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - 90 *s*
ProGlass - *90 s*	ProWater - *120 s*	ProLong - *600 s*
ProEco - *150 s*	ProSelf - 120 s	---

NIAG282LV1

DOTATION : **1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM**

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
NIAG282LV1	Standard	500 x 600	465	788 x 835 x 1565	130	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70810	Kit pompe de vidange (non monté)*	–
70181	Panier verres - Hauteur 70 mm	–
70180	Panier 22 assiettes ø 240 mm	–
780081	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–
780106	Panier pour lavage plateaux GN 1/1 - 600 x 400 mm	–

* Montage kit pompe 60€ net

TABLES, VOIR PAGES 108 À 111

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

RIVER282LV1

PANIER 500 X 600 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

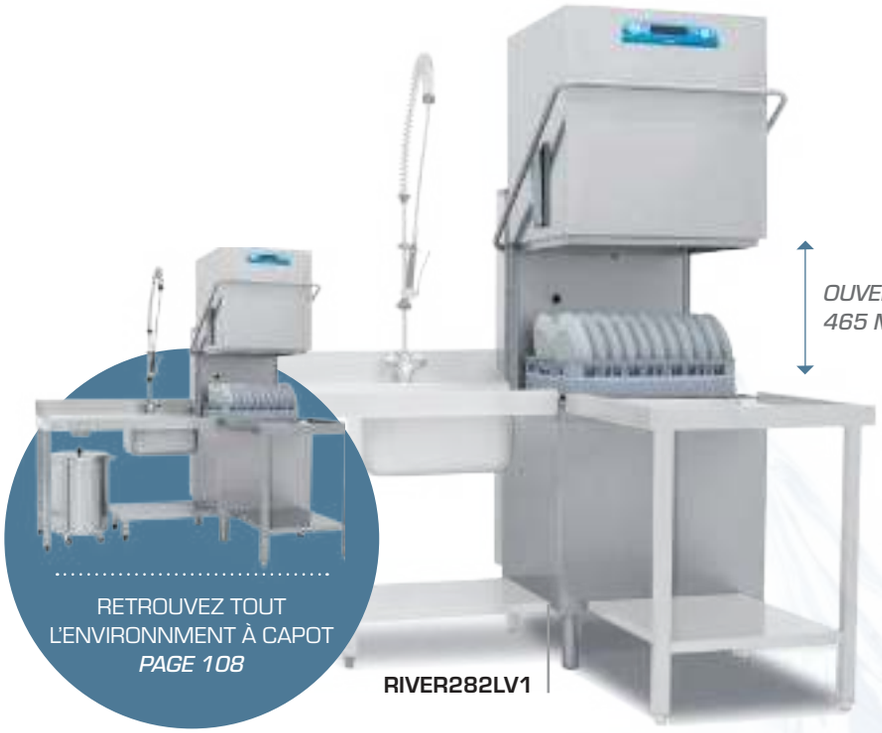

RETROUVEZ TOUT L'ENVIRONNMENT À CAPOT
PAGE 108

RIVER282LV1

- Panier 500 x 600, capacité 22 assiettes
- Compatible avec les plateaux GN 1/1 & 600 x 400
- Livré avec une grille inox pour ustensiles et gamelles
- Cuve emboutie de 30 litres
- Modèle grand rendement
- Bruit : 63 dB (A)
- 13 programmes

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques avancées
- Cuve emboutie Easy Clean
- Préfiltre de cuve composite
- Bras de lavage/rinçage en composite
- Pompe double sortie
- Capot double paroi
- Ouverture Soft
- Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage
- Surpresseur de rinçage
- Renouvellement d'eau piloté
- Cycle d'auto-nettoyage automatique
- Adoucisseur incorporé en continu

Livré avec une grille inox pour ustensiles et gamelles

Lavage des plateaux GN 1/1 & 600 x 400

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

RIVER282LV1

PANIER 500 X 600 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER282LV1 RIVER282LATV1
NOMBRE DE PROGRAMMES	*13*
COMMANDES	*électroniques LCD*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*12,5 kW*
SURCHAUFFEUR	*8 kW / 12 L*
PUISSANCE CUVE	*3 kW / 30 L*
PUISSANCE POMPE	*1,5 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*Péristaltique*
POMPE DE VIDANGE	*Péristaltique*

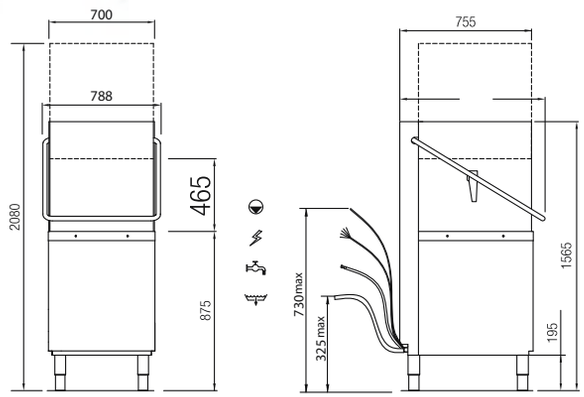

RIVER282LV1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 s*	ProFessional - *90 s*
ProGlass - *90 s*	ProWater - *120 s*	ProLong - *600 s*
ProEco - *150 s*	ProNew - *540 s*	ProActive - *300 s*
ProSteel - *360 s*	ProSan - *auto.*	ProClean - *300 s*
ProDrain - *120 s*	---	---

RIVER282LV1

DOTATION : *1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
RIVER282LV1	Standard	500 x 600	465	788 x 835 x 1565	130	–
RIVER282LATV1	Modèles adoucisseur en continu incorporé	500 x 600	465	788 x 835 x 1565	140	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70181	Panier verres - Hauteur 70 mm	–
70180	Panier 22 assiettes ø 240 mm	–
780081	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

TABLES, VOIR PAGES 108 À 111

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

RIVER282LRV1

PANIER 500 X 600 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT L'ENVIRONNMENT À CAPOT *PAGE 108*

- Panier 500 x 600, capacité 22 assiettes
- Compatible avec les plateaux GN 1/1 & 600 x 400
- Livré avec une grille inox pour ustensiles et gamelles
- Cuve emboutie de 30 litres
- Modèle grand rendement
- Bruit : 63 dB (A)
- Équipé d'un condenseur de buées : jusqu'à 30% d'économie d'énergie
- 13 programmes

LES AVANTAGES elettrobar

• Commandes électroniques avancées



• Cuve emboutie Easy Clean

• Préfiltre de cuve composite

• Bras de lavage/ rinçage en composite



• Pompe double sortie

• Capot double paroi

• Ouverture Soft



• Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage

• Surpresseur de rinçage

• Renouvellement d'eau piloté

• Cycle d'auto-nettoyage automatique



• Condenseur de buées

Livré avec une grille inox pour ustensiles et gamelles

Lavage des plateaux GN 1/1 & 600 x 400

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

RIVER282LRV1

PANIER 500 X 600 - OUVERTURE DE CAPOT 465 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER282LRV1
NOMBRE DE PROGRAMMES	*13*
COMMANDES	*électroniques LCD*
CUVE	*emboutie*
ALIMENTATION	*400/3/N/T*
PUISSANCE TOTALE	*12.5 kW*
SURCHAUFFEUR	*8 kW / 12 L*
PUISSANCE CUVE	*3 kW / 30 L*
PUISSANCE POMPE	*1,5 kW*
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	*incorporé*
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	*incorporé*
POMPE DE VIDANGE	*intégrée*

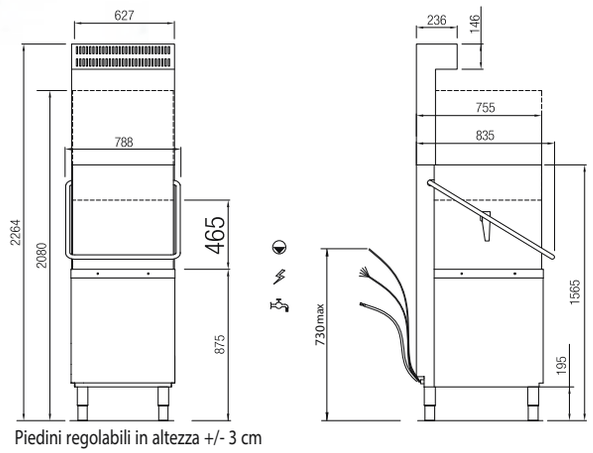

Piedini regolabili in altezza +/- 3 cm

RIVER282LRV1

PROGRAMMES

ProSpeed - *60 s*	ProTemp - *180 S*	ProFessional - *90 s*
ProGlass - *90 s*	ProWater - *120 s*	ProLong - *600 s*
ProEco - *150 s*	ProNew - *540 s*	ProActive - *300 s*
ProSteel - *360 S*	ProSan - *auto.*	ProClean - *300 s*
ProDrain - *120 s*	---	---

RIVER282LRV1

DOTATION : *1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
RIVER282LRV1	Standard	500 x 600	465	788 x 835 x 2264	115	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70181	Panier verres - Hauteur 70 mm	–
70180	Panier 22 assiettes ø 240 mm	–
780081	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	–

TABLES, VOIR PAGES 108 À 111

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 84 À 87*

TABLES POUR LAVE-VAISSELLE À CAPOT

FAST - PLUVIA - NIAGARA - RIVER

70205

70207

80200

80202

80204

80205

80206

80207

80208

ÉTAGÈRES À CASIERS DISPONIBLES *PAGE 151*

TABLES ENTRÉE/SORTIE POUR MACHINES À PANIERS 500 X 500 OU 600 X 500*

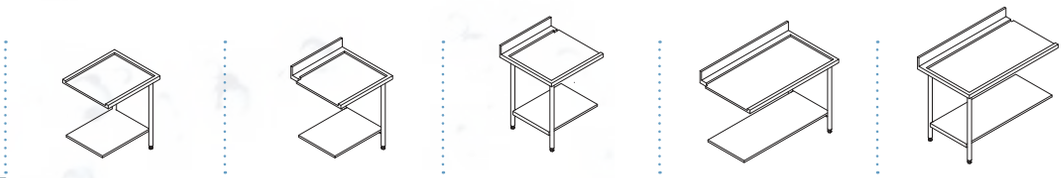

RÉFÉRENCE					
ACCROCHAGE SUR L'APPAREIL * *	À droite ou à gauche	À droite	À gauche	À droite	À gauche
DIM. (MM)	700 x 575 x 850	700 x 715 x 850	700 x 715 x 850	1200 x 715 x 850	1200 X 715 X 850
PRIX € HT	–	–	–	–	–

* en ligne uniquement pour les machines 600 x 500

TABLES DE PRÉLAVAGE POUR MACHINES À PANIERS 500 X 500 OU 600 X 500*

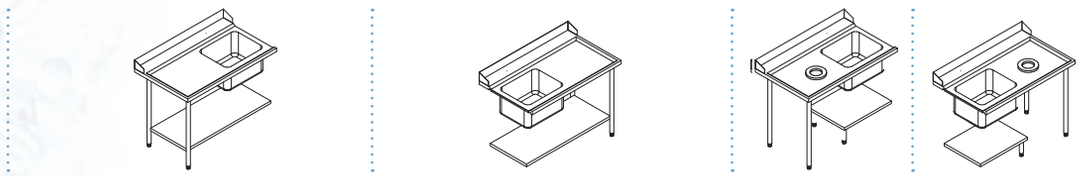

RÉFÉRENCE	80205L		80206L			
ACCROCHAGE SUR L'APPAREIL * *	À gauche	À gauche	À droite	À droite	À gauche	À droite
DIM. (MM)	1200 x 715 x 850	700 x 715 x 850	1200 x 715 x 850	700 x 715 x 850	1200 x 715 x 850	1200 x 715 x 850
PRIX € HT	–	–	–	–	–	–

* en ligne uniquement pour les machines 600 x 500

Vendu avec bonde et serveuse

TABLES ENTRÉE/SORTIE POUR MACHINES À PANIERS 600 X 500 / CONFIGURATION EN ANGLE

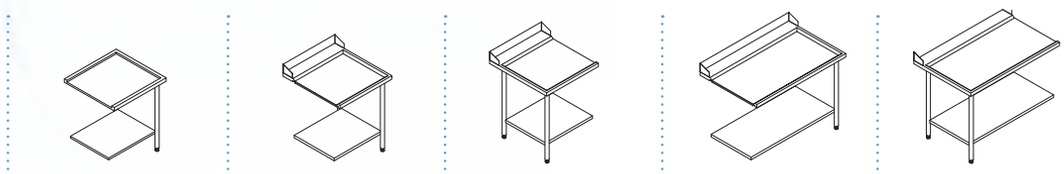

RÉFÉRENCE					
ACCROCHAGE SUR L'APPAREIL * *	À droite ou à gauche	À droite	À gauche	À droite	À gauche
DIM. (MM)	700 x 770 x 850	700 x 770 x 850	700 x 770 x 850	1200 x 770 x 850	1200 x 770 x 850
PRIX € HT	–	–	–	–	–

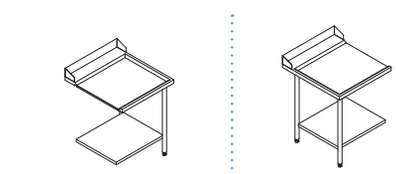

RÉFÉRENCE		
ACCROCHAGE SUR L'APPAREIL * *	À droite	À gauche
DIM. (MM)	800 x 715 x 850	800 x 715 x 850
PRIX € HT	–	–

* * Positionnement par rapport à la machine

TABLES POUR LAVE-VAISSELLE À CAPOT

FAST - PLUVIA - NIAGARA - RIVER

TABLES EN 1600 MM **DISPONIBLES DANS LE CATALOGUE NOSEM** *(ONGLET INOX)*

EXEMPLES DE CONFIGURATION

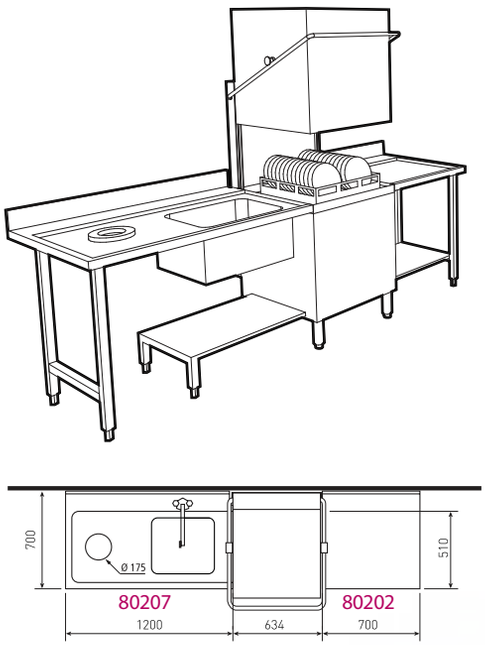

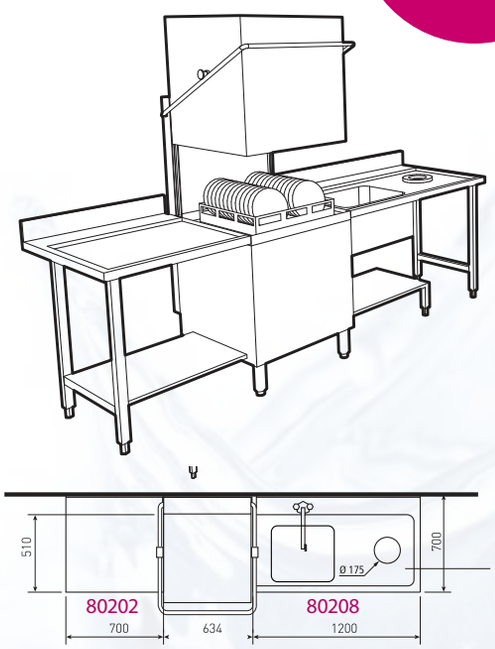

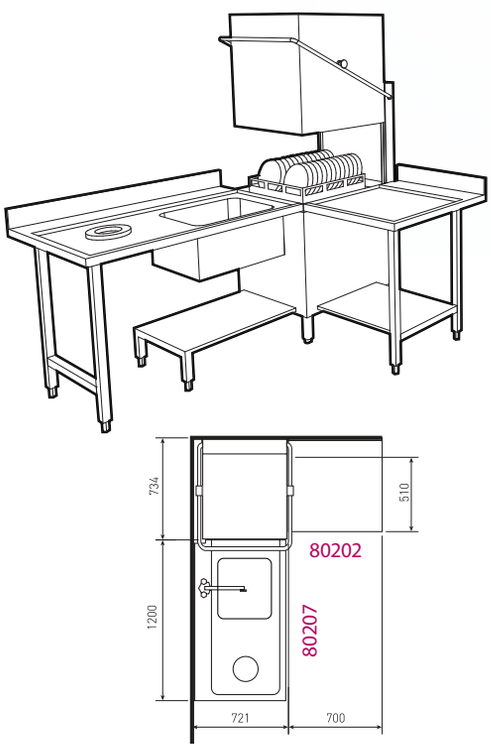

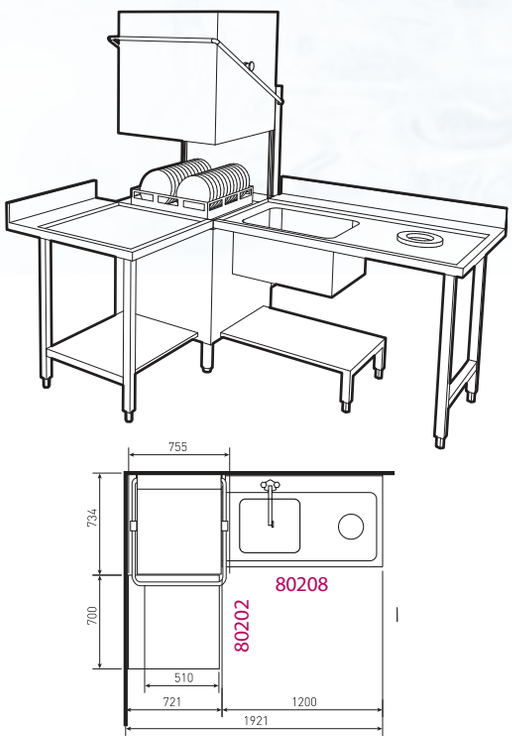

TABLES POUR LAVE-VAISSELLE À CAPOT

PLUVIA - NIAGARA - RIVER

EXEMPLES DE CONFIGURATION

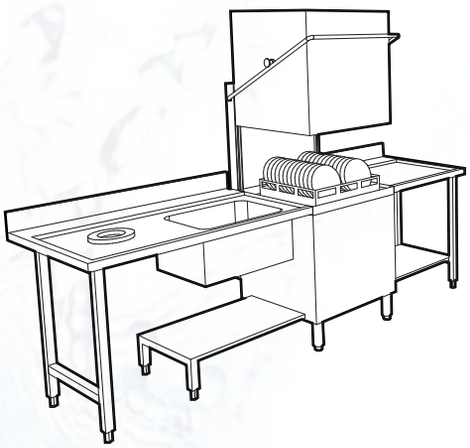

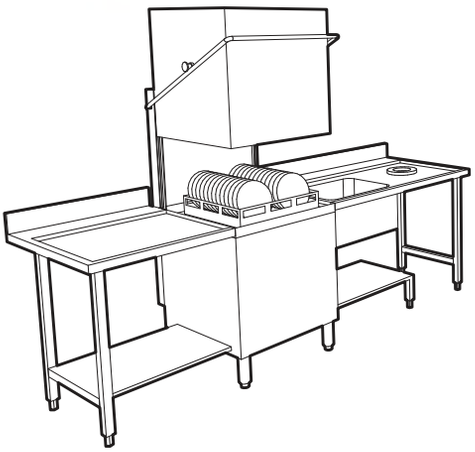

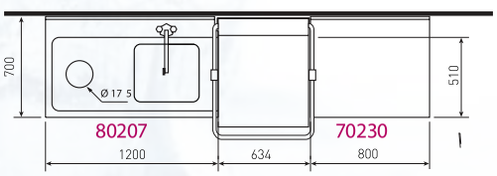

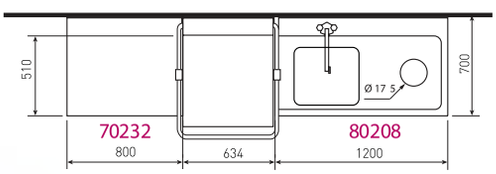

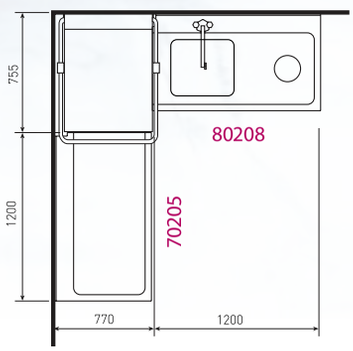

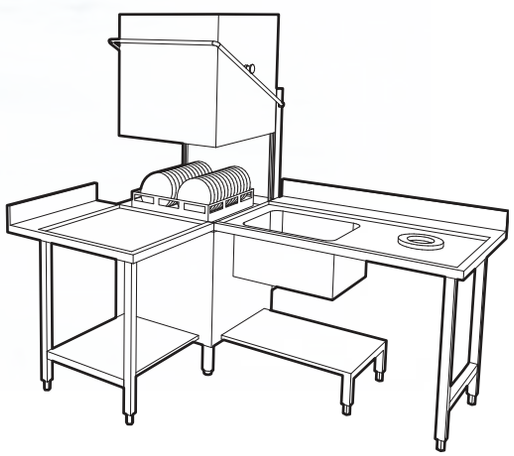

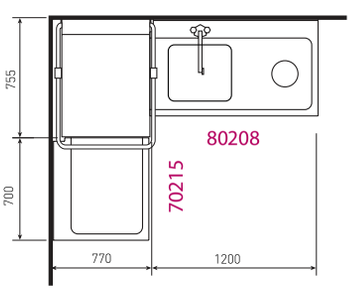

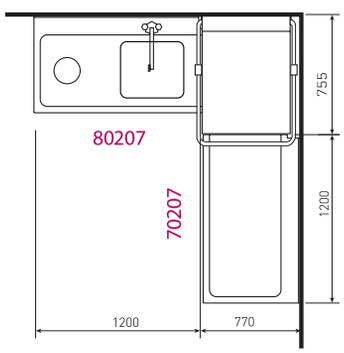

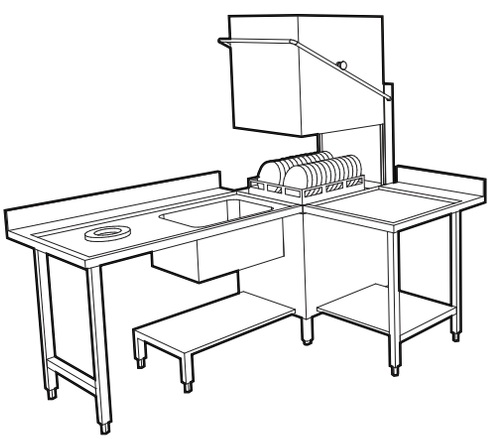



SÉRIE NIAGARA

2 ANS GARANTIE pièces

- 3 cycles de lavage : 2 - 4 - 8 minutes
- Commandes électroniques
- Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage
- Bruit :
NIAG291V1 : 48,9 dB (A)
NIAG292V1 : 67 dB (A)
NIAG293V1 : 67,4 dB (A)

PORTES PLATEAUX DISPONIBLES PAGE 156

NIAG291V1

- **PANIER 500 X 600**
HAUTEUR UTILE 380 MM

NIAG292V1

- **PANIER 560 X 630**
HAUTEUR UTILE 600 MM

NIAG293V1

- **PANIER 560 X 630**
HAUTEUR UTILE 800 MM

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques

- Cuve emboutie Easy Clean

- Préfiltre de cuve inox

- Bras de lavage composite ou inox *

- Carrosserie double paroi

- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

- Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage

* **NIAGARA291V1: composite / NIAG292V1& NIAG293V1 : inox**

ENVIE D'ÉPARGNER DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ?
RETROUVEZ LES LAVE BATTERIES À GRANULES

ONGLET LAVERIE DU CATALOGUE
ÉDITION FÉVRIER 2026

nosem

SÉRIE NIAGARA

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAG291V1	NIAG292V1	NIAG293V1
NOMBRE DE PROGRAMMES	9	11	11
ALIMENTATION	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T
CONSOMMATION PAR CYCLE	2,4 litres	3 litres	3 litres
TEMPÉRATURE	15 - 60°C	15 - 60°C	15 - 60°C
PRESSION	2 - 4 bars	2 - 6 bars	2 - 6 bars
PUISSANCE ABSORBÉE	9,8 kW	10,5 kW	10,5 kW
PUISSANCE SURCHAUFFEUR	7 kW	6 kW	6 kW
PUISSANCE CUVE	2,1 kW	3 kW	3 kW
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE	0,7 kW	1,5 kW	1,5 kW
DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE ET RINÇAGE	incorporé	incorporé	incorporé

PROGRAMMES NIAG291V1

ProFessional 2 - 120 s	ProFessional 4 - 240 s
ProFessional 6 - 360 s	ProLong - 720 s
ProEco - 300 s	ProActive 5 - 300 s
ProActive 7 - 420 S	ProPlates - 90s
ProSelf - 120 s	---

- PROGRAMMES NIAG292V1/293V1 -

ProFessional 2 - 120 s	ProFessional 4 - 240 s
ProFessional 6 - 360 s	ProFessional 8 - 480 s
ProFessional 10 - 600 s	ProLong - 720 s
ProEco - 300 s	ProActive 5 - 300 s
ProActive 7 - 420 S	ProPlates - 90 s
ProSteel - 720 s	---

SÉRIE NIAGARA

RÉFÉRENCE	DOTATION PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
NIAG291V1	500 x 600 Réf. 706129	380	600 x 700 x 1228 Prof. porte ouverte 1135	75	-
NIAG292V1	560 x 630 mm Réf. 41305	600	719 x 782 x 1727 porte ouverte : Prof. : 1180, Haut. : 1997	138	-
NIAG293V1	560 x 630 mm Réf. 41305	800	719 x 782 x 1927 porte ouverte : Prof. : 1330, Haut. : 2243	153	-

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
999342	*Kit pompe de vidange pour NIAG291V1	-
67610	*Kit pompe de vidange pour NIAG292V1 & NIAG293V1	-

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
706129	Panier composite pour NIAG291V1	-
41305	Panier inox pour NIAG292V1 & NIAG293V1	-

* Montage kit pompe 60€ net

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

SÉRIE RIVER

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES**

DOSEURS **PÉRISTALTIQUE**

RIVER297V1

- Cycles de lavage réglables de 2 à 12 minutes
- Doseurs de produit de rinçage et de lavage incorporés
- Surpresseur de rinçage
- Bruit :
  RIVER294V1 : 49 dB (A)
  RIVER295V1 : 67 dB (A)
  RIVER296V1 : 67,4 dB (A)
  RIVER297V1 : 67,9 dB (A)
  RIVER298V1 : 74,3 dB (A)
- Pompe de vidange

PORTES PLATEAUX DISPONIBLES PAGE 156

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques avancées

- Préfiltre de cuve inox

- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

- Carrosserie double paroi



- Cuve emboutie Easy Clean

- Surpresseur de rinçage



- Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage

PROGRAMMES RIVER294V1

ProFessional 2 - *120 s*	ProFessional 4 - *240 s*	ProFessional 6 - *360 s*
ProFessional 8 - *480 s*	ProFessional 10 - *600 s*	ProLong - *720 s*
ProEco - *300 s*	ProActive 5 - *300 s*	ProActive 7 - *420 S*
ProPlates - *90s*	ProSan - *Auto.*	ProClean - *300 s*
ProDrain - *120 s*	ProSteel - 720	-

PROGRAMMES RIVER295V1 / 296V1 / 297V1 / 298V1

ProFessional 2 - *120 s*	ProFessional 4 - *240 s*	ProFessional 6 - *360 s*
ProFessional 8 - *480 s*	ProFessional 10 - *600 s*	ProLong - *720 s*
ProEco - *300 s*	ProActive 5 - *300 s*	ProActive 7 - *420 S*
ProDrain - *120 s*	ProClean - *300 s*	-

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

SÉRIE RIVER

2 ANS GARANTIE pièces

RIVER294V1 RIVER295V1 RIVER296V1 RIVER297V1 RIVER298V1

	RIVER294V1	RIVER295V1	RIVER296V1	RIVER297V1	RIVER298V1
NOMBRE DE PROGRAMMES	14	11	11	11	
ALIMENTATION	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T
CONSOMMATION PAR CYCLE	2,4 litres	3 litres	3 litres	4 litres	6 litres
TEMPÉRATURE	15 - 60°C	15 - 60°C	15 - 60°C	15 - 60°C	15 - 60°C
PRESSION	1.5 - 6 bars	1.5 - 6 bars	1.5 - 6 bars	1.5 - 6 bars	1.5 - 6 bars
PUISSANCE ABSORBÉE	9,8 kW	10,5 kW	10,5 kW	18,7 kW	26.4kW
PUISSANCE SURCHAUFFEUR	7 kW	6 kW	6 kW	8 kW	10,5 kW
PUISSANCE CUVE	2,1 kW	3 kW	3 kW	8 kW	10,5 kW
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE	0,7 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,7 kW	2 x 2,7 kW
PUISSANCE POMPE DE RINÇAGE	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW

SÉRIE RIVER

RÉFÉRENCE	DOTATION PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	CUVE (L)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
RIVER294V1	500 x 600 Réf. 706129	400	23	600 x 700 x 1228 Prof. porte ouverte : 1135	79	–
RIVER295V1	560 x 630 Réf. 41305	650	37	719 x 782 x 1727 Porte ouverte : Prof. : 1180, Haut. : 1997	157	–
RIVER296V1	560 x 630 Réf. 41305	850	37	719 x 782 x 1927 porte ouverte : Prof. : 1330, Haut. : 2243	183	–
RIVER297V1	700 x 700 Réf. 42305	850	68	853 x 857 x 1959 porte ouverte : Prof. : 1400, Haut. : 2274	191	–
RIVER298V1	1310 x 700 Réf. 43305	850	131	1465 x 857 x 1959 porte ouverte : Prof. : 1400, Haut. : 2274	317	–

SÉRIE RIVER

SÉRIE RIVER - AVEC CONDENSEUR DE BUÉE

2 ANS GARANTIE pièces

COMMANDES **ÉLECTRONIQUES**

DOSEUR **PÉRISTALTIQUE**

RIVER295RV1

- Cycles de lavage réglables de 2 à 12 minutes
- Doseurs de produit de rinçage et de lavage incorporés
- Surpresseur de rinçage
- Pompe de vidange
- Bruit :
  RIVER295RV1 : 67 dB (A)
  RIVER296RV1 : 67,4 dB (A)
  RIVER297RV1 : 67,9 dB (A)
  RIVER298RV1 : 74,3 dB (A)

PORTES PLATEAUX DISPONIBLES PAGE 156

LES AVANTAGES elettrobar

- Commandes électroniques avancées

- Préfiltre de cuve inox

- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

- Carrosserie double paroi



- Condenseur de buée

- Surpresseur de rinçage



- Doseurs péristaltiques produits de lavage et de rinçage

- Cuve emboutie Easy Clean

PROGRAMMES

ProFessional 2 - *120 s*	**ProFessional 4** - *240 s*	**ProFessional 6** - *360 s*
ProFessional 8 - *480 s*	**ProFessional 10** - *600 s*	**ProLong** - *720 s*
ProEco - *300 s*	**ProActive 5** - *300 s*	**ProActive 7** - *420 s*
ProDrain - *120 s*	**ProClean** - *300 s*	-

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 62 À 65*

SÉRIE RIVER

2 ANS GARANTIE pièces

SÉRIE RIVER - AVEC CONDENSEUR DE BUÉE

RIVER295RV1 RIVER296RV1 RIVER297RV1 RIVER298RV1

	RIVER295RV1	RIVER296RV1	RIVER297RV1	RIVER298RV1
NOMBRE DE PROGRAMMES	11	11	11	11
ALIMENTATION	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T
CONSOMMATION PAR CYCLE	3 litres	3 litres	4 litres	6 litres
TEMPÉRATURE	15 - 60°C	15 - 60°C	15 - 60°C	15 - 60°C
PRESSION	1.5 - 6 bars	1.5 - 6 bars	1.5 - 6 bars	1.5 - 6 bars
PUISSANCE ABSORBÉE	10,5 kW	10,5 kW	18,7 kW	15,9 kW
PUISSANCE SURCHAUFFEUR	6 kW	6 kW	8 kW	10,5 kW
PUISSANCE CUVE	3 kW	3 kW	8 kW	10,5 kW
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE	1,5 kW	1,5 kW	2,7 kW	2 x 2,7 kW
PUISSANCE POMPE DE RINÇAGE	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	2 x 0,2 kW

SÉRIE RIVER - AVEC CONDENSEUR DE BUÉE

RÉFÉRENCE	DOTATION PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	CUVE (L)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG	PRIX € HT
RIVER295RV1	560 x 630 Réf. 41305	600	37	719 x 782 x 1956 porte ouverte : Prof. : 1180, Haut. : 1997	183	–
RIVER296RV1	560 x 630 Réf. 41305	800	37	719 x 782 x 2156 porte ouverte : Prof. : 1330, Haut. : 2243	209	–
RIVER297RV1	700 x 700 Réf. 42305	850	68	853 x 857 x 2187 porte ouverte : Prof. : 1400, Haut. : 2274	217	–
RIVER298RV1	1310 x 700 Réf. 43305	800	131	1465 x 857 x 2187 porte ouverte : Prof. : 1400, Haut. : 2274	343	–

LA GAMME DE TUNNELS

2 ANS GARANTIE pièces

NIAGARA 4111

POSSIBILITÉ D'AVOIR UN SUPPORT TECHNIQUE POUR **L'INSTALLATION À LA DEMANDE**

RIVER4143

GAMME	NIAGARA411		NIAGARA412		MISTRAL415		RIVER414		
RÉFÉRENCE	NIAG4111	NIAG4112	NIAG4121	NIAG4122	MISTRAL4151	MISTRAL4152	RIVER4141	RIVER4142	RIVER4143
DÉBITS & PROGRAMMES									
DÉBITS / HEURE	60 - 120 paniers	110 - 210 paniers	60 - 80 120 - 160 paniers	110 - 135 200 - 270 paniers	150 - 200 paniers	200 -270 paniers	95 - 120 160-210 paniers	160-165 180-210 270 paniers	160-210 230-250 300 paniers
PROGRAMMES	2	2	4	4	2	2	5	5	5
FONCTIONS									
PRÉLAVAGE	-	•	-	•	-	-	-	Renforcé	Renforcé
LAVAGE	•	•	•	•	•	•	•	•	• Double
RINÇAGE	•	•	Rinçage Proportional		Rinçage Proportional PLUS Triple rinçage		Rinçage Proportional PLUS Triple rinçage		
ZONE DE SÉCHAGE	Option	Option	Option	Option	Option	Option	•	•	•
CONDENSEUR DE BUÉES	Option	Option	Option	Option	Option	Option	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES									
MODULAIRE	•		•		•		•		
CARROSSERIE DOUBLE PAROI	•		•		•		•		
CUVE EMBOUTIE	•		•		•		•		
OUVERTURE	450 mm		450 mm		450 mm		450 mm		
PRÉFILTRE DE CUVE	composite		Inox		Inox		Inox		
FILTRE INOX SUPP.	-		•		•		•		
AUTO TIMER	•		•		•		•		
BRAS DE LAVAGE IDROWASH	•		•		•		•		
SURPRESSEUR DE RINÇAGE	-		•		•		•		
COMMANDES ÉLECT.	ProSmart		ProSmart		ProSmart		Avancées C4I		

PAGE	124	126	130	132	136	138	142	144	146

TUNNELS

PRÉLAVAGE

Module d'une longueur totale de 820 mm, cuve de 70 litres, équipé de 3 bras de lavage (36 buses au total), d'une pompe de 1,5 kW et d'un double ou triple système de filtration selon le modèle.

LAVAGE RENFORCÉ

Module d'une longueur de 1150 mm, équipé de 5 bras de lavage (60 buses au total) et d'une pompe de 2,7 kW.

LE MODULE DE PRÉLAVAGE PEUT-ÊTRE INSTALLÉ EN LIGNE OU EN ANGLE.

LAVAGE

Module d'une longueur de 1150 mm, cuve de 70 litres, équipé de 5 bras de lavage (60 buses au total) et d'une pompe de lavage de 2,7 kW

DOUBLE LAVAGE

Correspond à deux modules de lavage

RINÇAGE PROPORTIONAL

Dispositif de rinçage totalement indépendant de la pression du réseau, composé d'un surchauffeur à pression atmosphérique (réservoir annexe) et d'une pompe (surpresseur), garantissant une température de rinçage et un débit constants.
Adapte la quantité d'eau de rinçage en fonction du programme sélectionné (permet de réaliser **jusqu'à 25% d'économies d'eau**).

RINÇAGE PROPORTIONAL PLUS

Chaque surchauffeur alimente indépendamment les bras supérieurs et inférieurs, ce qui permet en fonction du programme choisi d'adapter un débit différent entre le haut et le bas (**jusqu'à 40% d'économies d'eau**).

TRIPLE RINÇAGE

* Comprend 3 étapes successives de rinçage : pré-rinçage / rinçage / rinçage final

MISTRAL415 ET RIVER414 UNIQUEMENT

ZONE DE SÉCHAGE

Module d'une longueur de 600 mm
Flux d'air chaud puissant (1400 m3/hr) Ventilateur de 550 W

CONDENSEUR DE BUÉES

Economies d'eau et d'énergie
Réduction de la consommation électrique pouvant aller jusqu'à 8 kW/heure.
Meilleur environnement de travail et plus de confort pour l'utilisateur
Evite l'installation d'une hotte spécifique

MODULAIRES

Les modules composant les tunnels peuvent être, à la demande, livrés séparément, et être assemblés sur le site. Cela facilite les opérations de manutention, et permet de faire face aux problèmes de passage de portes ou de couloirs étroits.

LARGE OUVERTURE DE 450 MM

L'ouverture de 450 mm permet le lavage des plateaux, des ustensiles, des gamelles volumineuses et des paniers.

CARROSSERIE DOUBLE PAROI

La carrosserie double paroi garantit une meilleure isolation thermique et un fonctionnement plus silencieux.

PRÉFILTRE DE CUVE

Premier niveau de filtration qui permet de retenir les plus gros résidus, et optimise ainsi la qualité de lavage

PRÉFILTRE DE CUVE COMPOSITE

NIAGARA 411

CUVE EMBOUTIE

Cuve totalement emboutie et angles parfaitement arrondis : évacuation de tous les résidus, nettoyage ultra simplifié, absence totale de zones dans lesquelles la saleté pourrait se loger.

PRÉFILTRE DE CUVE INOX

NIAGARA 412
MISTRAL 415 / RIVER 414

FILTRE INOX SUPPLÉMENTAIRE

Les modèles NIAGARA 412, MISTRAL 415 et RIVER 414 sont dotés d'un filtre inox supplémentaire, conçu comme un tiroir, facilement amovible pour le nettoyage.

AUTO TIMER

Le panier est détecté par un capteur électromécanique. Dans le cas où un seul panier est convoyé dans le tunnel, chaque module (prélavage, lavage, rinçage, séchage) sera activé indépendamment des autres. Cela permet de réaliser des économies d'énergie en cas de travail intermittent.

BRAS DE LAVAGE IDROWASH

Bras de lavage tout inox, équipés chacun de 12 buses - Aspersion de l'eau sous forme de lames extrêmement régulières Aucune déperdition.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PROSMART

Interface ProSmart : 4 boutons + un écran LED multifonctions à 4 digits

COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVANCÉES C4I

Interface C4I : Grand écran tactile multi-fonctions

SÉRIE NIAGARA 4111

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT NOS ENVIRONNMENT À TUNNEL *PAGE 150 À 151*

POSSIBILITÉ D'AVOIR UN SUPPORT TECHNIQUE POUR **L'INSTALLATION À LA DEMANDE**

NIAG4111D

- 2 programmes
- Hauteur utile 450 mm
- Carrosserie double paroi
- Option zone de séchage (en ligne ou en angle)
- Option condenseur de buées

NIAGARA 4111

LAVAGE + RINÇAGE

Débit : 60 - 120 paniers / heure

ULTRA COMPACT : Longueur totale 1 150 mm

CAPACITÉS

Désignation			*LAVAGE - RINÇAGE*		
PROGRAMMES	*T° DE LAVAGE*	*T° DE RINÇAGE*	*DÉBIT PANIER/H*	*CONSO. LITRE/H*	*CONSO LT/PANIER*
Rapide	*60°C*	*80°C*	***120***	*150*	*1,2*
*Prolonged contact 2' (norme DIN) **	*60°C*	*80°C*	***60***	*150*	*2,5*

* *Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 120 À 123*

SÉRIE NIAGARA 4111

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAGARA 4111
DÉSIGNATION	*LAVAGE - RINÇAGE*
DIMENSIONS (L X P X H)	*1150 x 770 x 1615 mm - H. porte ouverte 2088mm (+/- 30 mm)*
Paniers	*500 x 500 mm*
Hauteur utile	*450 mm*
Cuve de prélavage - capacité	-
Prélavage - résistance de cuve	-
Prélavage - puissance de pompe	-
Prélavage - débit de pompe	-
Cuve de lavage - capacité	*70 L*
Lavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Lavage - Puissance pompe	*1,5 kW*
Lavage - débit pompe	*720 lt/min*
Surchauffeur - capacité	*17 L*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide)*	*16 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*12 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau chaude)*	*9,5 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide)*	*28,5 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*24,7 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau chaude)*	*22 kW*
T° alimentation eau froide	*10 - 45 °C*
T° alimentation eau chaude	*45 - 60 °C*
Alimentation électrique	*400 V - 50 Hz - 3N ph*
Niveau de bruit	*< 70 db*
Pression dynamique du réseau *	*2-4 bars*
Poids brut	*282 kg*

* *La pression dynamique du réseau doit impérativement être comprise entre 2 et 4 bars.*

SÉRIE NIAGARA 411

DOTATION : *1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	SORTIE	DÉSIGNATION	PROGRAMMES	CAPACITÉ	PRIX € HT
NIAG4111D	À droite	Lavage - Rinçage	2	60 - 120 paniers/heure	–
NIAG4111G	À gauche	Lavage - Rinçage	2	60 - 120 paniers/heure	–

SÉRIE NIAGARA 4112

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

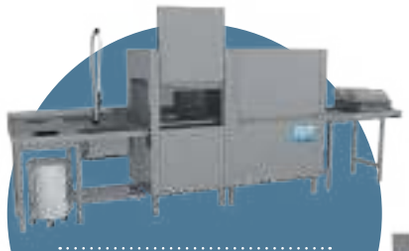

RETROUVEZ TOUT NOS ENVIRONNMENT À TUNNEL *PAGE 150 À 151*

POSSIBILITÉ D'AVOIR UN SUPPORT TECHNIQUE POUR **L'INSTALLATION À LA DEMANDE**

NIAG4112D

- 2 programmes
- Hauteur utile 450 mm
- Carrosserie double paroi
- Option zone de séchage (en ligne ou en angle)
- Option condenseur de buées

NIAGARA 4112

PRÉLAVAGE + LAVAGE + RINÇAGE

Débit : 110 - 200 paniers / heure

Possibilité de livrer séparément la zone de prélavage pour un assemblage sur site

Option prélavage en angle

CAPACITÉS

Désignation			*PRÉLAVAGE - LAVAGE - RINÇAGE*		
PROGRAMMES	*T° DE LAVAGE*	*T° DE RINÇAGE*	*DÉBIT PANIER/H*	*CONSO. LITRE/H*	*CONSO LT/PANIER*
Rapide	*60°C*	*80°C*	***210***	*300*	*1,4*
*Prolonged contact 2' (norme DIN) **	*60°C*	*80°C*	***110***	*300*	*2,7*

** Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 120 À 123*

SÉRIE NIAGARA 4112

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	NIAGARA 4112
DÉSIGNATION	*PRÉLAVAGE - LAVAGE - RINÇAGE*
DIMENSIONS (L X P X H)	*1968 x 770 x 1615 mm - H. porte ouverte 2088 mm (+/- 30 mm)*
Paniers	*500 x 500 mm*
Hauteur utile	*450 mm*
Cuve de prélavage - capacité	*70 L*
Prélavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Prélavage - puissance de pompe	*1,5 kW*
Prélavage - débit de pompe	*720 L/min*
Cuve de lavage - capacité	*70 L*
Lavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Lavage - Puissance pompe	*1,5 kW*
Lavage - débit pompe	*720 L/min*
Surchauffeur - capacité	*17 L*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide)*	*27 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*20 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau chaude)*	*15,5 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide)*	*45 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*37,7 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau chaude)*	*30 kW*
T° alimentation eau froide	*10 - 45 °C*
T° alimentation eau chaude	*45 - 60 °C*
Alimentation électrique	*400 V - 50 Hz - 3N ph*
Niveau de bruit	*< 70 db*
Pression dynamique du réseau *	*2-4 bars*
Poids brut	*337 kg*

* *La pression dynamique du réseau doit impérativement être comprise entre 2 et 4 bars.*

SÉRIE NIAGARA 411

DOTATION : *1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	SORTIE	DÉSIGNATION	PROGRAMMES	CAPACITÉ	PRIX € HT
NIAG4112D	À droite	Prélavage - Lavage - Rinçage	2	110 - 200 paniers/heure	–
NIAG4112G	À gauche	Prélavage - Lavage - Rinçage	2	110 - 200 paniers/heure	–

TUNNELS

OPTIONS & ACCESSOIRES

Zone de prélavage en angle (pour NIAGARA 4112)

Zone de séchage en ligne

Zone de séchage en angle

Aspirateur de buées

Condenseur de buées

SUPPLÉMENTS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Zone de prélavage en angle (pour NIAG4112)	P	–
Zone de séchage en ligne 6 kW	A	–
Zone de séchage en angle 6 kW	B	–
Zone de séchage en ligne 9 kW	L	–
Zone de séchage en angle 9 kW	I	–
Aspirateur de buées	E	–
Condenseur de buées	R	–
Condenseur de buées pour alimentation en eau osmosée	Z	–

NIAGARA4111



NIAGARA 4111
avec option zone de séchage



NIAGARA 4111
avec option zone de séchage en angle



NIAGARA 4112
PRÉLAVAGE



NIAGARA 4112
- PRÉLAVAGE
avec option zone de séchage



NIAGARA 4112
PRÉLAVAGE
avec option zone de séchage en angle



NIAGARA 4112
PRÉLAVAGE EN ANGLE



NIAGARA 4112
PRÉLAVAGE EN ANGLE
avec option zone de séchage



NIAGARA 4112
PRÉLAVAGE EN ANGLE
avec option zone de séchage en angle



TUNNELS

OPTIONS & SUPPLÉMENTS

Surchauffeur pour alimentation en eau froide

Doseurs de produits de lavage et de rinçage

Butée de fin de course

Bouton d'arrêt d'urgence

Interrupteur Marche/Arrêt en façade

OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Surchauffeur pour alimentation eau froide	W	–
Doseurs de produit de lavage et de rinçage incorporés	Y	–
Butée de fin de course *	75861	–
Bouton d'arrêt d'urgence	X	–
Interrupteur Marche/Arrêt en façade	Q	–
OPTIONS RECOMMANDÉES		
Kit de vidange pour NIAGARA 41111 / 4121, MISTRAL 4151 / 4161 et RIVER 4141	KSCAR11	–
Kit de vidange pour NIAGARA 41112 / 4122, MISTRAL 4152 / 4162 et RIVER 4142	KSCAR12	–
Kit de vidange pour NIAGARA 41113 / 4123, MISTRAL 4153 / 4163 et RIVER 4143	KSCAR13	

** fournie d'origine sur les tables à rouleaux Elettrobar page 150*

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Panier verres	780072	–
Panier à verres 500 x 500	780135	–
Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	780139	–

SÉRIE NIAGARA4121

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT NOS ENVIRONNMENT À TUNNEL *PAGE 150 À 151*

POSSIBILITÉ D'AVOIR UN SUPPORT TECHNIQUE POUR **L'INSTALLATION À LA DEMANDE**

NIAG4121D

- 4 programmes
- Surpresseur de rinçage
- Carrosserie double paroi
- Double système de filtration inox
- Option zone de séchage (en angle ou en ligne)
- Option condenseur de buées

NIAGARA4121

LAVAGE + RINÇAGE

- Débit : 60 - 80 - 120 - 160 paniers / heure
- ULTRA COMPACT : Longueur totale 1 150 mm

CAPACITÉS

Désignation			*LAVAGE - RINÇAGE*		
PROGRAMMES	*T° DE LAVAGE*	*T° DE RINÇAGE*	*DÉBIT PANIER/H*	*CONSO. LITRE/H*	*CONSO LT/PANIER*
Rapide	*63°C*	*82°C*	***160***	*220*	*1,4*
Quotidien	*60°C*	*82°C*	*120*	*170*	*1,4*
Verres	*63°C*	*65°C*	*80*	*220*	*2,8*
*Prolonged contact 2' (norme DIN) **	*63°C*	*82°C*	*60*	*170*	*2,8*

* *Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 120 À 123*

SÉRIE NIAGARA4121

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

DÉSIGNATION	NIAGARA 4121
	LAVAGE - RINÇAGE
DIMENSIONS (L X P X H)	*1150 x 770 x 1615 mm - H. porte ouverte 2088 mm (+/- 30 mm)*
Paniers	*500 x 500 mm*
Hauteur utile	*450 mm*
Cuve de prélavage - capacité	-
Prélavage - résistance de cuve	-
Prélavage - puissance de pompe	-
Prélavage - débit de pompe	-
Cuve de lavage - capacité	*70 L*
Lavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Lavage - Puissance pompe	*1,5 kW*
Lavage - débit pompe	*720 L/min*
Surchauffeur - capacité	*17 L*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide)*	*16 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*12 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau chaude)*	*9,5 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide)*	*32,7 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*26,9 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau chaude)*	*23,2 kW*
T° alimentation eau froide	*10 - 45 °C*
T° alimentation eau chaude	*45 - 60 °C*
Alimentation électrique	*400 V - 50 Hz - 3N ph*
Niveau de bruit	*< 70 db*
Pression dynamique du réseau *	*1 - 4 bars*
Poids brut	*282 kg*

** La pression dynamique du réseau doit impérativement être comprise entre 2 et 4 bars.*

SÉRIE NIAGARA 412

DOTATION : *1 PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	SORTIE	DÉSIGNATION	PROGRAMMES	CAPACITÉ	PRIX € HT
NIAG4121D	À droite	Lavage - Rinçage	4	60 - 80 - 120 - 160 paniers/heure	–
NIAG4121G	À gauche	Lavage - Rinçage	4	60 - 80 - 120 - 160 paniers/heure	–

SÉRIE NIAGARA4122

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

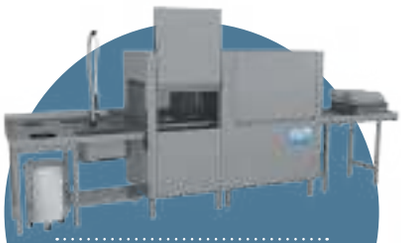

RETROUVEZ TOUT NOS ENVIRONNMENT À TUNNEL *PAGE 150 À 151*

POSSIBILITÉ D'AVOIR UN SUPPORT TECHNIQUE POUR **L'INSTALLATION À LA DEMANDE**

NIAG4122D

- 4 programmes
- Surpresseur de rinçage
- Carrosserie double paroi
- Double système de filtration inox
- Option zone de séchage *(en angle ou en ligne)*
- Option condenseur de buées

NIAGARA4122

PRÉLAVAGE + LAVAGE + RINÇAGE

- Prélavage + lavage + rinçage
- Débit : 110 - 135 - 200 - 270 paniers / heure
- Possibilité de livrer séparément la zone de prélavage pour un assemblage sur site
- Option prélavage en angle

CAPACITÉS

Désignation			*PRÉLAVAGE - LAVAGE - RINÇAGE*		
PROGRAMMES	*T° DE LAVAGE*	*T° DE RINÇAGE*	*DÉBIT PANIER/H*	*CONSO. LITRE/H*	*CONSO LT/PANIER*
Rapide	*63°C*	*82°C*	***270***	*320*	*1,2*
Quotidien	*60°C*	*82°C*	***200***	*240*	*1,2*
Verres	*60°C*	*65°C*	***135***	*320*	*2,4*
*Prolonged contact 2' (norme DIN) **	*63°C*	*82°C*	***110***	*240*	*2.2*

** Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 120 À 123*

SÉRIE NIAGARA4122

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

DÉSIGNATION	NIAGARA 4122
	PRÉLAVAGE - LAVAGE - RINÇAGE
DIMENSIONS (L X P X H)	*1968 x 770 x 1615 mm - H. porte ouverte 2088 mm (+/- 30 mm)*
Paniers	*500 x 500 mm*
Hauteur utile	*450 mm*
Cuve de prélavage - capacité	*70 L*
Prélavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Prélavage - puissance de pompe	*1,5 kW*
Prélavage - débit de pompe	*720 L/min*
Cuve de lavage - capacité	*70 L*
Lavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Lavage - Puissance pompe	*1,5 kW*
Lavage - débit pompe	*720 L/min*
Surchauffeur - capacité	*17 L*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide)*	*27 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*20 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau chaude)*	*15,5 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide)*	*45,2 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*37,9 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau chaude)*	*30,2 kW*
T° alimentation eau froide	*10 - 45 °C*
T° alimentation eau chaude	*45 - 60 °C*
Alimentation électrique	*400 V - 50 Hz - 3N ph*
Niveau de bruit	*< 70 db*
Pression dynamique du réseau *	*1-4 bars*
Poids brut	*337 kg*

* *La pression dynamique du réseau doit impérativement être comprise entre 2 et 4 bars.*

SÉRIE NIAGARA 412

DOTATION : *1PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	SORTIE	DÉSIGNATION	PROGRAMMES	CAPACITÉ	PRIX € HT
NIAG4122D	À droite	Prélavage - Lavage - Rinçage	4	110 - 135 - 200 - 270 paniers/heure	–
NIAG4122G	À gauche	Prélavage - Lavage - Rinçage	4	110 - 135 - 200 - 270 paniers/heure	–

TUNNELS

OPTIONS & ACCESSOIRES

Zone de prélavage en angle (pour NIAGARA 4122)

Zone de séchage en ligne

Zone de séchage en angle

Aspirateur de buées

Condenseur de buées

SUPPLÉMENTS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Zone de prélavage en angle (pour NIAG4122)	P	–
Zone de séchage en ligne 6 kW	A	–
Zone de séchage en angle 6 kW	B	–
Zone de séchage en ligne 9 kW	L	–
Zone de séchage en angle 9 kW	I	–
Aspirateur de buées	E	–
Condenseur de buées	R	–
Condenseur de buées pour alimentation en eau osmosée	Z	–

NIAGARA4121



NIAGARA 4121
avec option zone de séchage



NIAGARA 4121
avec option zone de séchage en angle



NIAGARA 4122
PRÉLAVAGE



NIAGARA 4122
PRÉLAVAGE
avec option zone de séchage



NIAGARA 4122
PRÉLAVAGE
avec option zone de séchage en angle



NIAGARA 4122
PRÉLAVAGE EN ANGLE



NIAGARA 4122
PRÉLAVAGE EN ANGLE
avec option zone de séchage



NIAGARA 4122
PRÉLAVAGE EN ANGLE
avec option zone de séchage en angle



TUNNELS

OPTIONS & SUPPLÉMENTS

Surchauffeur pour alimentation en eau froide

Doseurs de produits de lavage et de rinçage

Butée de fin de course

Bouton d'arrêt d'urgence

Interrupteur Marche/Arrêt en façade

OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Surchauffeur pour alimentation eau froide	W	–
Doseurs de produit de lavage et de rinçage incorporés	Y	–
Butée de fin de course *	75861	–
Bouton d'arrêt d'urgence	X	–
Interrupteur Marche/Arrêt en façade	Q	–
OPTIONS RECOMMANDÉES		
Kit de vidange pour NIAGARA 41111 / 4121, MISTRAL 4151 / 4161 et RIVER 4141	KSCAR11	–
Kit de vidange pour NIAGARA 41112 / 4122, MISTRAL 4152 / 4162 et RIVER 4142	KSCAR12	–
Kit de vidange pour NIAGARA 41113 / 4123, MISTRAL 4153 / 4163 et RIVER 4143	KSCAR13	

* *fournie d'origine sur les tables à rouleaux Elettrobar page 150*

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Panier verres	780072	–
Panier à verres 500 x 500	780135	–
Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	780139	–

SÉRIE MISTRAL4151

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RETROUVEZ TOUT NOS ENVIRONNMENT À TUNNEL *PAGE 150 À 151*

POSSIBILITÉ D'AVOIR UN SUPPORT TECHNIQUE POUR **L'INSTALLATION À LA DEMANDE**

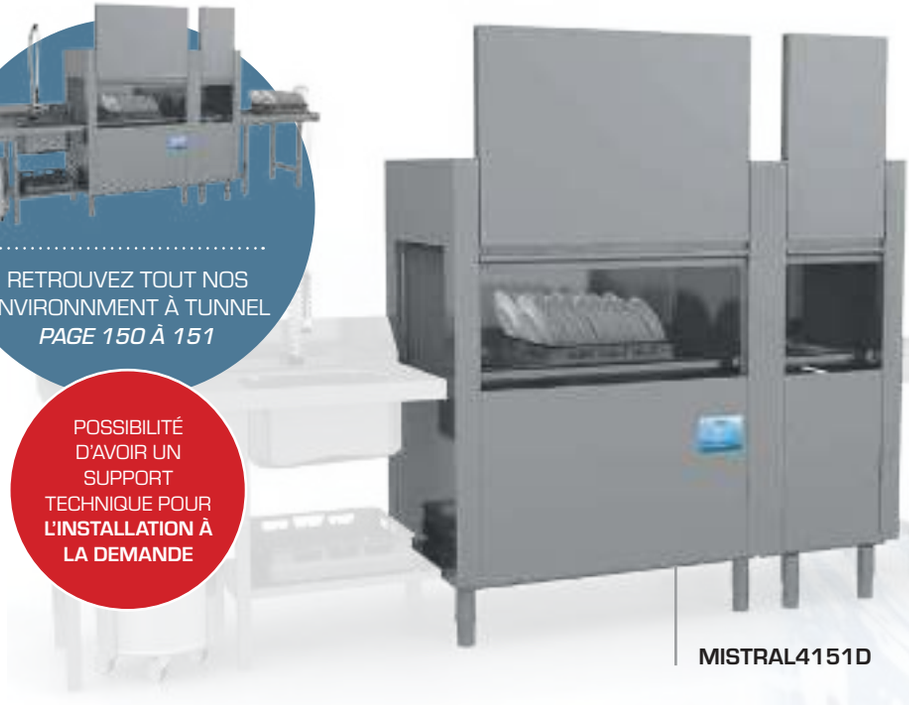

MISTRAL4151D

- 2 programmes
- Surpresseur de rinçage
- Carrosserie double paroi
- Triple rinçage
- Consommation à partir de 1.5 litre/panier
- Option zone de séchage (en angle ou en ligne)
- Option condenseur de buées

MISTRAL4151

LAVAGE + TRIPLE RINÇAGE

- Débit : 150 - 200 paniers / heure

CAPACITÉS

Désignation			*LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE*		
PROGRAMMES	*T° DE LAVAGE*	*T° DE RINÇAGE*	*DÉBIT PANIER/H*	*CONSO. LITRE/H*	*CONSO LT/PANIER*
Rapide	*60°C*	*80°C*	***200***	*300*	*1.5*
Quotidien	*60°C*	*80°C*	***150***	*300*	*1.5*

* *Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 120 À 123*

SÉRIE MISTRAL4151

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

DÉSIGNATION	MISTRAL4151 *LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE*
DIMENSIONS (L X P X H)	*1701 x 770 x 1615 mm - H. porte ouverte 2088 mm (+/- 30 mm)*
Paniers	*500 x 500 mm*
Hauteur utile	*450 mm*
Cuve de prélavage - capacité	-
Prélavage - résistance de cuve	-
Prélavage - puissance de pompe	-
Prélavage - débit de pompe	-
Cuve de lavage - capacité	*70 L*
Lavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Lavage - Puissance pompe	*1,5 kW*
Lavage - débit pompe	*1005 lt/min*
Surchauffeur - capacité	*17 L*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide)*	*16 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*12 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau chaude)*	*9,5 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide)*	*40,9 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*35,6 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau chaude)*	*26,9 kW*
T° alimentation eau froide	*10 - 45 °C*
T° alimentation eau chaude	*45 - 60 °C*
Alimentation électrique	*400 V - 50 Hz - 3N ph*
Niveau de bruit	*< 70 db*
Pression dynamique du réseau *	*1-6 bars*
Poids brut	*290 kg*

* *La pression dynamique du réseau doit impérativement être comprise entre 2 et 4 bars.*

SÉRIE MISTRAL415

DOTATION : *1PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	SORTIE	DÉSIGNATION	PROG.	CAPACITÉ	PRIX € HT
MISTRAL4151D	À droite	Lavage - Triple rinçage	2	150 - 200 paniers/heure	–
MISTRAL4151G	À gauche	Lavage - Triple rinçage	2	150 - 200 paniers/heure	–

SÉRIE MISTRAL4152

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

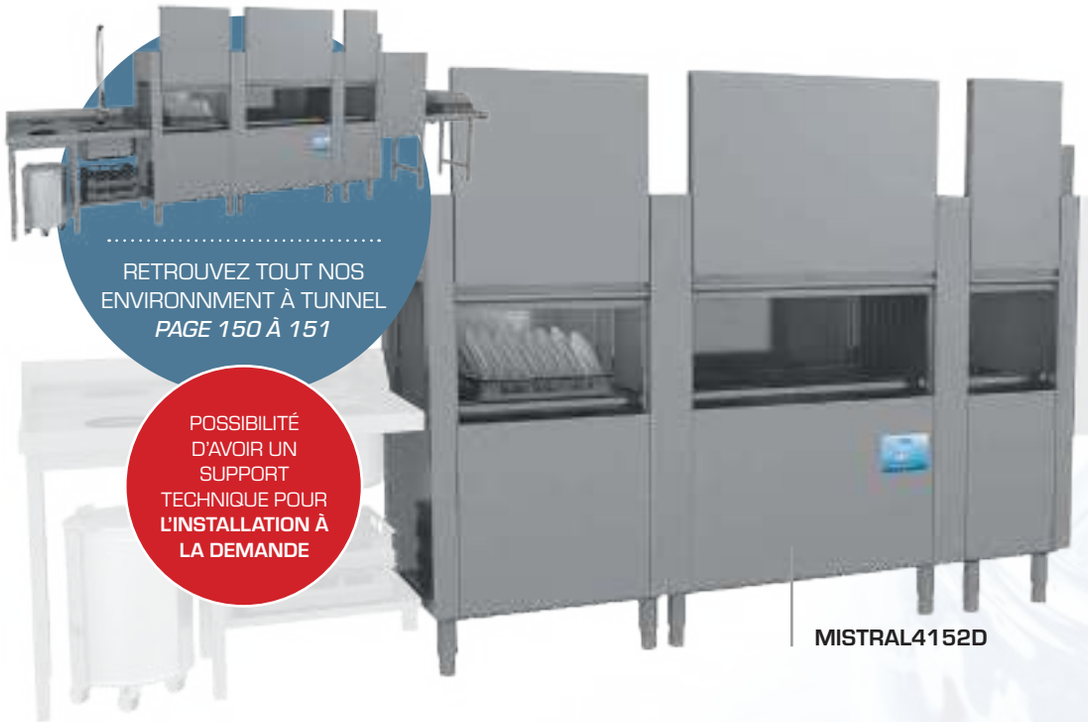

RETROUVEZ TOUT NOS ENVIRONNMENT À TUNNEL *PAGE 150 À 151*

POSSIBILITÉ D'AVOIR UN SUPPORT TECHNIQUE POUR **L'INSTALLATION À LA DEMANDE**

MISTRAL4152D

- 2 programmes
- Surpresseur de rinçage
- Carrosserie double paroi
- Triple rinçage
- Consommation à partir de 1.5 litre/panier
- Option zone de séchage (en angle ou en ligne)
- Option condenseur de buées

MISTRAL4152

PRÉLAVAGE + LAVAGE + TRIPLE RINÇAGE

- Débit : 200 - 270 paniers / heure
- Possibilité de livrer séparément la zone de prélavage pour un assemblage sur site
- Option prélavage en angle

CAPACITÉS

Désignation			*PRÉLAVAGE - LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE*		
PROGRAMMES	*T° DE LAVAGE*	*T° DE RINÇAGE*	*DÉBIT PANIER/H*	*CONSO. LITRE/H*	*CONSO LT/PANIER*
Rapide	*60°C*	*80°C*	***270***	*400*	*1.5*
Quotidien	*60°C*	*80°C*	***200***	*400*	*1.5*

* *Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 120 À 123*

SÉRIE MISTRAL4152

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

DÉSIGNATION	MISTRAL4152
DIMENSIONS (L X P X H)	*2519 x 770 x 1615 mm - H. porte ouverte 2088 mm (+/- 30 mm)*
Paniers	*500 x 500 mm*
Hauteur utile	*450 mm*
Cuve de prélavage - capacité	*70 L*
Prélavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Prélavage - puissance de pompe	*1,5 kW*
Prélavage - débit de pompe	*720 lt/min*
Cuve de lavage - capacité	*70 L*
Lavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Lavage - Puissance pompe	*1,5 kW*
Lavage - débit pompe	*1005 lt/min*
Surchauffeur - capacité	*17 L*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide)*	*22 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*15 kW*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau chaude)*	*12,5 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide)*	*46,4 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau froide + condenseur de buée)*	*40,6 kW*
Puissance max absorbée *(alimentation eau chaude)*	*30,9 kW*
T° alimentation eau froide	*10 - 45 °C*
T° alimentation eau chaude	*45 - 60 °C*
Alimentation électrique	*400 V - 50 Hz - 3N ph*
Niveau de bruit	*< 70 db*
Pression dynamique du réseau *	*1-4 bars*
Poids brut	*420 kg*

** La pression dynamique du réseau doit impérativement être comprise entre 2 et 4 bars.*

SÉRIE MISTRAL415

DOTATION : *1PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

RÉFÉRENCE	SORTIE	DÉSIGNATION	PROG.	CAPACITÉ	PRIX € HT
MISTRAL4152D	À droite	Prélavage - Lavage - Triple rinçage	2	200 - 270 paniers/heure	–
MISTRAL4152G	À gauche	Prélavage - Lavage - Triple rinçage	2	200 - 270 paniers/heure	–

TUNNELS

OPTIONS & ACCESSOIRES

Zone de prélavage en angle (pour MISTRAL4152)

Zone de séchage en ligne

Zone de séchage en angle

Aspirateur de buées

Condenseur de buées

SUPPLÉMENTS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Zone de prélavage en angle (pour MISTRAL4152)	P	–
Zone de séchage en ligne 6 kW	A	–
Zone de séchage en angle 6 kW	B	–
Zone de séchage en ligne 9 kW	L	–
Zone de séchage en angle 9 kW	I	–
Aspirateur de buées	E	–
Condenseur de buées	R	–
Condenseur de buées pour alimentation en eau osmosée	Z	–

MISTRAL4151



MISTRAL4152
PRÉLAVAGE



MISTRAL4152
PRÉLAVAGE EN ANGLE



MISTRAL4151
avec option zone de séchage



MISTRAL4152
PRÉLAVAGE
avec option zone de séchage



MISTRAL4152
PRÉLAVAGE EN ANGLE
avec option zone de séchage



MISTRAL4151
avec option zone de séchage en angle



MISTRAL4152
PRÉLAVAGE
avec option zone de séchage en angle



MISTRAL4152
PRÉLAVAGE EN ANGLE
avec option zone de séchage en angle



TUNNELS

OPTIONS & SUPPLÉMENTS

Surchauffeur pour alimentation en eau froide

Doseurs de produits de lavage et de rinçage

Butée de fin de course

Bouton d'arrêt d'urgence

Interrupteur Marche/Arrêt en façade

OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Surchauffeur pour alimentation eau froide	W	–
Doseurs de produit de lavage et de rinçage incorporés	Y	–
Butée de fin de course *	75861	–
Bouton d'arrêt d'urgence	X	–
Interrupteur Marche/Arrêt en façade	Q	–
OPTIONS RECOMMANDÉES		
Kit de vidange pour NIAGARA 41111 / 4121, MISTRAL 4151 / 4161 et RIVER 4141	KSCAR11	–
Kit de vidange pour NIAGARA 41112 / 4122, MISTRAL 4152 / 4162 et RIVER 4142	KSCAR12	–
Kit de vidange pour NIAGARA 41113 / 4123, MISTRAL 4153 / 4163 et RIVER 4143	KSCAR13	

* *fournie d'origine sur les tables à rouleaux Elettrobar page 150*

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Panier verres	780072	–
Panier à verres 500 x 500	780135	–
Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	780139	–

SÉRIE RIVER4141

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

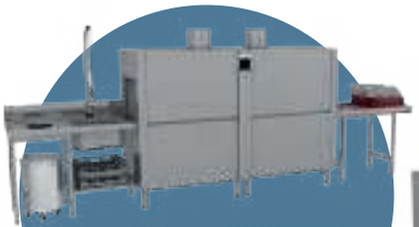

RETROUVEZ TOUT NOS ENVIRONNMENT À TUNNEL *PAGE 150 À 151*

POSSIBILITÉ D'AVOIR UN SUPPORT TECHNIQUE POUR **L'INSTALLATION À LA DEMANDE**

RIV4141D

- 5 programmes
- Possibilité de prélavage renforcé et double lavage
- Surpresseur de rinçage
- Carrosserie double paroi
- Triple rinçage
- Jusqu'à 300 paniers/heure
- Consommation à partir de 0,6 litre/panier
- Zone de séchage intégrée
- Condenseur de buées intégré

RIVER 4141

LAVAGE + TRIPLE RINÇAGE + SÉCHAGE

- Équipé d'un condenseur de buées
- Débit : 95 - 120 - 160 - 210 paniers / heure
- Possibilité de livrer séparément la zone de séchage pour un assemblage sur site
- Option séchage en angle

CAPACITÉS

Désignation			*LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE - SÉCHAGE - CONDENSEUR DE BUÉES*		
PROGRAMMES	*T° DE LAVAGE*	*T° DE RINÇAGE*	*DÉBIT PANIER/H*	*CONSO. LITRE/H*	*CONSO LT/PANIER*
Rapide	*63°C*	*82°C*	***210***	*140*	*0,7*
Quotidien	*60°C*	*82°C*	***160***	*120*	*0,8*
Intensif	*63°C*	*82°C*	***120***	*160*	*1,3*
Verres	*60°C*	*65°C*	***120***	*140*	*1,2*
Prolonged contact 2'(norme DIN) *	*60°C*	*82°C*	***95***	*120*	*1,3*

* *Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 120 À 123*

SÉRIE RIVER4141

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER 4141
DÉSIGNATION	*LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE - SÉCHAGE - CONDENSEUR DE BUÉES*
DIMENSIONS (L X P X H)	*2278 x 770 x 1615 mm - H. porte ouverte 2088 mm (+/- 30 mm)*
Paniers	*500 x 500 mm*
Hauteur utile	*450 mm*
Cuve de prélavage - capacité	-
Prélavage - résistance de cuve	-
Prélavage - puissance de pompe	-
Prélavage - débit de pompe	-
Cuve de lavage - capacité	*70 L*
Lavage - résistance de cuve	*12 kW*
Lavage - Puissance pompe	*2,7 kW*
Lavage - débit pompe	*1000 L/min*
Surchauffeur - capacité	*17 L*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide)*	*12 kW*
Condenseur de buées - Puissance ventilateur	*0,18 kW*
Condenseur de buées - Débit ventilateur	*700 m^3/h*
Séchage - Puissance ventilateur	*0,55 kW*
Séchage - Débit ventilateur	*1400 m^3/h*
Séchage - Puissance chauffe	*9 kW*
Séchage - Température	*65 °C*
Puissance max absorbée *(alimentation eau chaude)*	*37,4 kW*
T° alimentation eau froide	*10-45 °C*
T° alimentation eau chaude	*45-60 °C*
Alimentation électrique	*400 V - 50 Hz - 3N ph*
Niveau de bruit	*< 70 db*
Pression dynamique du réseau *	*1-6 bars*
Poids brut	*460 kg*

* *La pression dynamique du réseau doit impérativement être comprise entre 2 et 4 bars.*

SÉRIE RIVER414

DOTATION : *1PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

REF.	SORTIE	DÉSIGNATION	PROG.	CAPACITÉ	PRIX € HT
RIV4141D	À droite	Lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buées	5	95 - 120 - 160 - 210 paniers/heure	–
RIV4141G	À gauche	Lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buées	5	95 - 120 - 160 - 210 paniers/heure	–

SÉRIE RIVER4142

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

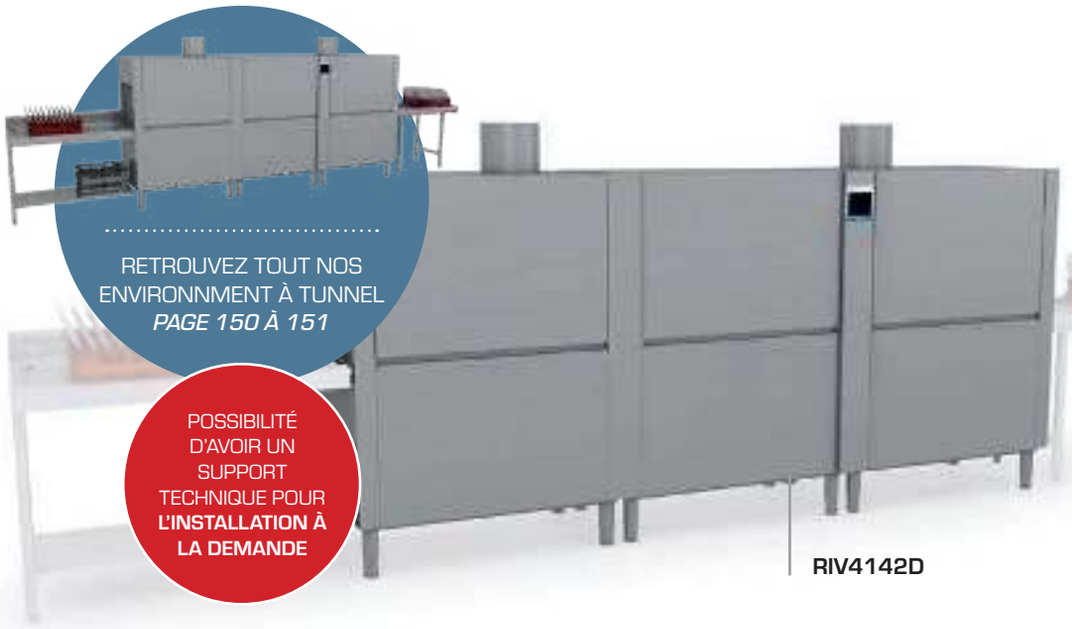

RETROUVEZ TOUT NOS ENVIRONNMENT À TUNNEL *PAGE 150 À 151*

POSSIBILITÉ D'AVOIR UN SUPPORT TECHNIQUE POUR **L'INSTALLATION À LA DEMANDE**

RIV4142D

- 5 programmes
- Possibilité de prélavage renforcé et double lavage
- Surpresseur de rinçage
- Carrosserie double paroi
- Triple rinçage
- Jusqu'à 300 paniers/heure
- Consommation à partir de 0,6 litre/panier
- Zone de séchage intégrée
- Condenseur de buées intégré

RIVER 4142

PRÉLAVAGE RENFORCÉ + LAVAGE + TRIPLE RINÇAGE + SÉCHAGE

- Équipé d'un condenseur de buées

Débit : 160 - 165 - 180 - 210 - 270 paniers / heure

Possibilité de livrer séparément la zone de prélavage et la zone de séchage pour un assemblage sur site

- Option prélavage en angle / Option séchage en angle

CAPACITÉS

Désignation			*PRÉLAVAGE RENFORCÉ - LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE SÉCHAGE - CONDENSEUR DE BUÉES*		
PROGRAMMES	*T° DE LAVAGE*	*T° DE RINÇAGE*	*DÉBIT PANIER/H*	*CONSO. LITRE/H*	*CONSO LT/PANIER*
Rapide	*63°C*	*82°C*	***270***	*170*	*0,6*
Quotidien	*60°C*	*82°C*	***210***	*150*	*0,7*
Intensif	*63°C*	*82°C*	***180***	*200*	*0,9*
Verres	*60°C*	*65°C*	***160***	*180*	*1,1*
Prolonged contact 2'(norme DIN) *	*60°C*	*82°C*	***165***	*150*	*0,9*

* *Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 120 À 123*

SÉRIE RIVER4142

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER 4142
DÉSIGNATION	*PRÉLAVAGE RENFORCÉ - LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE - SÉCHAGE - CONDENSEUR DE BUÉES*
DIMENSIONS (L X P X H)	*3407 x 770 x 1620 mm - H. porte ouverte 2088mm (+/- 30 mm)*
Paniers	*500 x 500 mm*
Hauteur utile	*450 mm*
Cuve de prélavage - capacité	*70 L*
Prélavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Prélavage - puissance de pompe	*2,7 kW*
Prélavage - débit de pompe	*1050 L/min*
Cuve de lavage - capacité	*70 L*
Lavage - résistance de cuve	*12 kW*
Lavage - Puissance pompe	*2,7 kW*
Lavage - débit pompe	*1000 L/min*
Surchauffeur - capacité	*17 L*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide)*	*16 kW*
Condenseur de buées - Puissance ventilateur	*0,18 kW*
Condenseur de buées - Débit ventilateur	*700 m^3/h*
Séchage - Puissance ventilateur	*0,55 kW*
Séchage - Débit ventilateur	*1400 m^3/h*
Séchage - Puissance chauffe	*9 kW*
Séchage - Température	*65 °C*
Puissance max absorbée *(alimentation eau chaude)*	*44,1 kW*
T° alimentation eau froide	*10-45 °C*
T° alimentation eau chaude	*45-60 °C*
Alimentation électrique	*400 V - 50 Hz - 3N ph*
Niveau de bruit	*< 70 db*
Pression dynamique du réseau *	*1-6 bars*
Poids brut	*690 kg*

* *La pression dynamique du réseau doit impérativement être comprise entre 2 et 4 bars.*

SÉRIE RIVER414

DOTATION : *1PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

REF.	SORTIE	DÉSIGNATION	PROG.	CAPACITÉ	PRIX € HT
RIV4142D	À droite	Prélavage renforcé - Lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buées	5	160 - 165 - 180 - 210 - 270 paniers/heure	–
RIV4142G	À gauche	Prélavage renforcé - Lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buées	5	160 - 165 - 180 - 210 - 270 paniers/heure	–

SÉRIE RIVER4143

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

RIV4143D

- 5 programmes
- Possibilité de prélavage renforcé et double lavage
- Surpresseur de rinçage
- Carrosserie double paroi
- Triple rinçage
- Jusqu'à 300 paniers/heure
- Consommation à partir de 0,6 litre/panier
- Zone de séchage intégrée
- Condenseur de buées intégré

POSSIBILITÉ D'AVOIR UN SUPPORT TECHNIQUE POUR **L'INSTALLATION À LA DEMANDE**

RETROUVEZ TOUT NOS ENVIRONNMENT À TUNNEL *PAGE 150 À 151*

RIVER 4143

PRÉLAVAGE RENFORCÉ + DOUBLE LAVAGE + TRIPLE RINÇAGE + SÉCHAGE

- Équipé d'un condenseur de buées

Débit : 160 - 210 - 230 - 250 - 300 paniers / heure

Possibilité de livrer séparément la zone de prélavage et la zone de séchage pour un assemblage sur site

Option prélavage en angle / Option séchage en angle

CAPACITÉS

Désignation			*PRÉLAVAGE RENFORCÉ - DOUBLE LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE SÉCHAGE - CONDENSEUR DE BUÉES*		
PROGRAMMES	*T° DE LAVAGE*	*T° DE RINÇAGE*	*DÉBIT PANIER/H*	*CONSO. LITRE/H*	*CONSO LT/PANIER*
Rapide	*63°C*	*82°C*	***300***	*170*	*0,6*
Quotidien	*60°C*	*82°C*	***250***	*170*	*0,7*
Intensif	*63°C*	*82°C*	***210***	*200*	*0,9*
Verres	*60°C*	*65°C*	***160***	*180*	*1,1*
Prolonged contact 2'(norme DIN) *	*60°C*	*82°C*	***230***	*150*	*0,7*

* *Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534*

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES ELETTROBAR *PAGES 120 À 123*

SÉRIE RIVER4143

PANIER 500 X 500 - HAUTEUR UTILE 450 MM

2 ANS GARANTIE pièces

	RIVER 4143
DÉSIGNATION	*PRÉLAVAGE RENFORCÉ - DOUBLE LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE SÉCHAGE - CONDENSEUR DE BUÉES*
DIMENSIONS (L X P X H)	*4535 x 770 x 1615 mm - H. porte ouverte 2088 mm (+/- 30 mm)*
Paniers	*500 x 500 mm*
Hauteur utile	*450 mm*
Cuve de prélavage - capacité	*70 L*
Prélavage - résistance de cuve	*10,5 kW*
Prélavage - puissance de pompe	*2,7 kW*
Prélavage - débit de pompe	*1050 L/min*
Cuve de lavage - capacité	*70 L*
Lavage - résistance de cuve	*12 kW*
Lavage - Puissance pompe	*2,7 kW*
Lavage - débit pompe	*1000 L/min*
Surchauffeur - capacité	*17 L*
Surchauffeur puissance *(alimentation eau froide)*	*16 kW*
Condenseur de buées - Puissance ventilateur	*0,18 kW*
Condenseur de buées - Débit ventilateur	*700 m^3/h*
Séchage - Puissance ventilateur	*0,55 kW*
Séchage - Débit ventilateur	*1400 m^3/h*
Séchage - Puissance chauffe	*9 kW*
Séchage - Température	*65 °C*
Puissance max absorbée *(alimentation eau chaude)*	*46,8 kW*
T° alimentation eau froide	*10-45 °C*
T° alimentation eau chaude	*45-60 °C*
Alimentation électrique	*400 V - 50 Hz - 3N ph*
Niveau de bruit	*< 70 db*
Pression dynamique du réseau *	*1-6 bars*
Poids brut	*860 kg*

* *La pression dynamique du réseau doit impérativement être comprise entre 2 et 4 bars.*

SÉRIE RIVER414

DOTATION : *1PANIER 18 ASSIETTES Ø 240 MM // 1 PANIER VERRES // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM*

REF.	SORTIE	DÉSIGNATION	PROG.	CAPACITÉ	PRIX € HT
RIV4143D	À droite	Prélavage renforcé - Double lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buées	5	160 - 210 - 230 - 250 - 300 paniers/heure	–
RIV4143G	À gauche	Prélavage renforcé - Double lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buées	5	160 - 210 - 230 - 250 - 300 paniers/heure	–

TUNNELS

OPTIONS & ACCESSOIRES

Zone de prélavage
en angle
(pour RIVER 4142 et RIVER 4143)

Condenseur de buées pour
alimentation en eau osmosée

Zone de séchage
en angle

SUPPLÉMENTS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Zone de prélavage en angle (pour RIVER 4142 et RIVER 4143)	P	–
Zone de séchage en angle 9 kW	U	–
Condenseur de buées pour alimentation en eau osmosée	Z	–

RIVER 4141



RIVER 4141
avec option zone de séchage en angle



RIVER 4142
PRÉLAVAGE



RIVER 4142
PRÉLAVAGE
avec option zone de séchage en angle

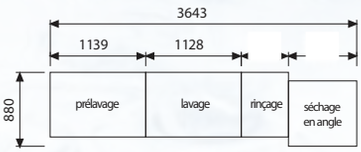

RIVER 4142
PRÉLAVAGE EN ANGLE



RIVER 4142
PRÉLAVAGE EN ANGLE
avec option zone de séchage en angle



RIVER 4143
PRÉLAVAGE



RIVER 4143 -
PRÉLAVAGE
avec option zone de séchage en angle

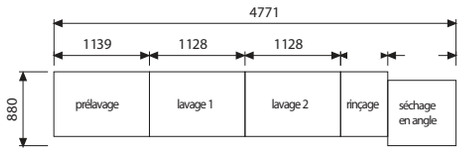

RIVER 4143
PRÉLAVAGE EN ANGLE

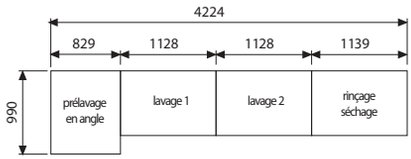

RIVER 4143
PRÉLAVAGE EN ANGLE
avec option zone de séchage en angle

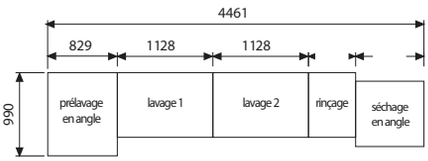

TUNNELS

OPTIONS & SUPPLÉMENTS

Doseurs de produits de lavage et de rinçage

Butée de fin de course

Bouton d'arrêt d'urgence

Interrupteur Marche/Arrêt en façade

OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Doseurs de produit de lavage et de rinçage incorporés	Y	–
Butée de fin de course *	75861	–
Bouton d'arrêt d'urgence	X	–
Interrupteur Marche/Arrêt en façade	Q	–
OPTIONS RECOMMANDÉES		
Kit de vidange pour NIAGARA 41111 / 4121, MISTRAL 4151 / 4161 et RIVER 4141	KSCAR11	–
Kit de vidange pour NIAGARA 41112 / 4122, MISTRAL 4152 / 4162 et RIVER 4142	KSCAR12	–
Kit de vidange pour NIAGARA 41113 / 4123, MISTRAL 4153 / 4163 et RIVER 4143	KSCAR13	

* *fournie d'origine sur les tables à rouleaux Elettrobar page 150*

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Panier verres	780072	–
Panier à verres 500 x 500	780135	–
Godet couverts 105 x 105 x 140 mm	780139	–

TUNNELS

ENVIRONNEMENT (UNIQUEMENT POUR LES TUNNELS)

TABLES D'ENTRÉE OU DE SORTIE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ACCROCHAGE	DIM. (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
75482	Table d'entrée ou de sortie	À gauche ou à droite	700 x 700 x 850	–
75483	Table d'entrée ou de sortie	À gauche ou à droite	1100 x 700 x 850	–

TABLES DE SORTIE - MACHINES AVEC ZONE DE SÉCHAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ACCROCHAGE	DIM. (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
75484	Table de sortie pour machines avec zone de séchage	À gauche ou à droite	700 x 700 x 850	–
75485	Table de sortie pour machines avec zone de séchage	À gauche ou à droite	1100 x 700 x 850	–

CHARGEURS D'ANGLE MÉCANISÉS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ACCROCHAGE	DIM. (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
75481	Chargeur d'angle mécanisé	Entrée à droite	600 x 650 x 850	–
75480	Chargeur d'angle mécanisé	Entrée à gauche	600 x 650 x 850	–

TABLES À ROULEAUX FIXES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ACCROCHAGE	DIM. (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
717066	Table à rouleaux fixe	À gauche ou à droite	1145 x 630 x 875	–
717067	Table à rouleaux fixe	À gauche ou à droite	1645 x 630 x 875	–
717086	Table à rouleaux fixe	À gauche ou à droite	2145 x 630 x 875	–
717087	Table à rouleaux fixe	À gauche ou à droite	2645 x 630 x 875	–

TABLES À ROULEAUX MOBILES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ACCROCHAGE	DIM. (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
717069	Table à rouleaux mobile	À gauche ou à droite	1145 x 640 x 875	–
717070	Table à rouleaux mobile	À gauche ou à droite	1645 x 640 x 875	–
717088	Table à rouleaux mobile	À gauche ou à droite	2145 x 640 x 875	–

COURBE À 90° À ROULEAUX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ACCROCHAGE	DIM. (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
717068	Courbe à 90° à rouleaux	À gauche ou à droite	1100 x 1100 x 875	–

TUNNELS

ENVIRONNEMENT (UNIQUEMENT POUR LES TUNNELS)

COURBES MÉCANISÉES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ACCROCHAGE	DIM. (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
75500	Courbe mécanisée à 90° actionnée par la machine	À gauche ou à droite	800 x 800 x 875	–
75660DX	Courbe mécanisée à 180° actionnée par la machine	À droite	1400 x 800 x 875	–
75660GX	Courbe mécanisée à 180° actionnée par la machine	À gauche	1400 x 800 x 875	–

TABLES D'ENTRÉE AVEC ÉVIER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ACCROCHAGE	DIM. (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
75456	Table d'entrée avec évier	Entrée à droite	1200 x 700 x 850	–
75457	Table d'entrée avec évier	Entrée à droite	1500 x 700 x 850	–
75458	Table d'entrée avec évier	Entrée à droite	1800 x 700 x 850	–
75451	Table d'entrée avec évier	Entrée à gauche	1200 x 700 x 850	–
75452	Table d'entrée avec évier	Entrée à gauche	1500 x 700 x 850	–
75453	Table d'entrée avec évier	Entrée à gauche	1800 x 700 x 850	–

TABLES D'ENTRÉE AVEC ÉVIER + TVO

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ACCROCHAGE	DIM. (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
75441	Table d'entrée avec évier + TVO	Entrée à droite	1200 x 700 x 850	–
75442	Table d'entrée avec évier + TVO	Entrée à droite	1500 x 700 x 850	–
75443	Table d'entrée avec évier + TVO	Entrée à droite	1800 x 700 x 850	–
75446	Table d'entrée avec évier + TVO	Entrée à gauche	1200 x 700 x 850	–
75447	Table d'entrée avec évier + TVO	Entrée à gauche	1500 x 700 x 850	–
75448	Table d'entrée avec évier + TVO	Entrée à gauche	1800 x 700 x 850	–

Les tables avec évier ont un bac de dimensions 500 x 500 x 250 mm et un dosseret pré-percé pour douchette. Elles sont livrées sans robinetterie.

ÉTAGÈRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. (L X P) (MM)	PRIX € HT
ET11050	étagère murale pour casiers 500 x 500	1100 x 500	–
ET16050		1600 x 500	–
ET21050		2100 x 500	–
ETI11050	étagère murale inclinée avec tôle de fond pour casiers 500 x 500	1100 x 500	–
ETI16050		1600 x 500	–
ETI21050		2100 x 500	–

PANIERS ET SUPPORTS

CASIERS UNIVERSELS - CASIERS À COUVERTS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	NB PLATEAUX	PRIX € HT
52679F	Casier universel avec barre inox pour lavage plateaux gastros	9	–

CASIERS À VERRES - ET TASSES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRIX € HT
5015016F	*pour 16 verres inclinées*	–
507325F	25 cases pour verres ø 90 mm - Hauteur utile 73 mm	–
5011525F	25 cases pour verres ø 90 mm - Hauteur utile 115 mm	–
507336F	36 cases pour verres ø 74 mm - Hauteur utile 73 mm	–
5011536F	36 cases pour verres ø 74 mm - Hauteur utile 115 mm	–

CASIERS ET ACCESSOIRES- POUR LAVE-VERRES 400 X 400

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (L X P X H) MM	PRIX € HT
706140F	400 x 400 x 150 Hauteur intérieure 125	–

CASIERS - 600 X 500

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	PRIX € HT
70180F	Casier à assiettes	24 assiettes plates Ø 240 mm ou 22 grandes assiettes plates ou creuses Ø 310 mm	–

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70181F	Casier universel à fond plat	–

CASIERS À VERRES - 500 X 500 MM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (L X P) MM	PRIX € HT
5021525F	Casier à verres - Clixrack	25 Cases	500 x 500 hauteur utile 215 mm	–
5021536F	Casier à verres - Clixrack	36 Cases	500 x 500 hauteur utile 215 mm	–
5022016F	Casier à verres inclinés - Customrack	16 Cases	500 x 500 hauteur utile 220 mm	–

PANIERS

REPOSE-VERRES & ÉGOUTTOIR DE COMPTOIR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
51248F	Repose-verres Glasrelax GR400	–

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
EGC500F	Egouttoir de comptoir pour casiers 500 x 500 mm	–

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
EGC400F	Egouttoir de comptoir pour casiers 400 x 500 mm	–

CASIERS À DOIGT - 500 X 500 MM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
51003F	Casier à doigt UK 500x500 (réhaussable) - Hauteur utile 73 mm	–
51198F	Casier à doigt UK 500x500 (rehaussé) - Hauteur utile 110 mm	–
51807F	Casier à doigt UK 500x500 (réhaussable) - Hauteur utile 170 mm	–

CASIERS À FOND PLAT & GRILLE INOX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
50140F	Casier fond plat NK+ 500 x 500 (réhaussé) - Hauteur utile 140 mm	–
50170F	Casier fond plat NK+ 500 x 500 (réhaussé) - Hauteur utile 170 mm	–

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
GRMVPF	Grille inox NHG500 à poser sur casier 500x500 pour maintien vaisselle plastique	–

PANIERS INCLINÉS POUR MODÈLES 400 X 400 & 500 X 500 MM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
983066	Panier incliné pour modèle 400 x 400 hauteur 170 mm - 4 rangées	–
983081	Panier incliné pour modèle 400 x 400 hauteur 170 mm - 3 rangées	–
983082	Panier incliné pour modèle 500 x 500 hauteur 170 mm - 5 rangées	–
983083	Panier incliné pour modèle 500 x 500 hauteur 170 mm - 4 rangées	–

PANIERS

PANIERS CARRÉS POUR VERRES - FOND PLAT - POLYPROPYLÈNE



RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
780138	FAST135	350 x 350 x 110	–
780133	FAST139	390 x 390 x 150	–

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
780128	FAST145	450 x 450 x 106	–

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
780132	Lave-vaisselle 500 x 500	500 x 500 x 70	–

PANIERS CARRÉS POUR ASSIETTES - FOND PLAT - POLYPROPYLÈNE

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIMENSIONS (L X P) MM	CAPACITÉ	PRIX € HT
780129	FAST145	450 x 450	12 assiettes Ø 240 mm	–

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIMENSIONS (L X P) MM	CAPACITÉ	PRIX € HT
780074	Lave-vaisselle 500 x 500	500 x 500	9 assiettes Ø 380 mm	–

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	CAPACITÉ	PRIX € HT
52696F	-	18 assiettes plates ou 12 creuses ou 9 plateaux < 450 mm	–

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIMENSIONS (L X P) MM	CAPACITÉ	PRIX € HT
52700	Lave-vaisselle 500 x 500	500 x 500	15 assiettes plates Ø 28 cm ou 12 creuses à partir du Ø 18 cm	–

PANIERS

PANIERS CARRÉS POUR PLATEAUX - FOND PLAT - POLYPROPYLÈNE

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIM. (L X P) MM	NB PLATEAUX	DIM. PLATEAUX (L X P) MM	PRIX € HT
780106	Lave-vaisselle 500 x 500	500 x 500	6	530 X 370	–

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIM. (L X P) MM	NB PLATEAUX	DIM. PLATEAUX (L X P) MM	PRIX € HT
780077	Lave-vaisselle 500 x 500	500 x 500	4	530 X 370	–

PANIERS CARRÉS POUR COUVERTS - MAILLE SERRÉE - POLYPROPYLÈNE

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIM. (L X P) MM	CAPACITÉ	PRIX € HT
52671	Lave-vaisselle 500 x 500	500 x 500	hauteur utile 7,5 cm - Peut recevoir 2 godets couverts réf. 52640	–

PANIERS CARRÉS DE BASE - MAILLES LARGES - POLYPROPYLÈNE

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIM. (L X P) MM	CAPACITÉ	PRIX € HT
52670	Lave-vaisselle 500 x 500	500 x 500	hauteur utile 7,5 cm - Peut recevoir 2 godets couverts réf. 52640	–

PANIERS CARRÉS POUR TASSES - POLYPROPYLÈNE

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DIM. (L X P) MM	CAPACITÉ	PRIX € HT
52674	Lave-vaisselle 500 x 500	500 x 500	16 tasses inclinées 11 x 11 cm - Hauteur utile 14,5 cm	–

SUPPORT PANIERS RONDS POUR LAVE VERRES SÉRIE FAST/NIAGARA/RIVER / MISTRAL

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX € HT
433030	FAST135	Support pour panier rond Ø 350 mm	–
433031	FAST139	Support pour paniers ronds Ø 385 mm	–
433026	PLUVIA 240 - NIAG 241 - RIVER 242	Support pour paniers ronds Ø 400 mm	–

PANIERS

SUPPORT SOUCOUPES



RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX € HT
712020	Tous modèles	Support soucoupes	–

GODET COUVERTS

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
780139	Tous modèles	Godet couverts carré	105 x 105 x 140	–

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
780081	Tous modèles	Godet couverts 4 compartiments	217 x 217 x 134	–

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
52640	Lave-vaisselle 500 x 500	Godet 8 cases 90 x 90 mm	190 x 190 x 455	–

ACCESSOIRE POUR LAVE-USTENSILES / LAVE-BATTERIE SÉRIES NIAGARA & RIVER



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ÉCARTEMENT (MM)	DIMENSIONS L X P (MM)	PRIX € HT
H324660	Châssis porte plateaux - Capacité 8 plateaux	50	500 x 500	–

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ÉCARTEMENT (MM)	DIMENSIONS L X P (MM)	PRIX € HT
712018	Châssis porte plateaux - Capacité 5 plateaux	70	500 X 500	–

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS Ø X H (MM)	PRIX € HT
706128	Porte poche à chantilly	170 X 375	–

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P (MM)	PRIX € HT
712017	Godet ustensiles	150 X 150	–

ADOUCISSEURS D'EAU

8 - 12 ET 16 LITRES

ADOUCISSEURS D'EAU - 8 - 12 - 16 LITRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX HT
10008	Adoucisseur 8 litres - Pour lave-verres - Dim. 240 x 190 x 420 mm	–
10012	Adoucisseur 12 litres - Pour lave-vaisselle - Dim. 240 x 190 x 510 mm	–
10018	Adoucisseur 16 litres - Pour lave-vaisselle - Dim. 240 x 190 x 620 mm	–

POUBELLE INOX

SUR ROULETTES

POUBELLE INOX SUR ROULETTES

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	DIAMÈTRE (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
POUBRL	60	420	600	11	–

DOUCHETTES

ACCESSOIRES

DP607STE

DP607

DP608

DLFM

DOUCHETTES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
DP607STE	Ensemble douchette avec mélangeur monotrou à croisillons	–
DP607	Ensemble douchette avec mélangeur monotrou à croisillons et col de cygne	–
DP608	Ensemble douchette avec col de cygne et mitigeur	–
DLFM	Douchette avec support et flexible de 2 mètres	–

OSMOSEUR

TRAITEMENT DE L'EAU

2 ANS GARANTIE pièces

IDÉAL POUR

POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU DANS LES APPLICATIONS OÙ IL EST NÉCESSAIRE D'UTILISER DE L'EAU À FAIBLE TENEUR EN SEL.

- Système infatigable
- Alimentation 230 V
- Type d'eau potable

	WS140
Débit	*120 - 140 L/H À 15°C*
Taux de récupération	*de 25 % à 60 %*
Rejet typique	*95 %*
Débit minimum	*400 l/h*
Pression d'alimentation	*150 - 600 kpa*

OSMOSEUR

WS140 PERMET D'AVOIR UNE EAU DE LAVAGE SANS IMPURETÉ AFIN D'ASSURER UN RINÇAGE À L'EAU PURE & NE LAISSER AUCUNE TRACE SUR LES VERRES.

Il a pour particularité de fonctionner en position horizontale ou verticale et peut se glisser dans les espaces étroits.

RÉFÉRENCE	TEMPÉRATURE	COURANT ABSORBÉ	PUISS. (KW)	DIMENSIONS * (L X P X H) MM	POIDS (KG)	PRIX € HT
WS140	de 5 à 35°C	1,2A	0,2	150 x 450 x 450	20	–

* **hors tout**

ADOUCISSEURS D'EAU

7, 12 & 18 LITRES

- programmateur électronique
- régénération retardée

	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS L X P X H (MM)
1	ADC7LCS	*240 x 420 x 546*
2	ADC12LCS	*240 x 420 x 775*
3	ADC18LCS	*240 x 420 x 1056*

	ADC7LCS / ADC12LCS / ADC18LCS
Pression minimale	*2,5 kg/cm²*
Température minimale	*4 °C.*
Pression maximale	*6 kg/cm²*
Température maximale	*35 °C.*
Alimentation électrique	*220 V - 12 Vac / 50 Hz.*

ADOUCISSEURS D'EAU 7, 12 & 18 LITRES

• Équipement composé d'une bouteille de PRFV avec des distributeurs supérieurs et inférieurs en ABS et Cabinet en polyéthylène • Valve Denver 180, programmateur électronique, régénération retardée • Connexion 3/4» • Bouée de sécurité dans le Cabinet inclus • By-pass d'isolation inclus dans l'équipement • Mélangeur de dureté résiduelle intégré à la tête • Connexion par clips de verrouillage, fiable et rapide.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	VOL. RÉSINE (L)	CONNECTION	CAPACITÉ ºHF X M³	CONSOMMATION DE SEL (KG)	DÉBIT TRAVAIL M³/H	DÉBIT POINTE M³/H	PRIX € HT
ADC7LCS	Denver Plus Blue 7	7	3/4"	16/22/27	0,4/0,6/0,8	0,3	0,5	–
ADC12LCS	Denver Plus Blue 12	12	3/4"	40/49/60	0,7/1/1,4	0,5	0,7	–
ADC18LCS	Denver Plus Blue 18	18	3/4"	57/97/117	1,1/2,2/4,5	0,8	1,2	–

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	NOTES	PRIX € HT
KITPREFIL	kit préfiltre	porte cartouche 3/4', insert laiton, cartouche bobinée 20µ, clé, support	–
FLEXINOX	flexible inox	Pour raccordement	–

ADOUCISSEURS D'EAU

ERGO8 - AVEC BYPASS

BYPASS
INCLUS

- Fonctionne sans électricité
- Régénération volumétriques
- Mise en température rapide
- Compact et économique
- Alimentation eau chaude ou eau froide

	ERGO8
Débit de service	*30 LITRES*
TH max	60°f Th
Conso eau / régénération (L)	25
Conso sel max / régénération (kg)	0,36
Durée de régénération (min)	*15*
Raccordement entrée/sortie	*3/4'' fileté*
Débit de service	*30 L/min*
Plage de pression	*Pression dynamique de 1,7 – 8,6 bars*

ERGO8

Système entièrement hydraulique, fonctionnant sans électricité : fiable, pas d'horloge ni de circuits imprimés à régler, ajuster, réparer ou remplacer • Pas d'alimentation électrique à prévoir

ADOUCISSEUR VOLUMÉTRIQUE : pas de gaspillage de sel ou d'eau • Régénération rapide • Fonctionnement entièrement automatique : uniquement du sel à ajouter

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	VOL. RÉSINE (L)	CAPACITÉ SEL (KG)	DIMENSIONS (L X P X H) MM	POIDS EN FONCTION. (KG)	POIDS À VIDE (KG)	PRIX € HT
ERGO8	Adoucisseur mono-colonne - Avec BYPASS	7,4	24	506 x 498 x 292	46	15	–

ADOUCISSEURS D'EAU

C206

BYPASS
EN OPTION

- Non électriques
- Volumétriques
- Mise en température rapide
- Bi-colonnes (eau adoucie 24h/24, 7j/7)
- Alimentation eau chaude ou eau froide (avec option Bypass)

Livré en standard avec un disque 4
Pour choisir le bon disque, testez la dureté de votre eau et référez-vous au tableau

TAILLE DE DISQUE*	DURETE DE L'EAU EN TH
1	3,4 à 8,6
2	8,6 à 13,7
3	13,7 à 17,1
4	17,1 à 22,2
5	22,2 à 25,7
6	25,7 à 30,8
7	30,8 à 34,2
8	34,2 et plus

* Disque disponible chez Copadic

	C206
Débit maxi (2 bars)	57,5 litres / mn
TH max	68°f Th
Conso eau / régénération (L)	19
Conso sel max / régénération (kg)	0,45
Durée de régénération (min)	*11*

C206

Système entièrement hydraulique, fonctionnant sans électricité : fiable, pas d'horloge ni de circuits imprimés à régler, ajuster, réparer ou remplacer • Pas d'alimentation électrique à prévoir

ADOUCISSEUR VOLUMÉTRIQUE : pas de gaspillage de sel ou d'eau • Régénération rapide • Fonctionnement entièrement automatique : uniquement du sel à ajouter.

• Système bi-colonnes (quand une colonne est en régénération, l'autre est en service, ce qui garantit une alimentation en eau adoucie 24h/24, 7j/7) • Alimentation eau chaude (maximum 70°C), pour une mise en température plus rapide des bains de machines à laver • Equipé de roulettes

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	VOL. RÉSINE (L)	ALIM.	CAPACITÉ SEL (KG)	PROD. À 30°F TH (L)	DIMENSIONS (L X P X H) MM	POIDS EN FONCTION. (KG)	PRIX € HT
C206	Adoucisseur bi-colonne	2 x 4,5	eau chaude (70°C)	18	441	356 x 356 x 559	49,9	-

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	NOTES	PRIX € HT
BYPASS	Bypass eau froide pour C206 (jusqu'à 50°C)	-

HOTTES SPÉCIALES LAVERIE

DYNAMIQUES

OPTION LUMINAIRE EN APPLIQUE, *VOIR PAGE 652*

- Hottes dynamiques avec groupes moto-ventilateurs spécialement adaptées aux laveries professionnelles et conseillées pour la captation des polluants propres aux équipements de laveries professionnelles
- Equipées en standard de cassettes tuiles INOX spécialement conçues pour la récupération des condensats et de plaques d'obturation.

- Enveloppe réalisée principalement en inox brossé AISI 304 18/10
- Gouttière soudée pour une parfaite étanchéité et munie d'une purge bouchonnée inox assurant l'évacuation des graisses et des condensats
- Luminaires étanches à monter en applique ou encastrés dans la structure en option
- Hottes livrées avec des cassettes tuiles « tout inox » (500 x 400 x 25 mm) et des plaques d'obturation inox
- Tôles arrière et supérieure du capteur en acier galvanisé
- Visière et joues latérales en acier inoxydable brossé une face
- Ossature tubulaire en acier galvanisé, munie de trous permettant de recevoir directement les tiges filetées M8 aux emplacements nécessaires à la suspension et la répartition optimale des masses
- Hottes équipées d'un moto-ventilateur en acier galvanisé (mono 230V, 50Hz, à vitesse variable par variation de tension)
- Température d'utilisation maxi 40° C
- Refoulement vertical ou à l'arrière centré en standard
- Refoulement décentré possible en option
- Possibilité d'un variateur électronique à potentiomètre, voir page 652.

Existent aussi : en version statique, en hauteur 400 mm, en avancée 1325 et 1575 mm, nous consulter

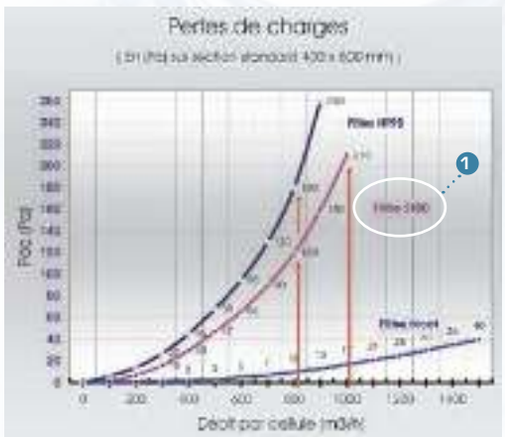

1 Filtres à choc - fournis d'origine

DOTATION EN FILTRES

Longueur (mm)	Dotation
1000	1 filtre à choc + 2 1/2 filtres
1500	2 filtres + 1 plaque
2000	2 filtres + 2 plaques
2500	3 filtres + 2 plaques
3000	3 filtres + 3 plaques

RAPPEL IMPORTANT : les hottes dynamiques ne sont pas autorisées dans les grandes cuisines ouvertes et îlots

HOTTES SPÉCIALES LAVERIE

DYNAMIQUES



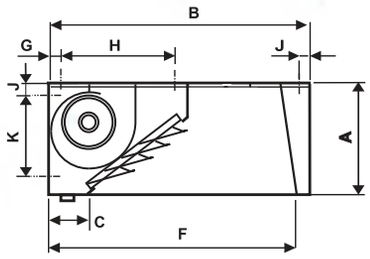



Refoulement vertical

CÔTES AVEC AVANCÉE

CÔTES	A	B	C	G	H	J	K
AVANCÉE 938	500 mm	938 mm	180 mm	50 mm	400 mm	50 mm	350 mm
AVANCÉE 1188	500 mm	1188 mm	180 mm	50 mm	400 mm	50 mm	350 mm

VENTILATEUR

VENTILATEUR	A	B	D	E	F
V974	500 mm	550 mm	298 mm	190 mm	210 mm
V994	500 mm	550 mm	298 mm	190 mm	262 mm

HOTTES DYNAMIQUES SPÉCIALES LAVERIE

REFOULEMENT		VERTICAL				HORIZONTAL			
AVANCÉE		938 MM		1188 MM		938 MM		1188 MM	
LONGUEUR (MM)	VENTILATEUR MONTÉ*	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
1000	V974	DPL910V	–	DPL1210V	–	DPL910H	–	DPL1210H	–
1500	V994	DPL915V	–	DPL1215V	–	DPL915H	–	DPL1215H	–
2000	V994	DPL920V	–	DPL1220V	–	DPL920H	–	DPL1220H	–
2500	V994	DPL925V	–	DPL1225V	–	DPL925H	–	DPL1225H	–
3000	V994	DPL930V	–	DPL1230V	–	DPL930H	–	DPL1230H	–

* *Caractéristiques des ventilateurs : voir page 650*

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	OPTION	PRIX € HT
VARIATP	Variateur 7A pour ventilateurs V974 - V994	–